

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 1025 мм CAME 818SL-0011
(818SL-0011)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0011

Характеристики товара

Фото 818SL-0011

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1025 мм CAME 818SL-0011

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери предназначена для автоматизации проемов, где требуется надежная работа в условиях регулярного использования. Модель FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY рассчитана на установку на раздвижные двери шириной прохода до 1025 мм, с возможностью работы створки массой до 140 кг. Решение выполнено в виде готового комплекта автоматики, ориентированного на монтаж и эксплуатацию в коммерческих и общественных пространствах.

Система рассчитана на режим интенсивного использования и обеспечивает стабильные рабочие параметры в заданном диапазоне температур. Для электропитания предусмотрены параметры 230 В при частоте 50 Гц, а класс защиты соответствует уровню IP20, что определяет допустимые условия эксплуатации внутри помещений.

Функциональные возможности 818SL-0011

Работа автоматики организована таким образом, чтобы обеспечивать корректный цикл открытия и закрывания, а также комфортное перемещение посетителей. В конструкции используются решения, которые помогают снизить шум и износ, а управление и настройки рассчитаны на подстраивание параметров под поток людей.

- Двигатель FLUO выполнен без щеток, что позволяет обеспечивать низкооборотную работу и увеличенный ресурс.
- Отсутствие редуктора помогает добиться меньшего износа и бесшумной работы.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и снижают уровень шума при работе автоматики.
- Технология Switch Mode обеспечивает устойчивую работу при перепадах напряжения.
- Предусмотрено автоматическое подстраивание времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Техническая часть модели включает параметры, необходимые для подбора автоматики под конкретную дверь и условия эксплуатации.

- Макс. ширина створки: 1115 мм.
- Макс. масса створки: 140 кг.
- Макс. ширина прохода: 1025 мм.
- Количество створок: 1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.
- Мощность: 70 Вт.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Класс защиты (IP): 20.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Длина короба: 2200 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для установки на одностворчатые раздвижные двери в местах с высокой проходимостью. Благодаря ориентации на интенсивный режим и предусмотренной аварийной работе при отключении питания, решение подходит для объектов, где важно сохранять работоспособность дверей в штатном сценарии в течение ограниченного времени. При подборе учитывайте параметры створки и требования к условиям эксплуатации, соответствующие классу защиты и диапазону температур.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1025 мм CAME 818SL-0011

Мощность (Вт)	70
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Скорость открывания прохода (м/с)	0,8
Макс. ширина створки (мм)	1115
Макс. масса створки (кг)	140
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тяговое усилие (Н)	150
Технический параметр: Нарботка на отказ (МСBF)	2 млн циклов
Система управления и двигатель: EMERGENCY	Используется специализированный блок управления и двигатель
Класс защиты (IP)	20
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Тип автоматики	Одностворчатая
Количество створок	1
Макс. ширина прохода (мм)	1025

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Длина короба (мм)	2200
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1025 мм CAME 818SL-0011



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

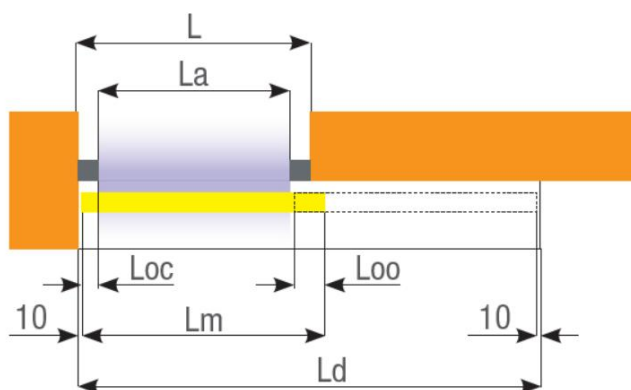

$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

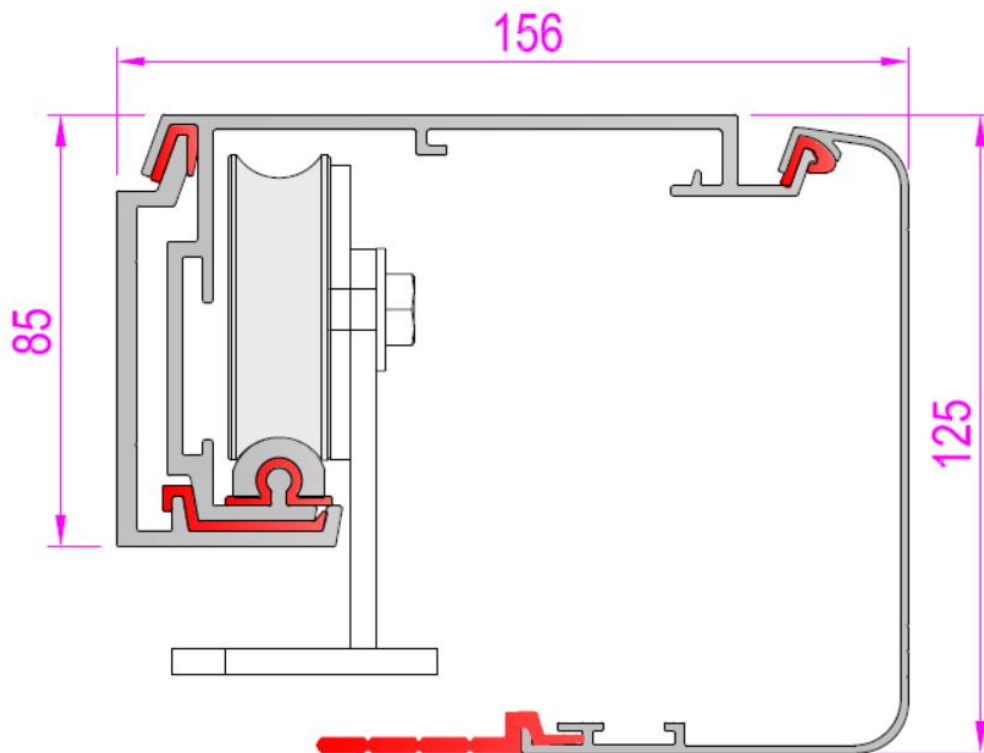

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>