

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 925 мм CAME 818SL-0020
(818SL-0020)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0020

Характеристики товара

Фото 818SL-0020

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 925 мм CAME 818SL-0020

Автоматика CAME FLUO-SLS STANDARD предназначена для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей. Модель рассчитана на работу в общественных и коммерческих пространствах, где важно обеспечить стабильное движение створки, комфорт для посетителей и контролируемый режим закрывания. Комплект поставки ориентирован на монтаж раздвижной двери с учетом указанных габаритных ограничений по ширине и массе створки.

Технические решения серии FLUO подразумевают экономичный режим работы и рассчитаны на длительную эксплуатацию. Двигательная часть и система управления обеспечивают тихую работу за счет конструктивных особенностей, а также поддерживают корректную настройку режима под поток посетителей.

Функциональные возможности 818SL-0020

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и увеличенный ресурс.
- Меньший износ и бесшумная работа благодаря отсутствию редуктора.
- Снижение вибраций и уровня шума за счет резиновых демпферов.
- Технология Switch Mode: стабильная работа при перепадах напряжения.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания дверь продолжает работать в штатном режиме до 30 минут.
- Специальный установочный профиль упрощает монтаж и сокращает время установки.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект автоматики полностью готов к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: одностворчатая раздвижная.
- Макс. ширина створки: 1015 мм.
- Макс. масса створки: 140 кг.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Электропитание (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Макс. ширина прохода: 925 мм.
- Количество створок: 1.
- Длина короба: 2000 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для установки на одностворчатые раздвижные двери с шириной прохода до 925 мм и створкой массой до 140 кг. Подходит для объектов с интенсивным потоком людей, где важны стабильность работы, управляемое закрывание и расчет на длительную эксплуатацию при указанных условиях по электричеству и температурному диапазону.

Для корректной работы важно соблюдать ограничения по максимально допустимым параметрам створки и обеспечивать монтаж с использованием установочного профиля, который предусмотрен конструкцией комплекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 925 мм CAME 818SL-0020

Мощность	70 Вт
Время закрывания	автоматически подстраивается под поток посетителей
Наработка на отказ (MCBF)	2 млн циклов
Работа при аварийном отключении питания	до 30 минут
Экономия энергии	до 54%
SKU	818SL-0020
Модель	818SL-0020
Артикул	818SL-0020
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. масса створки	140 кг
Макс. ширина створки	1015 мм
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	925 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Длина короба	2000 мм
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	Интенсивное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 925 мм CAME 818SL-0020



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$Ld = La + Lm + Loc + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

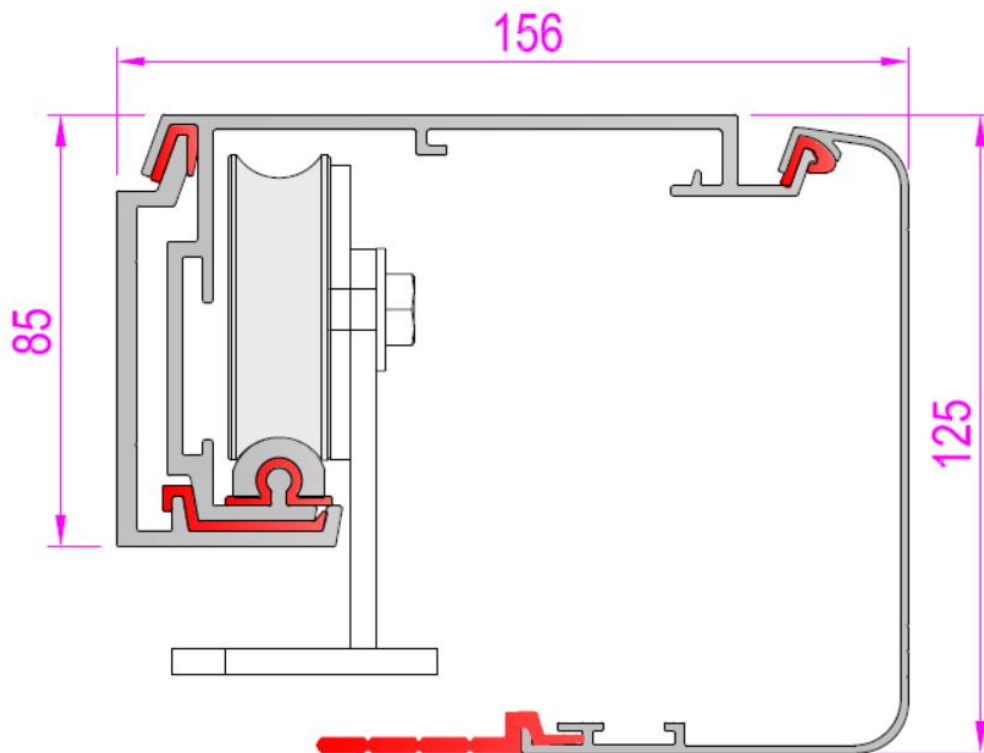

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>