

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO
STANDARD EMERGENCY, короб 2200 мм CAME 818SL-0031
(818SL-0031)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0031

Характеристики товара

Фото 818SL-0031

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO STANDARD EMERGENCY, короб 2200 мм CAME 818SL-0031

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO STANDARD EMERGENCY предназначена для автоматизации входов с шириной прохода до 1040 мм. Комплект рассчитан на работу в интенсивном режиме и выполнен в составе готового к монтажу решения, которое упрощает ввод в эксплуатацию. Модель поставляется в коробе длиной 2200 мм и рассчитана на створки максимальной ширины 570 мм и максимальной массы 120 кг, обеспечивая стабильную работу в условиях эксплуатации коммерческих объектов.

В основе автоматики используется бесколлекторный двигатель FLUO. Такой привод работает на низких оборотах и рассчитан на увеличенный ресурс по сравнению с обычными двигателями. Конструктивное решение без редуктора помогает снизить износ и обеспечивает более тихую работу дверной системы, что особенно важно для зон с большим потоком посетителей.

Управление и регулировка реализованы через современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента. За счет этого время закрывания может автоматически подстраиваться под поток посетителей, а при аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут, помогая сохранить доступ и снизить риски в ситуациях внештатного режима.

Функциональные возможности 818SL-0031

- Бесколлекторный двигатель FLUO с увеличенным сроком службы и работой на низких оборотах.
- Снижение износа и бесшумная работа за счет отсутствия редуктора.
- Резиновые демпферы для уменьшения вибраций и снижения уровня шума.
- Технология Switch Mode для стабильной работы при перепадах напряжения.
- Автоматическая адаптация времени закрывания под поток посетителей.
- Работа в штатном режиме при аварийном отключении питания до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики серии EMERGENCY.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Автоматика рассчитана на двустворчатую конструкцию и обеспечивает работу для прохода до 1040 мм. Для выбора подходящего решения важны параметры створки и тяговые возможности системы, а также условия окружающей среды.

- Тип автоматики: двустворчатая.
- Макс. ширина створки: 570 мм.
- Макс. масса створки: 120 кг.
- Макс. ширина прохода: 1040 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Длина короба: 2200 мм.
- Мощность: 70 Вт.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Класс защиты (IP): 20.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.

Для обеспечения корректной работы в проектных условиях также учитываются особенности эксплуатации в пределах допустимых температур и степень защиты корпуса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO STANDARD EMERGENCY предназначена для автоматизации раздвижных дверей на объектах с интенсивным потоком посетителей. Решение подходит для входов, где важны предсказуемость работы, тихий режим и повышенная готовность системы к аварийным ситуациям.

- Входные группы помещений с раздвижными двустворчатыми дверями.
- Объекты с повышенной интенсивностью использования автоматики.
- Сценарии, где требуется сохранение работы при аварийном отключении питания до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Работа в диапазоне рабочих температур от -15 до +50 °С.
- Использование в условиях со степенью защиты IP20.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Дополнительно следует учитывать требования к проектированию и монтажу автоматики раздвижных дверей с учетом параметров створок и прохода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO STANDARD EMERGENCY, короб 2200 мм CAME 818SL-0031

Экономия энергии	До 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Код товара	818SL-0031
Артикул	818SL-0031
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. ширина створки	570 мм
Макс. масса створки	120 кг
Длина короба	2200 мм
Количество створок	2
Макс. ширина прохода	1040 мм
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания двигателя	42 В
Комплектность	Полностью готовый к монтажу комплект автоматики серии EMERGENCY
Гарантия	На продукцию CAME гарантия 3 года.
Наработка на отказ	2 млн циклов (MCBF)
Интенсивность использования	Интенсивное
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO STANDARD EMERGENCY, короб 2200 мм CAME 818SL-0031



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

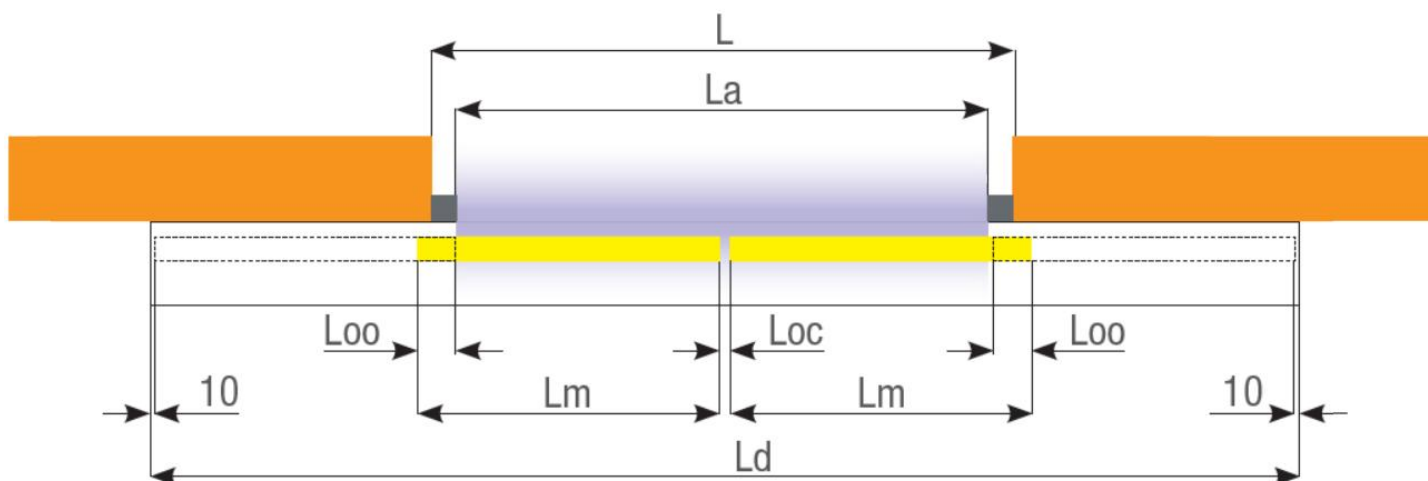

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

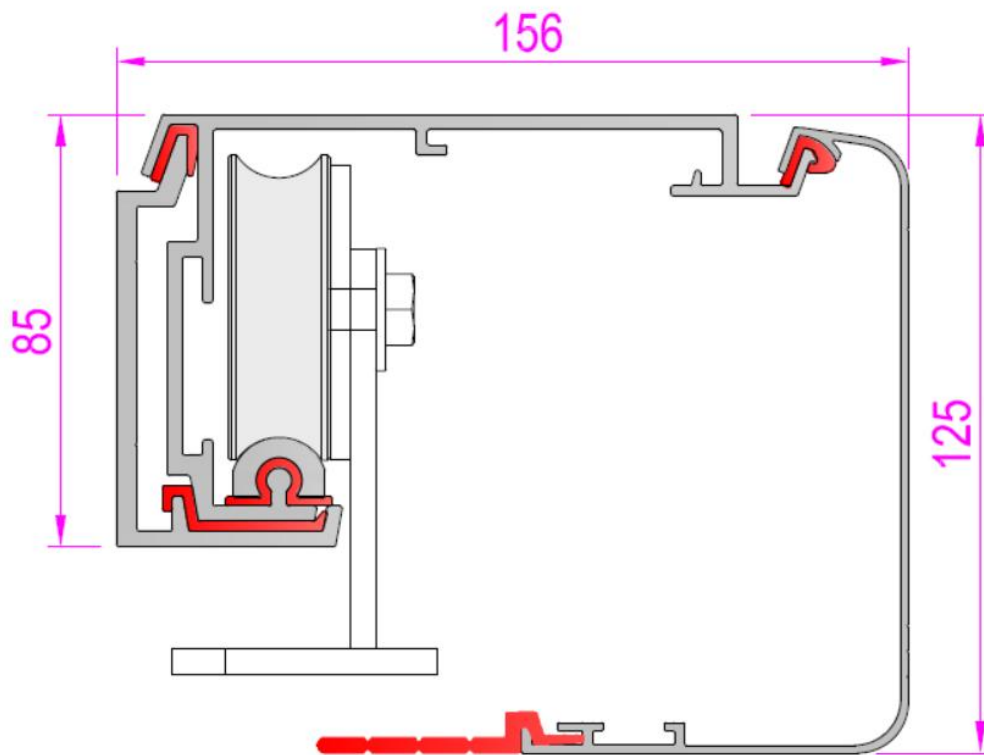

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>