

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Комплект шлагбаума GARD 6500 с управлением через  
приложение CAME G6500 GSM Connect  
(G6500\_GSM\_KIT)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание G6500\_GSM\_KIT

---

Характеристики товара

---

Фото G6500\_GSM\_KIT

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Комплект шлагбаума GARD 6500 с управлением через приложение CAME G6500 GSM Connect**

Комплект шлагбаума GARD 6500 с управлением через приложение предназначен для автоматизации проездов на объектах с повышенной интенсивностью. Наличие управления удаленно расширяет возможности эксплуатации: управление автоматикой выполняется из любой точки мира, а также доступно локальное управление. Такой вариант комплекта удобен для организации контроля доступа на территории, где требуется надежная работа оборудования и понятное управление в повседневных сценариях.

Комплект рассчитан на проемы до 6,5 м и обеспечивает уверенное выполнение циклов открывания и закрывания. Для поддержания стабильной работы предусмотрены технические решения, характерные для автоматики CAME для шлагбаумов: корректная настройка скоростей движения, логика работы по обнаружению препятствий и режимы, повышающие безопасность пользователей и защиту стрелы при штатных воздействиях.

### **Функциональные возможности G6500\_GSM\_KIT**

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Подключение платы аварийного питания с аккумуляторами для работы при кратковременном отключении электропитания.
- Управление подключенной автоматикой из любой точки мира через приложение CAME AUTOMATION или браузер.
- Возможность синхронизации двух шлагбаумов.
- Возможность установки стрелы с подсветкой.
- Реализация Electric Security Mode (ESM): при воздействии на стрелу в момент упирания в препятствие движение начинается в обратную сторону.
- Интенсивный режим использования, рекомендованный для эксплуатации с высокой нагрузкой.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Максимальная ширина проезда: 6,5 м.
- Время открывания на 90°: 4–8 с.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 15 А.
- Мощность: 300 Вт.
- Крутящий момент: 600 Нм.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Комплект подходит для эксплуатации на территориях, где нужен контроль проезда и автоматизация барьерного оборудования. Рекомендуется для проездов средних и больших размеров в жилом и промышленном сегментах. При выборе места установки и проектировании системы следует учитывать ширину проезда: при ширине проезда более 3 м требуется использование опоры для стрелы. Оборудование применяется для организации пропускного режима и обеспечения безопасного движения транспорта за счет предусмотренных режимов работы и алгоритмов обнаружения препятствий.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

При ширине проезда, превышающей 3 м, использование опоры для стрелы является обязательным. Для корректной эксплуатации ориентируйтесь на рабочие значения параметров, указанные в технических характеристиках, а также учитывайте условия монтажа и требования к настройке автоматики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Комплект шлагбаума GARD 6500 с управлением через приложение CAME G6500 GSM Connect

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Управление                        | Из любой точки мира через приложение CAME AUTOMATION или браузер   |
| Регулировка скоростей             | Скорость движения и скорость замедления  |
| Подсветка стрелы                  | Возможность установки стрелы с подсветкой  |
| Обнаружение препятствий           | Токовая система, с регулировкой чувствительности   |
| Режим замедления перед остановкой | Есть   |
| Синхронизация двух шлагбаумов     | Возможность синхронизации двух шлагбаумов  |
| Аварийное питание                 | Возможность подключения платы аварийного питания с аккумуляторами для работы при кратковременном отключении электропитания |
| Автоматическое закрывание         | Есть, с регулировкой по времени  |
| Название модели                   | G6500 GSM Connect  |
| Артикул                           | G6500_GSM_KIT  |
| Ограничение по ширине проезда     | При ширине проезда, превышающей 3 м, использование опоры для стрелы является обязательным                                  |
| Electric Security Mode (ESM)      | При упирании стрелы в препятствие движение начинается в обратную сторону   |
| Класс защиты (IP)                 | 54   |
| Макс. ширина проезда              | 6,5 м  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Крутящий момент                     | 600 Нм       |
| Время открывания на 90°             | 4 - 8 с      |
| Макс. потребляемый ток двигателя    | 15 А         |
| Мощность                            | 300 Вт       |
| Кратность упаковки                  | 1            |
| Единица измерения                   | компл        |
| Напряжение электропитания           | 230 В, 50 Гц |
| Напряжение электропитания двигателя | 24 В         |
| Диапазон рабочих температур         | -20 ÷ +55 °С |
| Интенсивность использования         | ИНТЕНСИВНОЕ  |
| Совместимость с CAME Connect        | полная       |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Комплект шлагбаума GARD 6500 с управлением через приложение CAME G6500 GSM Connect**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

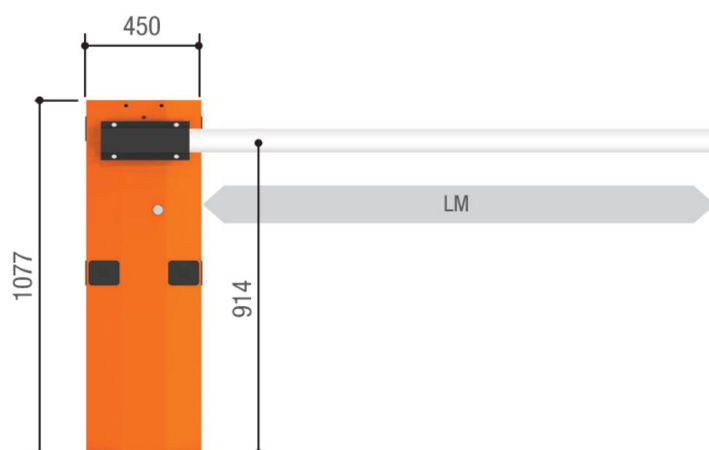

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Выбор балансировочных пружин для 001G6500 - 001G6501

| МОДЕЛЬ   | <span style="color: yellow;">●</span> Пружины 001G02040 Ø 40 мм <span style="color: green;">●</span> Пружины 001G04060 Ø 50 мм <span style="color: red;">●</span> Пружины 001G06080 Ø 55 мм |     |    |     |    |     |    |     |     |  |
|--|---|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|--|
|  | МАКС. ШИРИНА ПРОЕЗДА  |     |    |     |    |     |    |     |     |  |
| КОНФИГУРАЦИЯ СТРЕЛЫ  | 2   | 2,5 | 3  | 3,5 | 4  | 4,5 | 5  | 5,5 | 6,5 |  |
| Стрела стандартная   | ●   | ●   | ●  | ●●  | ●  | ●●  | ●● | ●●  | ●●  |  |
| Стрела стандартная и подвижная опора 001G02808                     | ●   | ●   | ●● | ●●  | ●● | ●●  | ●● | ●●  | ●●  |  |
| Стрела стандартная и дюралайт 001G28401                            | ●   | ●   | ●● | ●●  | ●● | ●●  | ●● | ●●  | ●●  |  |
| Стрела стандартная, подвижная опора 001G02808 и дюралайт 001G28401 | ●   | ●●  | ●● | ●●  | ●● | ●●  | ●● | ●●  | ●●  |  |
| Стрела стандартная и шторка 001G0465                               | ●   | ●   | ●● | ●   | ●● | ●●  | ●● | ●●  | ●●  |  |
| Стрела стандартная, шторка 001G0465 и дюралайт 001G28401           | ●   | ●●  | ●● | ●●  | ●● | ●●  | ●● | ●●  | ●●  |  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>