

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12
CAME HRB-30R60
(HRB-30R60)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-30R60

Характеристики товара

Фото HRB-30R60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-30R60

Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 предназначен для организации контролируемого проезда транспорта на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Конструкция рассчитана на работу в условиях интенсивной эксплуатации и обеспечивает управляемое перекрытие проезжей части за счет перемещения заграждающей платформы.

Комплект поставляется с шкафом управления и рукавом высокого давления длиной 10 метров. Для корректной работы предусмотрен датчик уровня масла, а также ручной аварийный насос. Управление реализовано через кнопочную станцию (HPU-EBTN), а платформа дополнительно оснащена зуммером и светодиодной индикацией, что облегчает информирование оператора и согласование режима работы с задачами объекта.

По уровню противодействия блокиратор сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph), а также ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).

Функциональные возможности HRB-30R60

Управляемое перемещение заграждающей части в рабочие режимы обеспечивается гидравлическим приводом и системой контроля. В состав решения входят элементы управления и сигнализация, позволяющие вести эксплуатацию на объекте в соответствии с регламентом работы поста охраны.

- Гидравлический тип привода для перемещения заграждающей платформы в заданном режиме.
- Управление через кнопочную станцию (HPU-EBTN).
- Шкаф управления в комплекте и подключение через рукав высокого давления длиной 10 метров.
- Датчик уровня масла для контроля рабочего состояния гидравлической системы.
- Ручной аварийный насос для использования в нестандартных ситуациях.
- Зуммер и светодиодная индикация на платформе для визуального и звукового информирования.
- Совместимость с CAME Connect на уровне управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Модель HRB 600 (артикул HRB-30R60) выполнена с параметрами, позволяющими применять блокиратор как элемент стационарной системы защиты.

- Время опускания: 3–5 с.
- Время подъема: 3–5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Габариты по высоте: 975 мм; высота заграждающей части: 600 мм.
- Глубина: 1255 мм.
- Ширина: 3170 мм; ширина заграждающей части: 3000 мм.
- Тип монтажа: встроенный.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Рабочее давление: 70–150 бар.
- Диапазон рабочих температур: от -5 °C до +55 °C (до -30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: IP68.
- Макс. мощность: 4000 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Потребляемая мощность: 3000 Вт.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 80 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1860 кДж.
- Толщина металла: 10 +3 мм (фронтальная панель).
- Уровень безопасности: 1.
- Циклов/час: 350.
- Индикация: мигающий индикатор на боковой поверхности — по умолчанию; мигающий индикатор на фронтальной поверхности — по умолчанию.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Блокиратор предназначен для организации контролируемого ограничения движения транспорта на объектах, где требуется противотаранная защита и надежное перекрытие проезда. Использование гидравлического блокиратора серии HRB позволяет применять решение в инфраструктуре охраняемых территорий, а встроенный тип монтажа помогает интегрировать устройство в планировку площадки и обеспечить корректную эксплуатацию в течение заданного ресурса.

Для эксплуатации важно учитывать параметры рабочей среды и условия установки, включая требования по электропитанию и подключению элементов управления. При проектировании системы принимаются во внимание классы защиты и заявленные эксплуатационные ограничения, включая температурный диапазон для стандартной конфигурации и расширенные значения при установке соответствующих опций.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-30R60

Артикул	HRB-30R60
Тип монтажа	встроенный
Тип привода	гидравлический
Время опускания	10 м
Макс. мощность	4000 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Класс защиты блока управления	1860 кДж
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Высота	50 т
Напряжение электропитания трехфазного тока	3000 Вт
Интенсивность использования	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	1
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-30R60




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

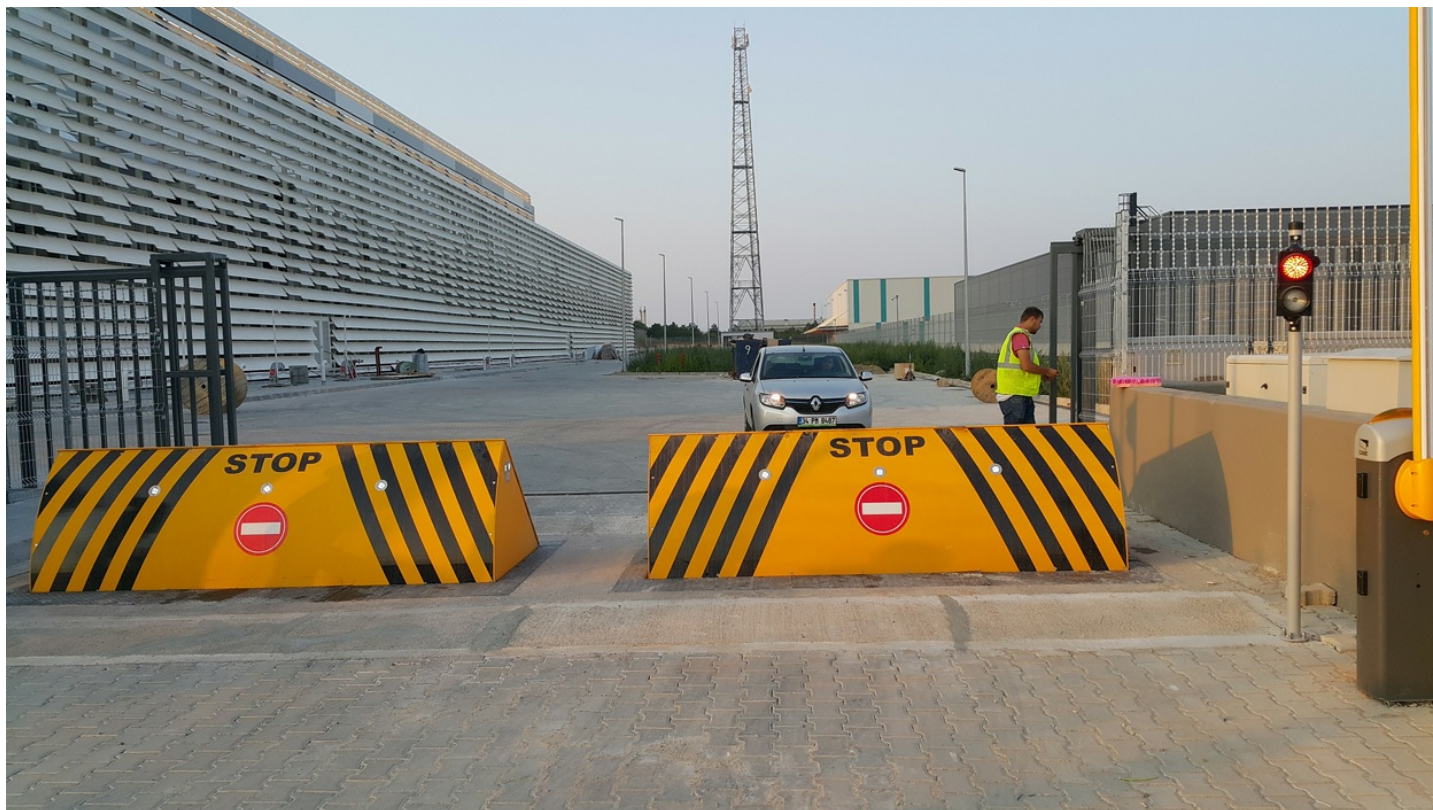


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

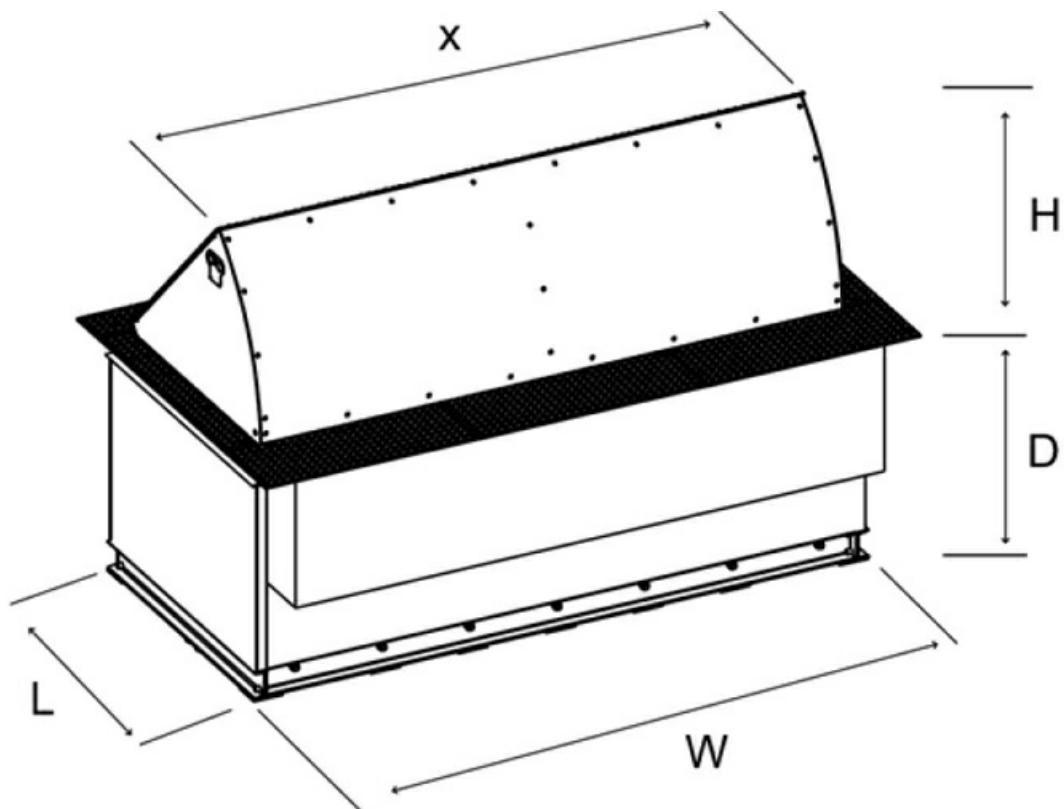

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>