

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный HRB 600 серии HRB Anti-terror Heavy
Duty K12 HRB-15R60
(HRB-15R60)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-15R60

Характеристики товара

Фото HRB-15R60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный HRB 600 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 HRB-15R60

Блокиратор дорожный серии HRB предназначен для защиты периметра и ограничения проезда автотранспорта. Модель HRB 600 относится к линейке Anti-terror Heavy Duty K12 и рассчитана на работу в сложных условиях, включая применение в режимах повышенной интенсивности. Конструктив выполнен как гидравлический заградительный элемент с встроенным типом монтажа, а управление организовано через шкаф управления и комплектующие, входящие в поставку.

В базовой комплектации предусмотрены шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). На платформе предусмотрены зуммер и светодиодная индикация, что помогает пользователю контролировать состояние оборудования. Для соответствия требованиям безопасности и устойчивости к несанкционированному воздействию предусмотрены сертификаты и подтвержденные параметры по классу защиты, скоростным режимам и сопротивлению наезда.

Функциональные возможности HRB-15R60

- Гидравлический привод для подъема и опускания заграждающей части.
- Работа в циклическом режиме с интенсивным использованием.
- Сигнализация состояния: зуммер и светодиодная индикация.
- Датчик уровня масла для контроля рабочих условий гидросистемы.
- Аварийная работа: ручной аварийный насос.
- Управление с кнопочной станции (HPU-EBTN).
- Подтвержденные показатели по безопасности и сопротивлению наезду автомобиля.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 3–5 с.
- Время подъема: 3–5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Габаритные параметры: высота 975 мм, глубина 1255 мм, ширина 1670 мм.
- Высота заграждающей части: 600 мм.
- Рабочее давление: 70–150 бар.
- Диапазон рабочих температур: от –5 °С до +55 °С (–30 °С до +70 °С при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: IP68.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Потребляемая мощность: 1500 Вт.
- Максимальная мощность: 2200 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление проникновению: 1860 кДж.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 80 км/ч.
- Исполнительное устройство: гидравлический привод.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 10 + 3 мм (фронтальная панель).
- Уровень безопасности: 1.
- Циклов/час: 350.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Совместимость с CAME Coppact: только управление.
- Мигающий индикатор: предусмотрен на боковой и фронтальной поверхностях (по умолчанию).
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификат безопасности: K-12 (M50).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор устанавливается в зоне ограниченного доступа, где требуется физическое препятствие для предотвращения проезда автомобилей. Оборудование рассчитано на работу в режиме частых циклов и на воздействие в условиях транспортной нагрузки. Модель допускает применение при соблюдении требований по эксплуатации и параметров установки, включая штатные элементы управления и подключение к системе, обеспечивающей работу гидравлического привода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

- Охрана въездов и периметров на объектах с повышенными требованиями к безопасности.
- Противодействие несанкционированному въезду автомобилей.
- Организация контролируемых зон движения транспорта.

При проектировании и эксплуатации учитывают параметры сети питания, температуры окружающей среды и степень защиты оборудования. Для некоторых условий предусмотрены совместимые опции, влияющие на показатели по защите, температурным режимам и скорости работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный HRB 600 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 HRB-15R60

Тип привода	гидравлический
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Сопротивление проникновению	1860 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сертификат безопасности	К-12 (M50)
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 80 км/ч
Уровень безопасности	1
Макс. мощность	2200 (при установке HPU-NA-1P) Вт
Потребляемая мощность	1500 Вт
Тип монтажа	встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Артикул	HRB-15R60
Серия	HRB Anti-terror Heavy Duty K12
Ширина	1670 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Ширина заграждающей части	1500 мм
Толщина металла	10 +3 (фронтальная панель) мм
Глубина	1255 мм
Высота	975 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Отличительные элементы комплекта	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос, кнопочная станция (HPU-EBTN)
Температурный диапазон	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Совместимость с CAME Connect

только управление

Датчик уровня масла

по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный HRB 600 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 HRB-15R60




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

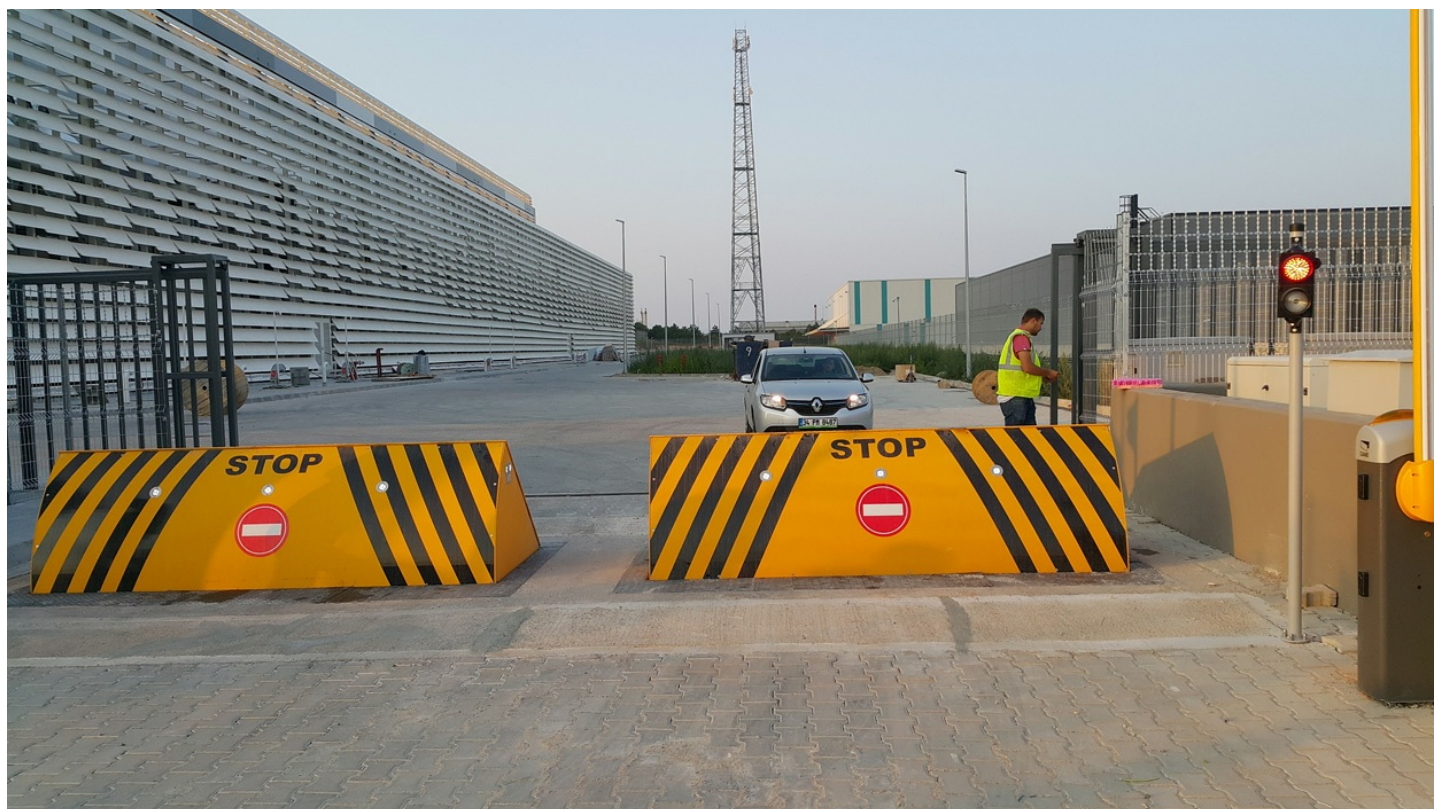


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 11 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

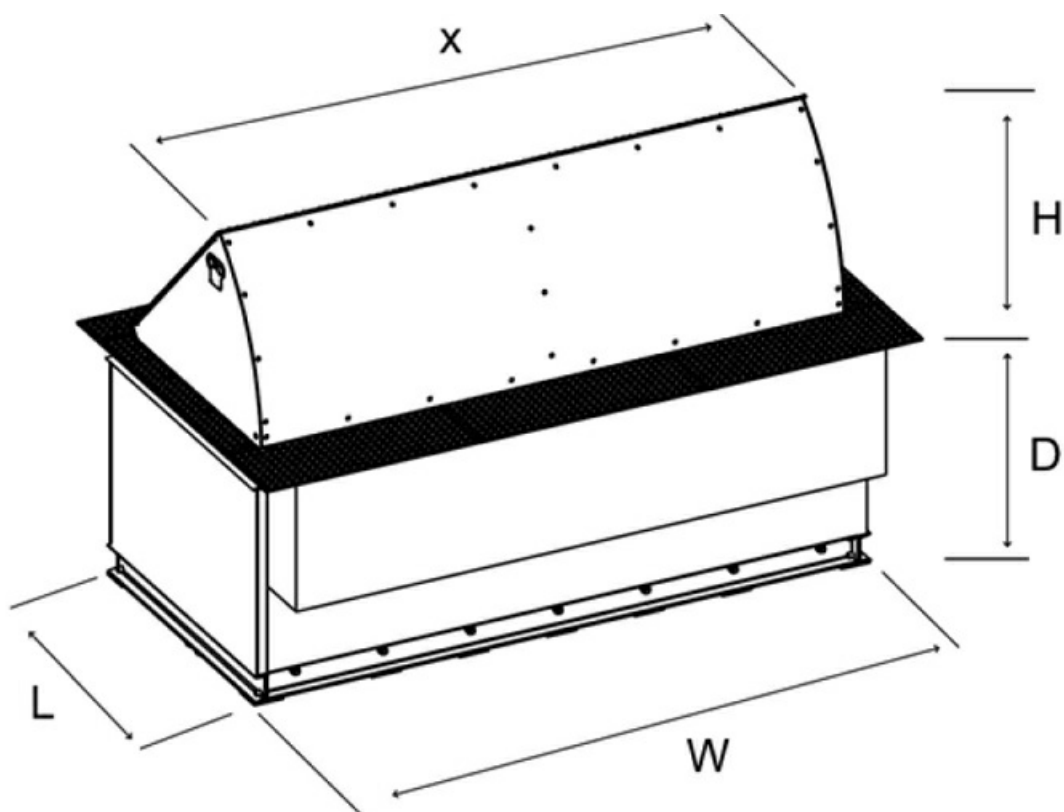

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>