

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный HRB 900 серии HRB Anti-terror Heavy
Duty K12 CAME HRB-15R90
(HRB-15R90)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-15R90

Характеристики товара

Фото HRB-15R90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный HRB 900 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-15R90

Дорожный блокиратор гидравлический HRB серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 предназначен для обеспечения управляемого перекрытия проезда на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Модель HRB-15R90 выполнена в виде платформы, рассчитанной на интенсивную эксплуатацию в уличных условиях, и соответствует сертификационным требованиям для дорожных блокираторов, включая классы сопротивления наезду и проникновению.

В комплекте поставляется шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 м, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). На платформе предусмотрены сигнальные элементы, включая зуммер и светодиодную индикацию, что упрощает информирование персонала о состоянии работы системы при открытии и закрытии заграждения.

Функциональные возможности HRB-15R90

Блокиратор управляет движением заграждающей части за счет гидравлического привода. При необходимости можно использовать ручной аварийный насос, а режимы работы обеспечиваются за счет работы шкафа управления и подключенного оборудования.

- Гидравлический привод для подъема и опускания заграждающей части.
- Сигнализация через зуммер и светодиодную индикацию для информирования о состоянии.
- Наличие аварийного ручного насоса для работы в нестандартных ситуациях.
- Поставка шкафа управления с рукавом высокого давления 10 м и комплектной кнопочной станцией.
- Поддержка управления в составе систем с CAME Connect — только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Модель HRB-15R90 рассчитана на работу в условиях уличной эксплуатации и имеет параметры, необходимые для оценки габаритов, времени срабатывания и устойчивости к нагрузкам.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (указано также значение 1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Высота: 1270 мм; высота заграждающей части: 900 мм.
- Глубина: 1665 мм; ширина: 1670 мм; ширина заграждающей части: 1500 мм.
- Рабочий диапазон температур: -5 °C / +55 °C; в составе указана возможность -30 °C / +70 °C при установке HPU-NTRO и HPU-NTRC.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55; при установке HPU-IP67 указано IP67.
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Максимальная мощность: 2200 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Потребляемая мощность: 1500 Вт.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Циклов/час: 350.
- Датчик уровня масла: по умолчанию.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 80 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1860 кДж.
- Сертификат безопасности: K-12 (M50).
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 10 +3 (фронтальная панель).
- Уровень безопасности: 1.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Питание: напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц) — 380 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор HRB-15R90 используется для организации защищенного въезда и контролируемого прекращения движения на территории, где требуется предотвращение несанкционированного проезда. Он предназначен для решения задач противотаранной защиты на дорожных объектах и объектах инфраструктуры, где требуется соответствие требованиям безопасности дорожных блокираторов и устойчивость к расчетным нагрузкам при наезде транспортных средств.

Устройство работает в составе системы управления и опционально может дополняться решениями для работы в расширенном температурном диапазоне, а также компонентами для изменения степени защиты шкафа управления. При этом параметры работы и совместимость определяются конфигурацией комплекта и установленного оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Работа блока управления и исполнительного устройства осуществляется в указанном диапазоне температур и при заданных значениях параметров системы управления.
- Указанные показатели времени подъема зависят от установленного оборудования, включая конфигурацию с HPU-NA-1P.
- Для расширения температурного диапазона и повышения степени защиты блока управления применяются соответствующие опции, указанные для установки HPU-HTRO/HPU-HTRC и HPU-IP67.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Комплектация

- Шкаф управления с рукавом высокого давления 10 м.
- Датчик уровня масла.
- Ручной аварийный насос.
- Кнопочная станция (НРУ-ЕВТН).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный HRB 900 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-15R90

Макс. мощность	2200 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	1500 Вт
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	1
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 80 км/ч
Сертификат безопасности	K-12 (M50)
Сопротивление проникновению	1860 кДж
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Тип привода	гидравлический
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Артикул	HRB-15R90
Уровень сигнальной индикации	зуммер и светодиодная индикация
Серия	HRB Anti-terror Heavy Duty K12
Назначение	противотаранное перекрытие проезда на объектах с повышенными требованиями к безопасности
Материал (отделка заграждающей части)	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Высота	1270 мм
Высота заграждающей части	900 мм
Ширина заграждающей части	1500 мм
Толщина металла	10 +3 (фронтальная панель)
Глубина	1665 мм
Ширина	1670 мм
Напряжение электропитания (трехфазный ток, 50 Гц)	380 В
Шкаф управления	в комплекте (с рукавом высокого давления 10 м)
Кнопочная станция	HPU-EBTN (в комплекте)
Ручной аварийный насос	в комплекте
Циклов/час	350

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Интенсивность использования

ИНТЕНСИВНОЕ

Диапазон рабочих температур

-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)

Датчик уровня масла

по умолчанию

Интерфейсы/совместимость

Совместимость с CAME Connect — только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный HRB 900 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-15R90




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

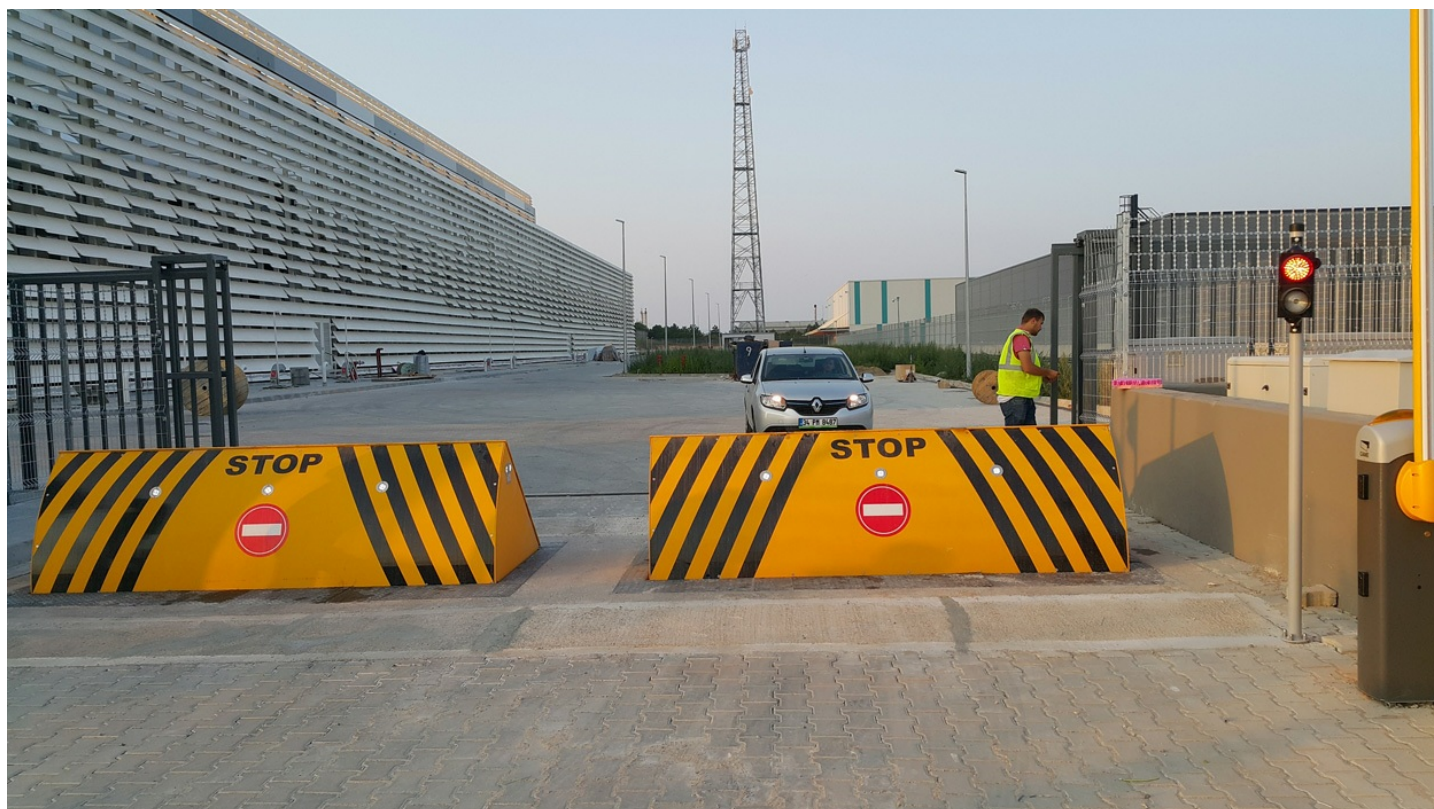


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

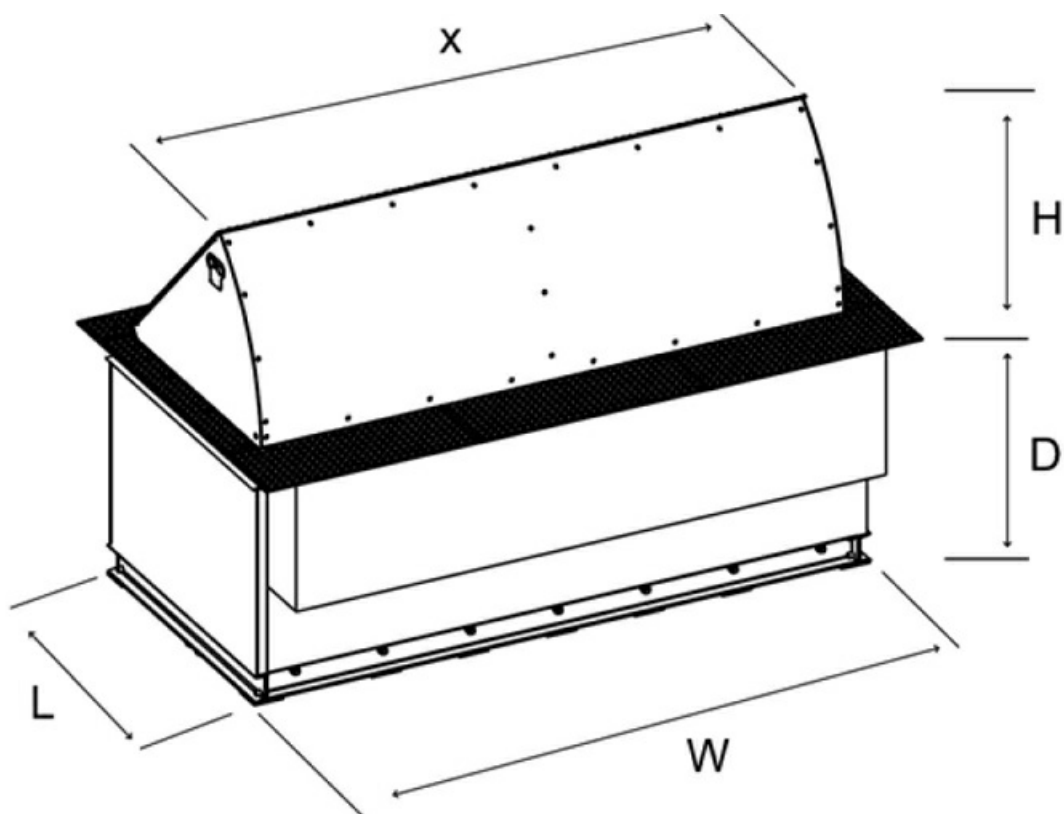

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>