

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Блокиратор дорожный HRB 900 CAME HRB-20R90 (HRB-20R90)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-20R90

Характеристики товара

Фото HRB-20R90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный HRB 900 CAME HRB-20R90

Блокиратор дорожный HRB серии Anti-terror Heavy Duty K12 от CAME предназначен для организации контроля доступа на транспортных направлениях, где требуется механическая и эксплуатационная устойчивость к несанкционированному проезду. Модель рассчитана на работу в составе комплексных решений для защиты периметра и территории, когда необходимо обеспечить надежное перекрытие проезда с гидравлическим приводом.

Конструкция выполнена как гидравлический блокиратор с встроенным монтажом. В базовой поставке предусмотрен шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, датчик уровня масла, а также ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией, что упрощает контроль рабочих состояний.

По подтвержденным требованиям безопасности и классовой оценке блокиратор сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph). Такая сертификация подтверждает соответствие назначению при противотаранной нагрузке и скорости.

Функциональные возможности HRB-20R90

Гидравлический блокиратор HRB обеспечивает управляемое опускание и подъем заграждающей части. Управление реализуется с использованием входящих элементов: кнопочной станции (HPU-EBTN) и шкафа управления, а рабочие сигналы дублируются зуммером и светодиодной индикацией.

- Управляемый цикл опускания с временем 3–5 с.
- Управляемый цикл подъема с временем 3–5 с (указано с уточнением 1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Индикация состояния с зуммером и светодиодной сигнализацией.
- Поддержка аварийной работы: предусмотрен ручной аварийный насос.
- Датчик уровня масла для контроля эксплуатационного состояния.
- Совместимость с CAME Connect: указано «только управление».

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию и работает в диапазоне рабочих температур. Габариты и параметры конструкции адаптированы под встроенный монтаж, а инженерные характеристики уточняются в таблице параметров.

- Высота (мм): 1270; высота заграждающей части (мм): 900.
- Глубина (мм): 1665; ширина (мм): 2170; ширина заграждающей части (мм): 2000.
- Время опускания (с): 3–5.
- Время подъема (с): 3–5 (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Рабочее давление (бар): 70–150.
- Нагрузка на ось (т): 50.
- Сопротивление проникновению (кДж): 1860.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 80 км/ч.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Циклов/час: 350.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла (мм): 10 + 3 (фронтальная панель).
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Питание: напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц): 380.
- Потребляемая мощность (Вт): 2200; макс. мощность (Вт): 3000 (при установке HPU-NA-1P).
- Класс защиты блока управления (IP): IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства (IP): 68.
- Диапазон рабочих температур (°C): -5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м): 10.
- Уровень безопасности: 1.
- Класс безопасности: K-12 (M50).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение HRB-20R90

Блокиратор дорожный HRB предназначен для защиты проездов и организации контроля транспортного доступа на объектах, где требуется противотаранная устойчивость и подтвержденные параметры безопасности. Конструктивное исполнение с встроенным монтажом позволяет использовать устройство в местах, где важно обеспечить аккуратную установку и корректную интеграцию в инфраструктуру периметра.

- Ограничение и перекрытие проезда для транспорта на защищаемой территории.
- Установка как элемент инженерной защиты, рассчитанный на противотаранное воздействие.
- Работа в условиях эксплуатации, соответствующих указанному диапазону температур и интенсивности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный HRB 900 CAME HRB-20R90

Время подъема	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Тип привода	гидравлический
Длина рукава высокого давления и кабеля в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Сертификация	IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h, PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h, ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h
Класс безопасности	K-12 (M50)
Уровень безопасности	1
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 80 км/ч
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление проникновению	1860 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Мигающий индикатор (фронтальная поверхность)	по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Мигающий индикатор (боковая поверхность)	по умолчанию
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Макс. мощность	3000 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	2200 Вт
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	HRB-20R90
Тип изделия	Блокиратор дорожный
Серия	HRB Anti-terror Heavy Duty K12
Глубина	1665 мм
Высота заграждающей части	900 мм
Ширина заграждающей части	2000 мм
Толщина металла	10 + 3 мм (фронтальная панель)
Ширина	2170 мм
Высота	1270 мм
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Комплект поставки (базовый)	Шкаф управления, рукав высокого давления 10 м, датчик уровня масла, ручной аварийный насос, кнопочная станция (HPU-EBTN).
Гарантия	На дорожные блокираторы CAME OZAK гарантия 2 года.
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный HRB 900 CAME HRB-20R90




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

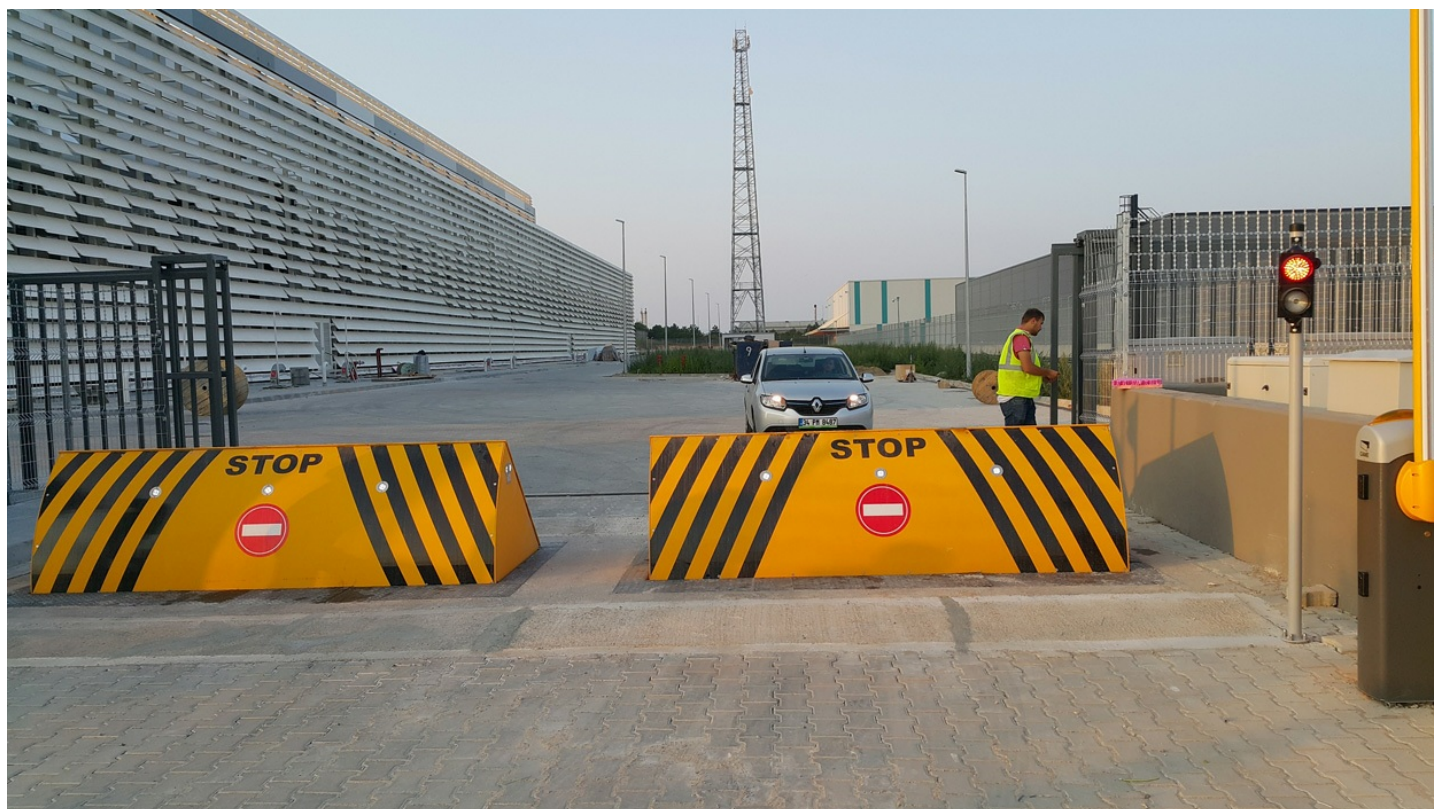


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

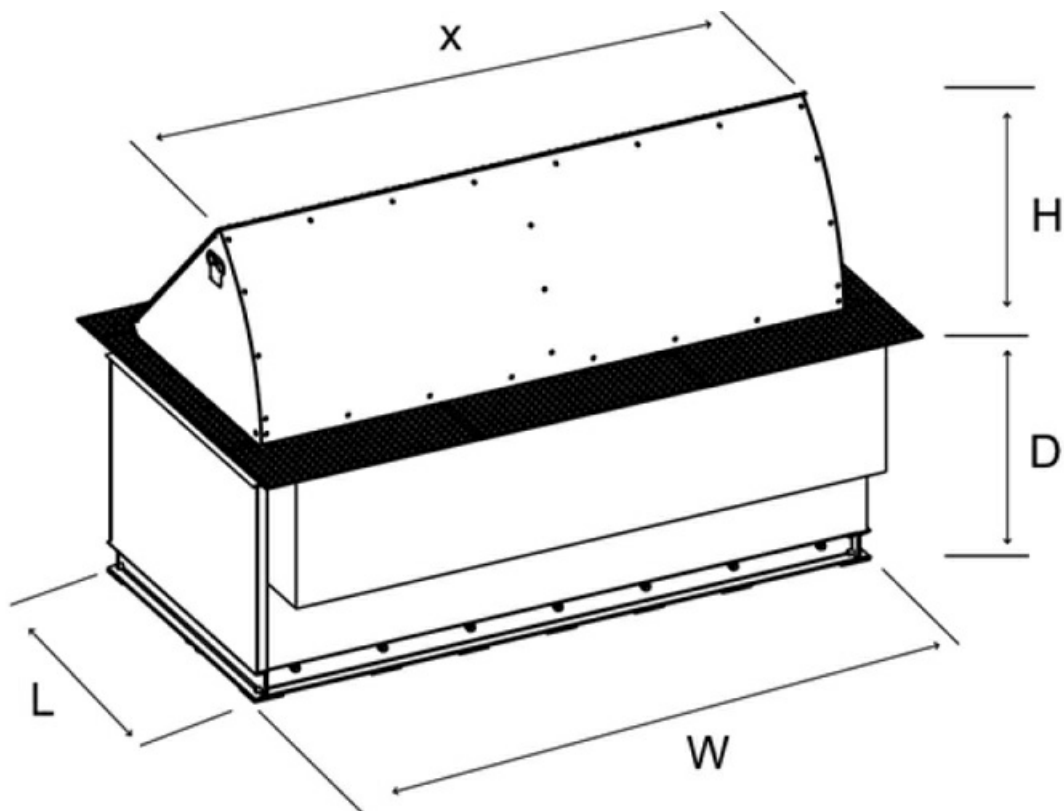

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>