

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный HRB 600 серии HRB Anti-terror Heavy
Duty K12 CAME HRB-40R60
(HRB-40R60)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-40R60

Характеристики товара

Фото HRB-40R60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный HRB 600 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-40R60

Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 предназначен для организации управляемого дорожного прохода и ограничения доступа транспортных средств на объекте. Модель HRB 600 рассчитана на работу в составе системы управления с поддержкой индикации и эксплуатационными режимами, характерными для дорожных блокираторов CAME. Конструктивно изделие выполнено как гидравлический блокиратор со встроенным монтажом, а в комплекте предусмотрены элементы управления и исполнительные компоненты, необходимые для запуска системы.

За счет исполнения по установленным стандартам безопасности блокиратор обеспечивает заявленные показатели стойкости к наезду и проникновению, а также поддерживает эксплуатацию при заданных климатических условиях. Габариты и параметры движения подобраны под дорожные сценарии использования, где важно выдерживать расчетные циклы работы и сохранять работоспособность в процессе эксплуатации.

Функциональные возможности HRB-40R60

Гидравлический блокиратор дорожный серии HRB выполняет опускание и подъем запирающего элемента с контролируемым временем цикла и рассчитанной интенсивностью использования. Для управления предусмотрен шкаф управления, а также элементы, обеспечивающие информирование и удобство эксплуатации оператора.

- Время опускания составляет 3-5 с, время подъема — 3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Платформа оснащена зуммером и светодиодной индикацией для визуального и звукового информирования.
- Встроенный датчик уровня масла обеспечивает контроль уровня в процессе работы системы.
- Движение выполняется в режиме, характерном для интенсивной эксплуатации: 350 циклов/час.
- Индикация мигающего индикатора предусмотрена на боковой поверхности и на фронтальной поверхности (по умолчанию).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Модель HRB 600 поставляется как гидравлический блокиратор с заданными геометрическими параметрами и параметрами исполнительной части. Доступные характеристики включают рабочие времена перемещения, размеры заграждающей части и корпуса, а также параметры по климату, питанию и защите.

- Высота заграждающей части — 600 мм, общая высота — 975 мм.
- Глубина — 1255 мм, ширина — 4170 мм, ширина заграждающей части — 4000 мм.
- Тип привода — гидравлический, тип монтажа — встроенный.
- Питание: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В при частоте 50 Гц.
- Потребляемая мощность — 4000 Вт, максимальная мощность — 5500 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Рабочее давление — 70-150 бар.
- Температурный диапазон рабочих условий: -5 °C / +55 °C; также указан вариант -30 °C / +70 °C при установке HPU-NTRO и HPU-NTRC.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67), класс защиты исполнительного устройства — 68.
- Отделка заграждающей части — порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Нагрузка на ось — 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля — 7500 кг / 80 км/ч, сопротивление проникновению — 1860 кДж.
- Толщина металла: 10 +3 мм (фронтальная панель).
- Сертификация и соответствие стандартам безопасности: IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h, PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h, ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

В комплекте предусмотрены кабель и рукав высокого давления длиной 10 м, а также ручной аварийный насос, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Также в поставке указан шкаф управления с рукавом высокого давления, датчик уровня масла и ручной аварийный насос.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный серии HRB применяется для организации контроля проезда на объектах, где требуется ограничивать движение транспортных средств и обеспечивать безопасный режим с учетом интенсивности использования. Благодаря гидравлическому приводу и расчетным параметрам по стойкости к наезду и проникновению изделие подходит для сценариев, связанных с повышенными требованиями к защите периметра и управляемому доступу.

- Для объектов с необходимостью ограничения проезда транспорта и организации контролируемого прохода.
- Для эксплуатации при заданной температуре и климатических условиях, включая варианты, указанные при установке соответствующих систем.
- Для работы в режимах интенсивного использования с заданной периодичностью циклов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Товар недоступен для заказа на момент отображения сведений на странице источника.
- Рабочие параметры (в том числе защита по IP и диапазон температур) могут зависеть от установки дополнительных систем, указанных для соответствующих вариантов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный HRB 600 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-40R60

Рабочее давление	70-150 бар
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Время подъема	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Тип привода	гидравлический
Мигающий индикатор на фронтальной поверхности	по умолчанию
Мигающий индикатор на боковой поверхности	по умолчанию
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Толщина металла (фронтальная панель)	10 +3 мм
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	1
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 80 км/ч
Сертификат безопасности	K-12 (M50)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Соппротивление проникновению	1860 кДж
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Макс. мощность	5500 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	4000 Вт
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	HRB-40R60
Тип товара	Блокиратор дорожный гидравлический
Серия	HRB Anti-terror Heavy Duty K12
Глубина	1255 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Ширина заграждающей части	4000 мм
Ширина	4170 мм
Высота	975 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный HRB 600 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-40R60




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

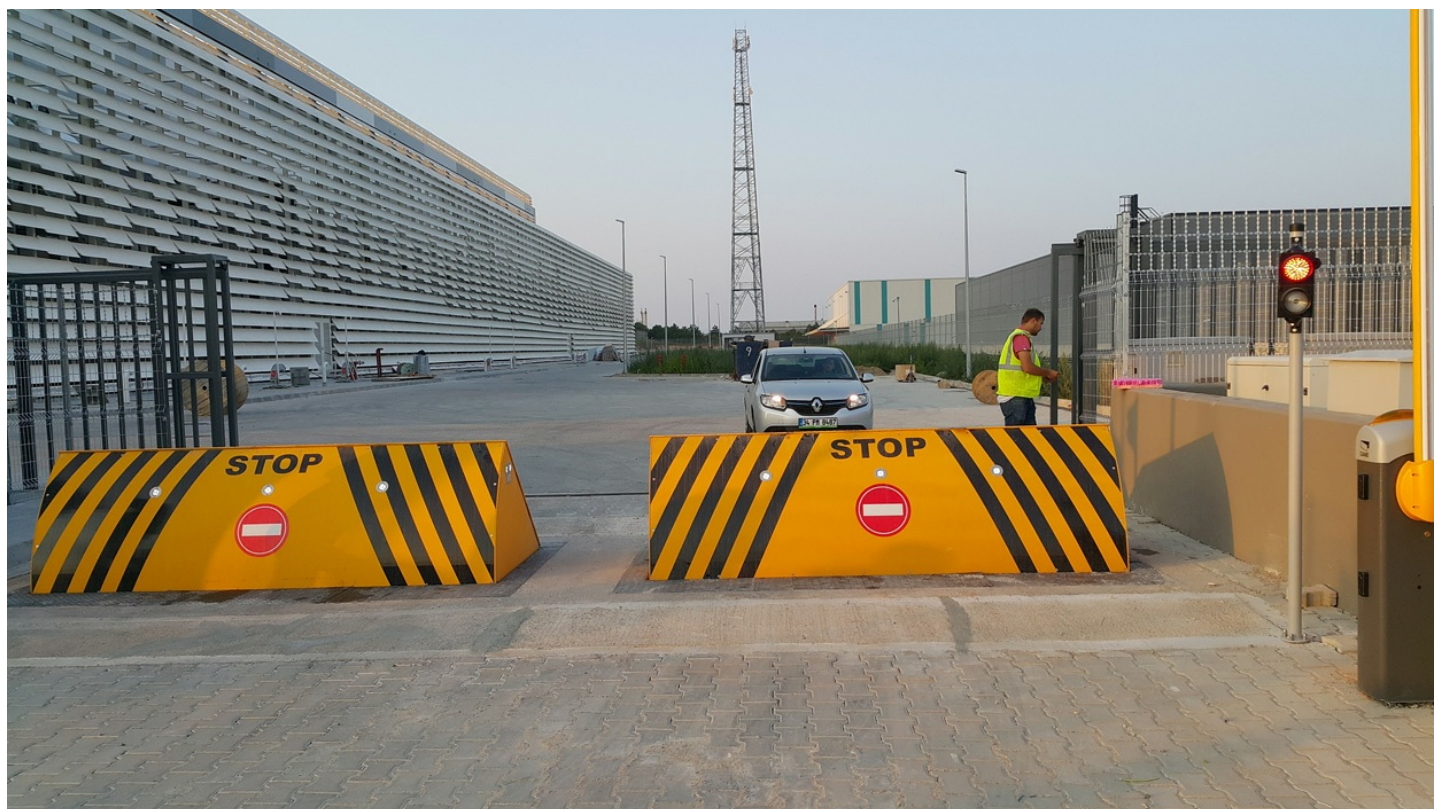


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

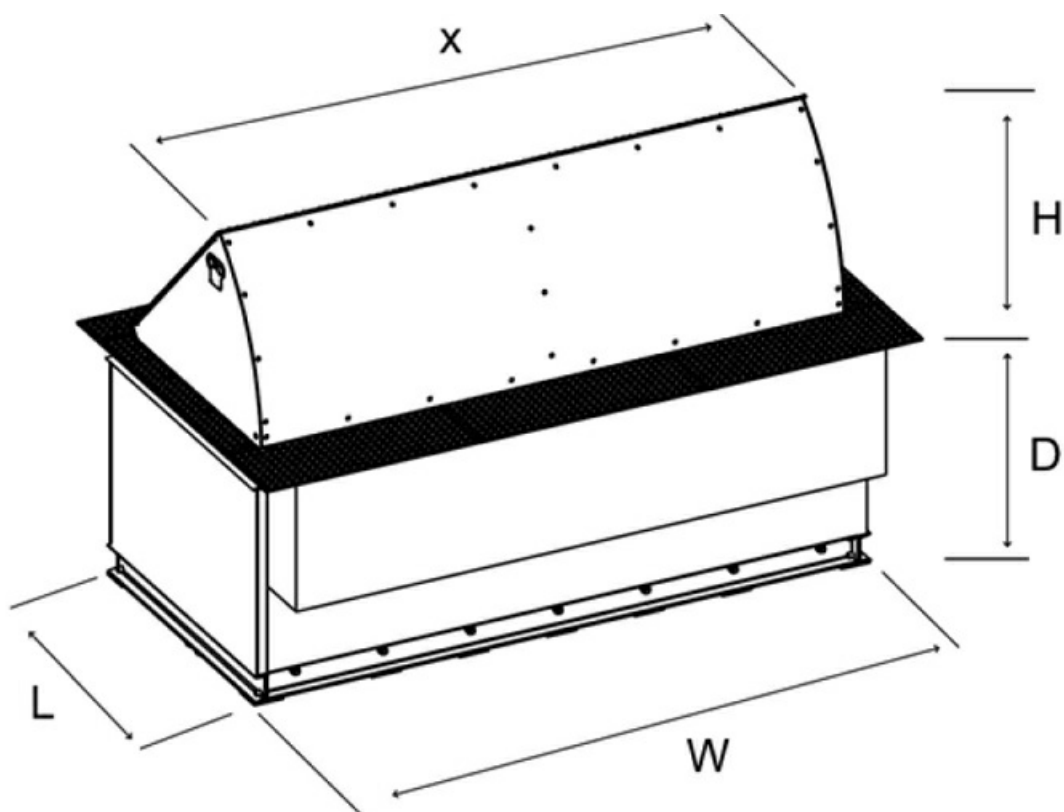

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>