

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Блокиратор дорожный HRB 900 CAME HRB-40R90 (HRB-40R90)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-40R90

Характеристики товара

Фото HRB-40R90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный HRB 900 CAME HRB-40R90

Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB предназначен для ограничения проезда автотранспорта на охраняемых и регулируемых территориях. Модель HRB 900 серии HRB рассчитана на работу в условиях интенсивной эксплуатации и обеспечивает управление подъёмом и опусканием заграждающей части при контролируемом доступе к въезду.

Конструктивно устройство выполнено как встроенный гидравлический блокиратор дорожного типа с заграждающей частью высотой 900 мм. Оборудование рассчитано на установку в зонах, где требуется препятствовать несанкционированному проезду транспорта и одновременно обеспечивать воспроизводимую работу механизма открытия и закрытия.

Модель включает шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочную станцию (HPU-EBTN). На платформе предусмотрены зуммер и светодиодная индикация для визуального и звукового информирования.

Техническое соответствие подтверждается сертификацией по IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).

Функциональные возможности HRB-40R90

Блокиратор дорожный HRB-40R90 реализует гидравлическое перемещение заграждающей части и поддерживает заданные временные режимы работы на открытие и закрытие. Встроенная система управления и комплект поставки позволяют обеспечить стабильные циклы подъёма и опускания при эксплуатации на объекте.

- Гидравлический привод с управлением подъёмом и опусканием заграждающей части.
- Время опускания: 3-5 секунд.
- Время подъёма: 3-5 секунд (в том числе указано 1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Платформа с зуммером и светодиодной индикацией для информирования о состоянии.
- Комплект для работы на объекте: шкаф управления, рукав высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN).
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Высота ограждающей части: 900 мм.
- Общая высота: 1270 мм.
- Глубина: 1665 мм.
- Ширина: 4170 мм.
- Ширина ограждающей части: 4000 мм.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Тип монтажа: встроенный.
- Тип привода: гидравлический.
- Толщина металла: 10 + 3 мм (фронтальная панель).
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Циклов/час: 350.
- Питание: напряжение электропитания трёхфазного тока 380 В, 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Макс. мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 80 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1860 кДж.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: IP68.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (до -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Отделка ограждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Сертификат безопасности: K-12 (M50).
- Уровень безопасности: 1.
- Рычаг для ручного подъёма: по умолчанию.
- Мигающий индикатор (на боковой поверхности): по умолчанию.
- Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности): по умолчанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный серии HRB применяется для организации проезда на площадках, где требуется защитить периметр и обеспечить контролируемый доступ автотранспорта. Устройство подходит для объектов, где важны повторяемость циклов работы и соответствие требованиям к сопротивлению наезду и проникновению.

- Въездные зоны с повышенными требованиями к безопасности.
- Периметры объектов с регулируемым доступом.
- Площадки, где необходимы документированные испытания по стандартам IWA, PAS и ASTM.

Эксплуатация предполагает соблюдение условий установки и использование штатных элементов комплекта, включая шкаф управления, рукав высокого давления и аварийный ручной насос.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Работа устройства выполняется в пределах заявленных температурных диапазонов. Для расширения температурного режима применяются указанные опции (HPU-HTRO и HPU-HTRC). Для защиты блока управления предусмотрены варианты повышения класса защиты при установке HPU-IP67.

- Температурный диапазон работы: -5°C / +55°C; расширение до -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC.
- Класс защиты блока управления: IP55; повышение до IP67 при установке HPU-IP67.

При электропитании используется стандартный режим управления через шкаф управления. В случае необходимости предусмотрен ручной аварийный насос.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный HRB 900 CAME HRB-40R90

Тип привода	гидравлический
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Уровень безопасности	1
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 80 км/ч
Сертификат безопасности	К-12 (M50)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление проникновению	1860 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Зуммер	встроен на платформе
Светодиодная индикация	встроена на платформе
Мигающий индикатор (боковая поверхность)	по умолчанию
Мигающий индикатор (фронтальная поверхность)	по умолчанию
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Тип монтажа	встроенный
Макс. мощность	5500 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	4000 Вт
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Толщина металла (фронтальная панель)	10 + 3 мм
Артикул	HRB-40R90
Серия	HRB Серия Anti-terror Heavy Duty K12
Назначение	Блокирование проезда автотранспорта на регулируемых территориях
Высота	1270 мм
Высота заграждающей части	900 мм
Ширина заграждающей части	4000 мм
Глубина	1665 мм
Ширина	4170 мм
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц (трёхфазный ток)
Кнопочная станция	в комплекте (HPU-EBTN)
Ручной аварийный насос	в комплекте
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный HRB 900 CAME HRB-40R90




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

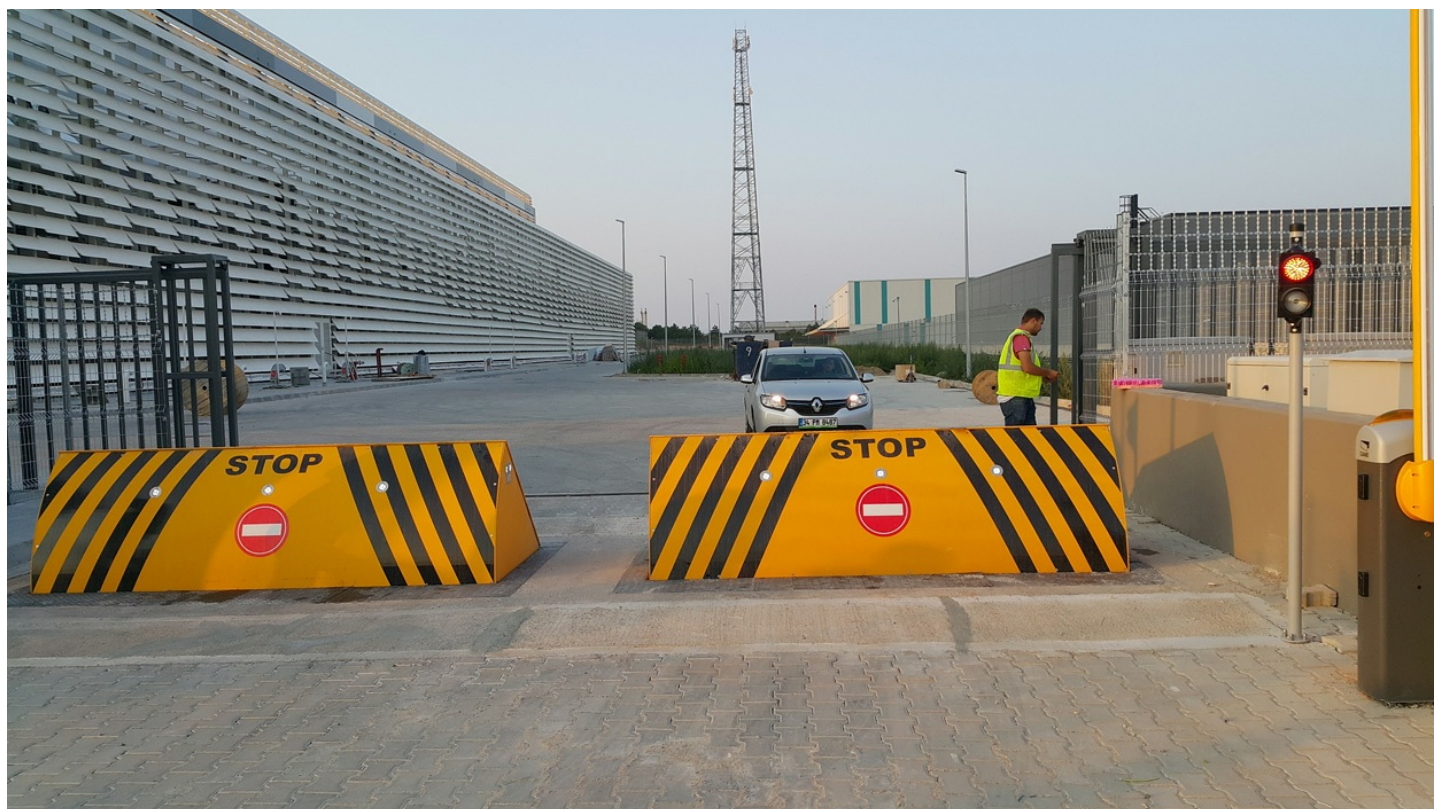


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

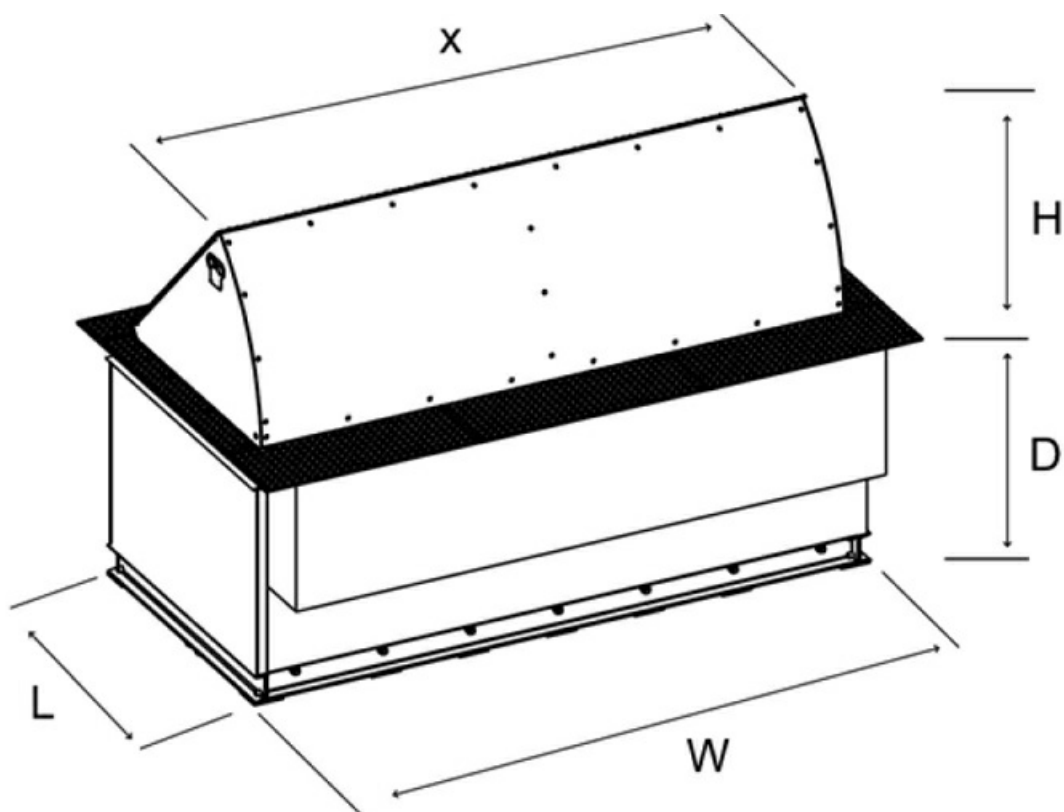

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>