

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный HRB 900 серии HRB для встроенного
монтажа CAME HRB-55R90-2p
(HRB-55R90-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-55R90-2p

Характеристики товара

Фото HRB-55R90-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный HRB 900 серии HRB для встроенного монтажа CAME HRB-55R90-2p

Блокиратор дорожный серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 предназначен для защиты периметра и контроля проезда на участках с повышенными требованиями к безопасности. Модель выполнена в гидравлическом исполнении и рассчитана на работу в условиях активного трафика: платформа комплектуется шкафом управления, рукавом высокого давления и элементами индикации, а также поддерживает сценарии эксплуатации в составе противотаранных систем.

Конструктивная часть заграждения оснащена приводом и механизмами подъема/опускания, обеспечивая управляемое перекрытие проезда. Для обслуживания и эксплуатации предусмотрены контрольные элементы, а также ручные элементы аварийного приведения в действие. Исполнение модели рассчитано на длительный ресурс в режимах интенсивного использования.

Встроенный тип монтажа позволяет интегрировать блокиратор в дорожное покрытие и организовать управляемое перекрытие проезда с установленными габаритами. Доступные параметры по времени опускания и подъема помогают проектировать цикл работы системы под требуемую пропускную способность.

Функциональные возможности HRB-55R90-2p

- Гидравлический привод с управляемыми циклами подъема и опускания заграждающей части.
- Индикация режимов работы на платформе, включая световые элементы на боковой и фронтальной поверхностях.
- Шкаф управления, поставляемый в комплекте, с элементами мониторинга и поддержкой управления исполнительным устройством.
- Возможность ручного аварийного приведения в действие за счет ручного аварийного насоса.
- Наличие ручной аварийной схемы обеспечивает использование системы при необходимости вне стандартного режима привода.
- Совместимость с CAME Connect: указано "только управление".

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 3–5 с.
- Время подъема: 3–5 с (в том числе указано 1 с при установке HPU-NA-2P).
- Габаритные размеры: высота 1270 мм, глубина 1665 мм, ширина 5670 мм.
- Размер заграждающей части: высота 900 мм, ширина 5500 мм.
- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ; циклов/час: 350.
- Диапазон рабочих температур: от -5 °С до +55 °С (с уточнением расширения при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC до -30 °С / +70 °С).
- Рабочее давление: 70–150 бар.
- Класс защиты блока управления: IP55 (с уточнением IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Макс. мощность: 11000 Вт (при установке HPU-NA-2P); потребляемая мощность: 5500 Вт.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Питание и управление реализуются через шкаф управления; в комплекте предусмотрен датчик уровня масла (по умолчанию).
- Датчики и комплектующие: датчик уровня масла; мигающий индикатор (на боковой и фронтальной поверхностях) — по умолчанию.
- Нагрузочные характеристики: нагрузка на ось 50 т.
- Параметры безопасности и стойкости: сопротивление наезду автомобиля 7500 кг / 80 км/ч; сопротивление проникновению 1860 кДж.
- Сертификация безопасности: K-12 (M50).
- Сертификационные стандарты противотаранной защиты: IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph), ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный HRB применяется для организации контролируемого проезда и защиты уязвимых зон от несанкционированного въезда. Конструкция и параметры модели ориентированы на сценарии противотаранного воздействия, когда требуется перекрытие проезда на автомобильном уровне с предсказуемым циклом работы.

- Для защиты территорий с интенсивным движением в режимах повышенной безопасности.
- Для объектов, где требуется встроенная установка в дорожном покрытии и управление работой исполнительного устройства.
- Для проектирования систем с заданными временными характеристиками подъема и опускания заграждения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный HRB 900 серии HRB для встроенного монтажа CAME HRB-55R90-2p

Макс. мощность (Вт)	11000 (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность (Вт)	5500
Стандарты сертификации	IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph); PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph); ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph)
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	1
Сопrotивление наезду автомобиля	7500 кг / 80 км/ч
Сертификат безопасности	K-12 (M50)
Сопrotивление проникновению	1860 кДж
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	по умолчанию
Мигающий индикатор (на боковой поверхности)	по умолчанию
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Нагрузка на ось (т)	50
Рабочее давление (бар)	70-150
Время опускания (с)	3-5
Тип привода	гидравлический
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-2P)
Тип монтажа	встроенный
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	HRB-55R90-2p
Серия	HRB Anti-terror Heavy Duty K12
Глубина (мм)	1665
Ширина (мм)	5670
Толщина металла (мм)	10 +3 (фронтальная панель)
Высота заграждающей части (мм)	900
Ширина заграждающей части (мм)	5500
Габаритная высота (мм)	1270
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Циклов/час	350

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный HRB 900 серии HRB для встроенного монтажа CAME HRB-55R90-2p




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

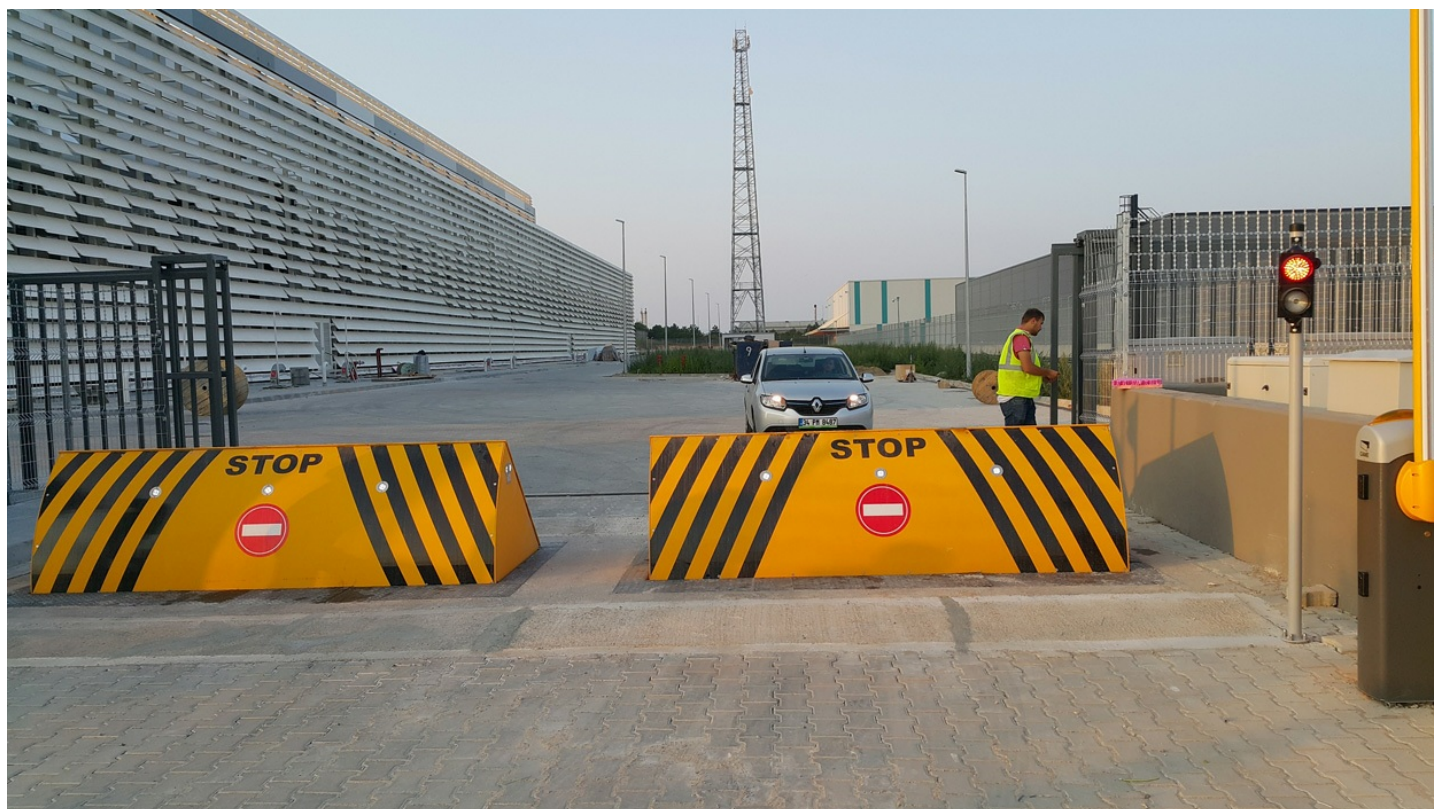


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

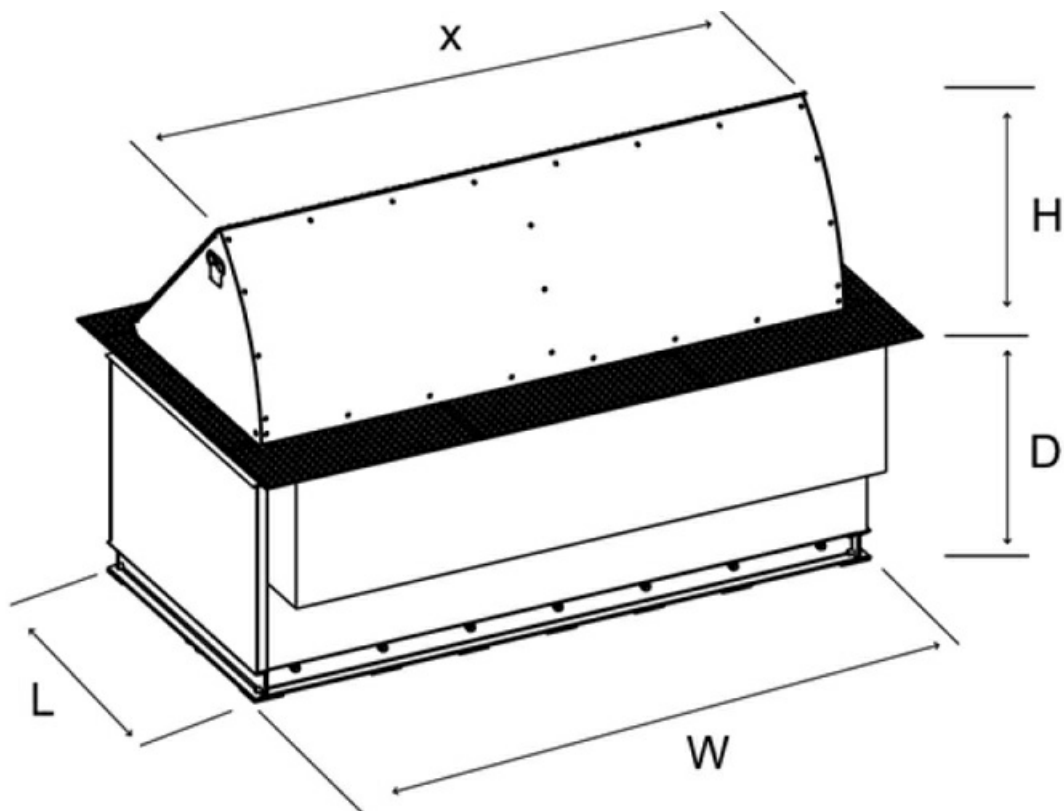

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>