

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Блокиратор дорожный HRB 600 CAME HRB-60R60-2p (HRB-60R60-2p)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-60R60-2p

Характеристики товара

Фото HRB-60R60-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный HRB 600 CAME HRB-60R60-2p

Дорожный блокиратор гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 предназначен для надежной защиты периметра и ограничения проезда автотранспорта на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Конструкция рассчитана на эксплуатацию в условиях регулярного интенсивного использования, а гидравлический привод обеспечивает контролируемый цикл подъема и опускания.

В поставку входит шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция HPU-EBTN. На платформе предусмотрены зуммер и светодиодная индикация, которые помогают пользователю визуально и звуковым сигналом контролировать состояние работы устройства.

Модель относится к системе, где важны не только параметры заграждающей части, но и соблюдение установленных требований безопасности и ударопрочности. Устройство сертифицировано для применения с нормативными показателями, включая требования IWA 14-1: 2013 Road Blocker V и PAS68, а также стандарт ASTM F2656-20, что подтверждает способность блокиратора выдерживать заданные воздействия в сценариях противодействия.

Функциональные возможности HRB-60R60-2p

- Гидравлический привод обеспечивает выполнение циклов подъема и опускания с указанными значениями по времени.
- Контроль состояния работы выполняется с помощью зуммера и светодиодной индикации на платформе.
- Наличие датчика уровня масла позволяет контролировать параметры работы гидравлического узла.
- Предусмотрен ручной аварийный насос для работы в нестандартных ситуациях.
- Кнопочная станция HPU-EBTN обеспечивает локальное управление блокиратором.
- Индикация и управление поддерживают интеграцию в комплекс охраны, где важны своевременные реакции на события на проезде.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-НА-2P).
- Высота: 975 мм.
- Высота заграждающей части: 600 мм.
- Глубина: 1255 мм.
- Датчик уровня масла: по умолчанию.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Макс. мощность: 11000 Вт (при установке HPU-НА-2P).
- Потребляемая мощность: 5500 Вт.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификат безопасности: К-12 (M50).
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 80 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1860 кДж.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 10 +3 (фронтальная панель).
- Уровень безопасности: 1.
- Циклов/час: 350.
- Ширина: 6170 мм.
- Ширина заграждающей части: 6000 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Для защиты въездов и проездов на территориях, где требуется усиленное противодействие несанкционированному проникновению автотранспорта.
- Для объектов с интенсивным графиком использования, где важна стабильная работа и контролируемые циклы перемещения заграждающей части.
- Для площадок, где используется встроенный монтаж и требуется интеграция с системой управления доступом.
- Для применения в составе комплексных решений с устройствами управления и совместимыми системами, при которых может быть задействовано только управление через CAME Connect.
- Для эксплуатации в климатических условиях в пределах указанных температур, в том числе с возможностью расширения диапазона при установке соответствующих опций.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный HRB 600 CAME HRB-60R60-2p

Рабочее давление (бар)	70-150
Нагрузка на ось (т)	50
Время опускания (с)	3-5
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тип привода	гидравлический
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	по умолчанию
Мигающий индикатор (на боковой поверхности)	по умолчанию
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Сопротивление проникновению (кДж)	1860
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	1
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 80 км/ч

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Сертификат безопасности	K-12 (M50)
Макс. мощность (Вт)	11000 (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность (Вт)	5500
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	HRB-60R60-2p
Тип монтажа	встроенный
Серия	HRB Anti-terror Heavy Duty K12
Высота (мм)	975
Ширина заграждающей части (мм)	6000
Высота заграждающей части (мм)	600
Ширина (мм)	6170
Глубина (мм)	1255
Толщина металла (мм)	10 +3 (фронтальная панель)
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Диапазон рабочих температур (°C)	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Датчик уровня масла

по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный HRB 600 CAME HRB-60R60-2p




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

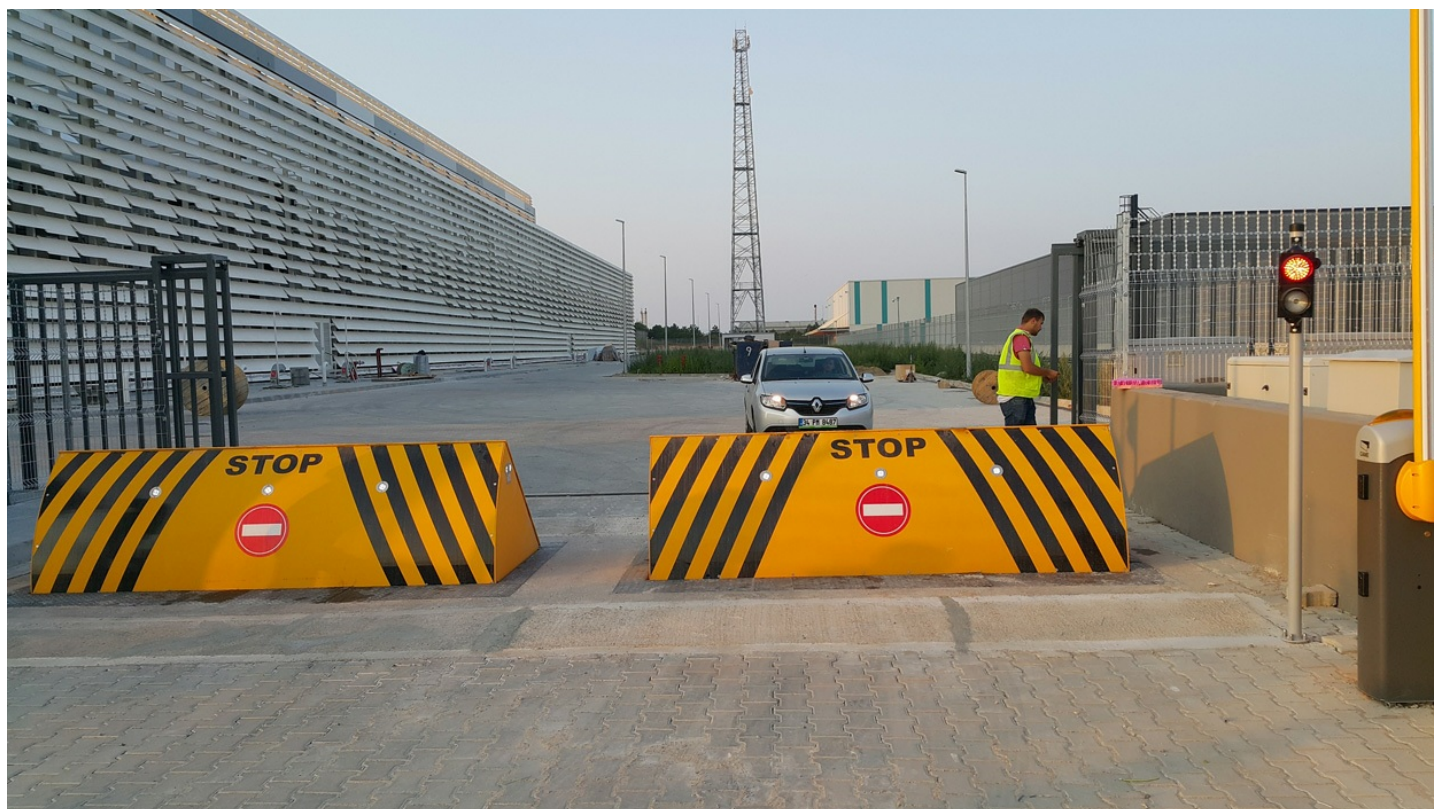


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

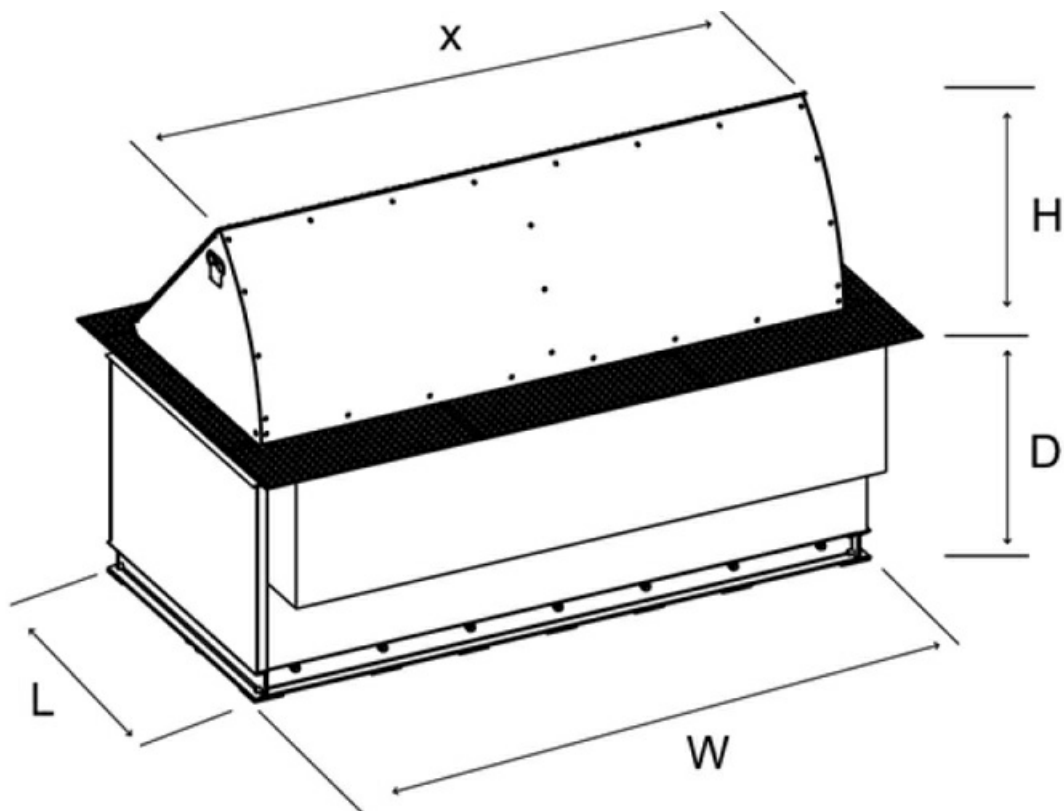

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>