

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный HRB 900 Anti-terror Heavy Duty K12
CAME HRB-60R90-2p
(HRB-60R90-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-60R90-2p

Характеристики товара

Фото HRB-60R90-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный HRB 900 Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-60R90-2p

Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 предназначен для надежного препятствования проезду транспорта в зонах с повышенными требованиями к безопасности. Модель HRB 900 выполнена в форм-факторе дорожного блокиратора и рассчитана на работу с гидравлическим приводом, обеспечивая управляемое опускание и подъем заграждающей части.

Конструкция рассчитана на эксплуатацию в уличных условиях: блок имеет обозначенный диапазон рабочих температур, а элементы управления и электроника предусмотрены для работы при заданных условиях защиты. В комплекте предусмотрены ключевые элементы системы управления, включая шкаф управления с рукавом высокого давления, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочную станцию.

Для контроля работы и удобства эксплуатации платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Также изделие сертифицировано по ряду требований к дорожным блокираторам, включая режимы и классы устойчивости, что особенно важно для объектов инфраструктуры, где нужно обеспечивать безопасность в сценариях противодействия.

Функциональные возможности HRB-60R90-2p

HRB 900 Anti-terror Heavy Duty K12 обеспечивает управляемое перекрытие проезда благодаря гидравлическому приводу. Конструктивные и эксплуатационные функции направлены на безопасную и предсказуемую работу в режиме подъема и опускания, а также на информирование оператора о состоянии системы.

- Гидравлический привод с заданными временами опускания и подъема.
- Шкаф управления в комплекте с рукавом высокого давления 10 метров.
- Датчик уровня масла для контроля параметров гидравлической части.
- Ручной аварийный насос для работы в нестандартных ситуациях.
- Кнопочная станция (НПУ-ЕВТН) для управления.
- Зуммер и светодиодная индикация для сигнализации состояния работы.
- Режимы работы, соответствующие интенсивности эксплуатации: интенсивное использование.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Дорожный блокиратор HRB 900 выполнен как гидравлическая система со встроенным типом монтажа. Параметры габаритов, работы и защиты приведены в технических характеристиках модели.

- Артикул: HRB-60R90-2р.
- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-НА-2Р).
- Высота: 1270 мм.
- Высота заграждающей части: 900 мм.
- Глубина: 1665 мм.
- Ширина: 6170 мм.
- Ширина заграждающей части: 6000 мм.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: -5 °С / +55 °С (при установке HPU-НТРО и HPU-НТРС: -30 °С / +70 °С).
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Датчик уровня масла: по умолчанию.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Мигающий индикатор (на боковой и на фронтальной поверхности): по умолчанию.
- Макс. мощность: 11000 Вт (при установке HPU-НА-2Р).
- Потребляемая мощность: 5500 Вт.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 80 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1860 кДж.
- Толщина металла: 10 +3 мм (фронтальная панель).
- Технический параметр: циклов/час — 350.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Уровень безопасности: 1.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Сертификат безопасности: К-12 (М50).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный HRB 900 Anti-terror Heavy Duty K12 предназначен для установки на объектах, где требуется контролируемое перекрытие проезда и защита периметра. Модель применяется для решения задач противодействия несанкционированному въезду, а также для обеспечения безопасной эксплуатации в условиях интенсивного использования.

- Ограждение и защита въездных зон на территории объектов инфраструктуры.
- Перекрытие проезда в сценариях повышенного уровня безопасности.
- Эксплуатация в уличных условиях в заданном диапазоне температур.
- Работа в режиме интенсивного использования при соблюдении параметров системы управления и установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный HRB 900 Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-60R90-2p

Потребляемая мощность	5500 Вт
Макс. мощность	11000 Вт (при установке HPU-NA-2P)
Сопротивление проникновению	1860 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сертификат безопасности	K-12 (M50)
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 80 км/ч
Уровень безопасности	1
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Нагрузка на ось	50 т
Тип привода	гидравлический
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Мигающий индикатор (на боковой поверхности)	по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	по умолчанию
Тип монтажа	встроенный
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Артикул	HRB-60R90-2p
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Тип изделия	Блокиратор дорожный гидравлический
Серия	HRB Anti-terror Heavy Duty K12
Толщина металла	10 +3 мм (фронтальная панель)
Глубина	1665 мм
Ширина	6170 мм
Высота	1270 мм
Высота заграждающей части	900 мм
Ширина заграждающей части	6000 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Циклов/час	350

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Интенсивность использования

ИНТЕНСИВНОЕ

Диапазон рабочих температур

-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)

Совместимость с CAME Connect

только управление

Датчик уровня масла

по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный HRB 900 Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-60R90-2p




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

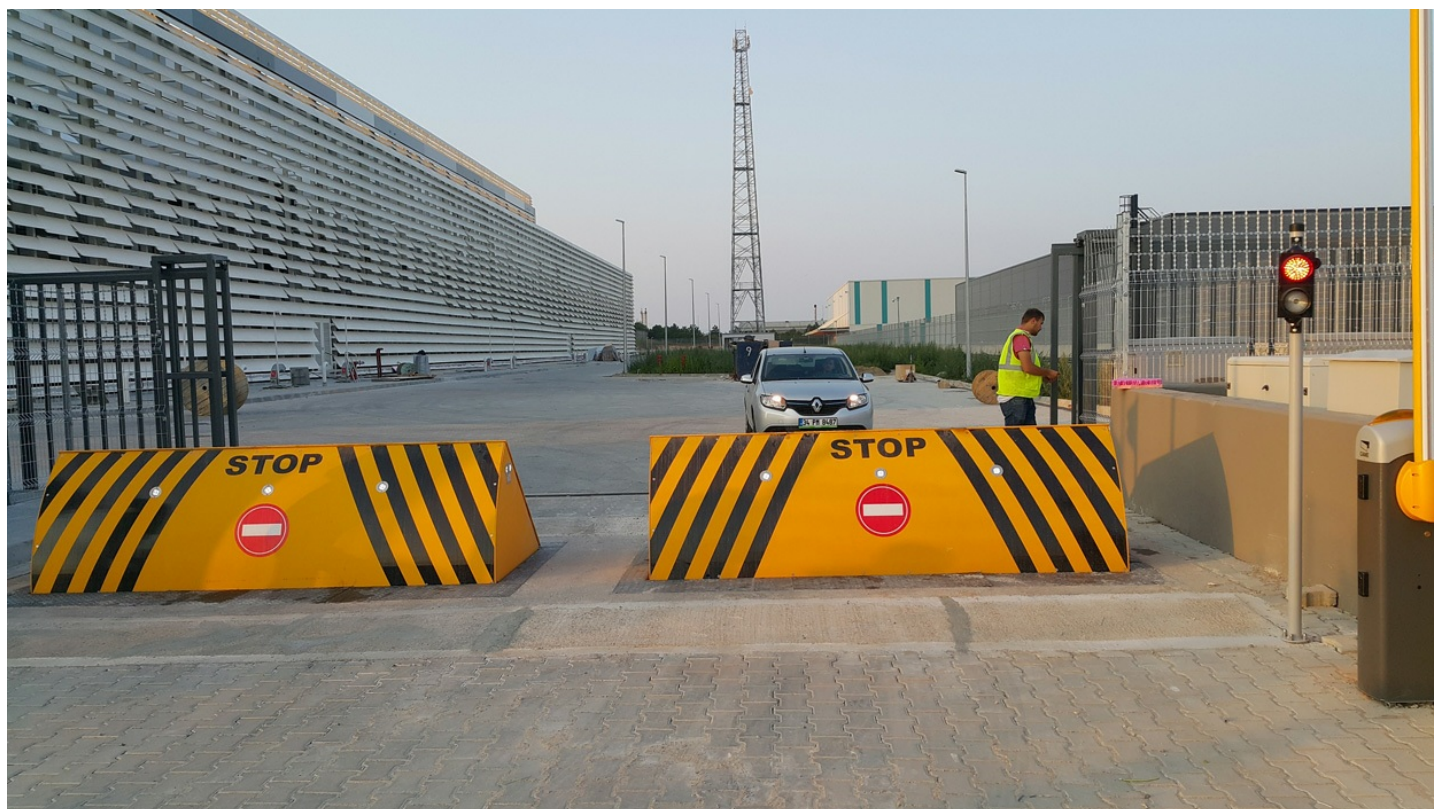


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

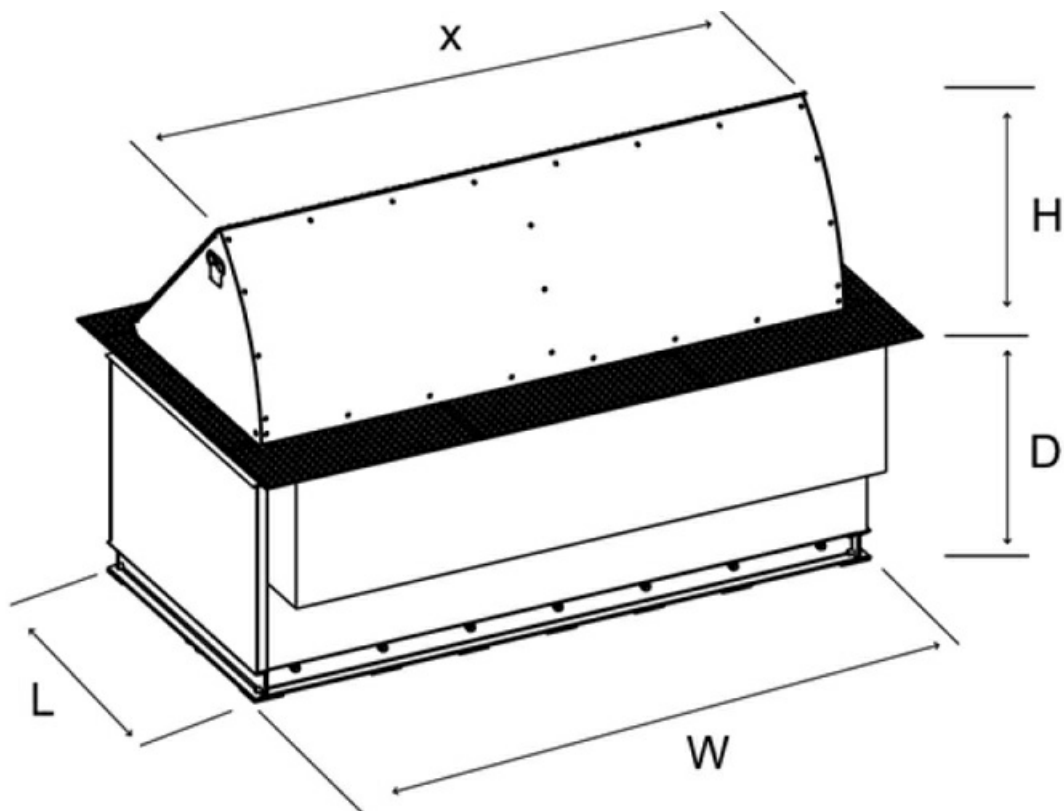

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>