

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный HRB 900 серии HRB Anti-terror Heavy
Duty K12 CAME HRB-65R90-2p
(HRB-65R90-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-65R90-2p

Характеристики товара

Фото HRB-65R90-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный HRB 900 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-65R90-2p

Гидравлический блокиратор дорожный серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 предназначен для организации контроля доступа на объекте за счет надежного заграждения проезда. Модель HRB 900 относится к серии HRB и рассчитана на эксплуатацию в режиме интенсивного использования, когда требуется частое выполнение циклов подъема и опускания заграждающей части. Конструкция предусматривает гидравлический привод и встроенный тип монтажа, благодаря чему устройство может быть интегрировано в существующую схему охраны и проезда.

В базовой конфигурации предусмотрены шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Для визуального контроля предусмотрена светодиодная индикация и зуммер. Сертификация выполнена в соответствии с требованиями стандартов IWA 14-1: 2013 и PAS68: 2013, а также ASTM F2656-20.

Функциональные возможности HRB-65R90-2p

- Гидравлический привод и цикл работы с временем опускания 3-5 с.
- Время подъема 3-5 с, при установке HPU-НА-2P дополнительно указывается 1 сек для подъема.
- Интенсивный режим работы с параметром интенсивности использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Контроль уровня масла с датчиком уровня масла.
- Светодиодная индикация и зуммер на платформе для информирования о состоянии работы.
- Ручной аварийный насос для аварийного подъема при необходимости ручного управления.
- Система безопасности уровня 1 и наличие измеримых параметров сопротивления наезду и проникновению.
- Совместимость с CAME Connect: указано «только управление».

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Высота: 1270 мм; высота заграждающей части: 900 мм.
- Глубина: 1665 мм; ширина: 6670 мм; ширина заграждающей части: 6500 мм.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Рабочие времена: опускание 3-5 с; подъем 3-5 с (с указанием 1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Потребляемая мощность: 7500 Вт; максимальная мощность: 11000 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: IP68.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (а также -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 80 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1860 кДж.
- Толщина металла: 10 +3 (фронтальная панель).
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Циклов/час: 350.
- Датчик уровня масла: по умолчанию.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Питание и органы управления в составе комплекта: шкаф управления с рукавом высокого давления и кнопочная станция (HPU-EBTN).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный серии HRB применяется для защиты контролируемых проездов и организации безопасного режима въезда на охраняемые территории. Устройство рассчитано на работу в условиях интенсивной эксплуатации и обеспечивает измеримые показатели сопротивления наезду и проникновению. Встроенный тип монтажа и гидравлический привод позволяют использовать модель как часть системы дорожных ограждений и управления доступом на объекте, где важны частые циклы работы, индикация состояния и наличие аварийных функций.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный HRB 900 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-65R90-2p

| | |
|---|--|
| Макс. мощность | 11000 Вт (при установке HPU-NA-2P) |
| Потребляемая мощность | 7500 Вт |
| Сопротивление наезду автомобиля | 7500 кг \ 80 км/ч |
| Сертификат безопасности | K-12 (M50) |
| Класс защиты исполнительного устройства | IP68 |
| Сопротивление проникновению | 1860 кДж |
| Класс защиты блока управления | IP55 (IP67 при установке HPU-IP67) |
| Уровень безопасности | 1 |
| Совокупные стандарты сертификации (тесты) | IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph); PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph); ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph) |
| Нагрузка на ось | 50 т |
| Время опускания | 3-5 с |
| Рабочее давление | 70-150 бар |
| Время подъема | 3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P) |
| Тип привода | гидравлический |
| Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте | 10 м |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

| | |
|---|---|
| Тип монтажа | встроенный |
| Отделка заграждающей части | порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003) |
| Мигающий индикатор (боковая поверхность) | по умолчанию |
| Мигающий индикатор (фронтальная поверхность) | по умолчанию |
| Артикул | HRB-65R90-2p |
| Серия/линейка | HRB Anti-terror Heavy Duty K12 |
| Высота | 1270 мм |
| Высота заграждающей части | 900 мм |
| Ширина заграждающей части | 6500 мм |
| Толщина металла | 10 +3 (фронтальная панель) |
| Глубина | 1665 мм |
| Ширина | 6670 мм |
| Напряжение электропитания | 380 В, 50 Гц |
| Комплектация (шкаф управления и аварийные элементы) | шкаф управления с рукавом высокого давления 10 м, датчик уровня масла, ручной аварийный насос, кнопочная станция (HPU-EBTN) |
| Циклов/час | 350 |
| Интенсивность использования | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Диапазон рабочих температур | -5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC) |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Совместимость с CAME Connect

только управление

Датчик уровня масла

по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный HRB 900 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-65R90-2p




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

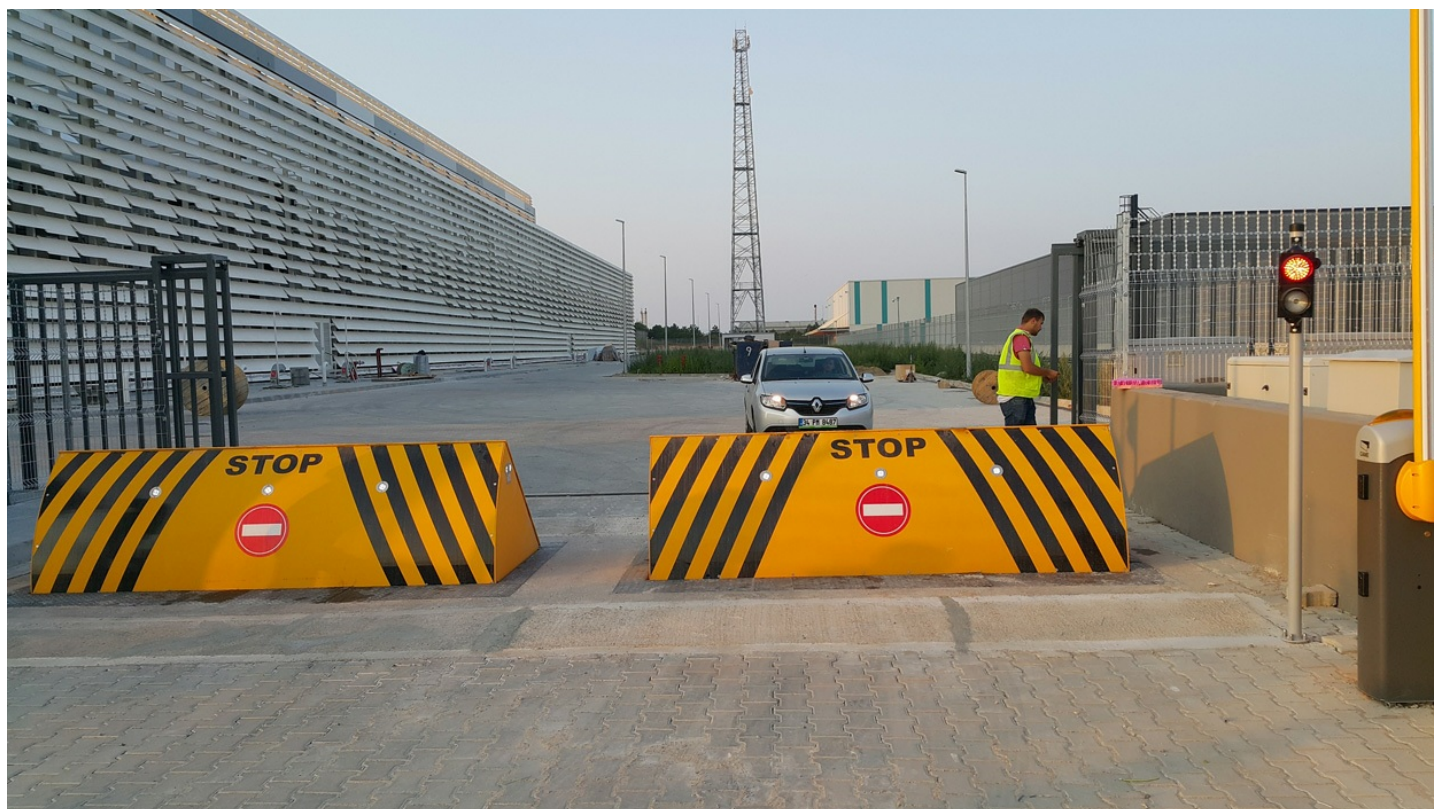


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

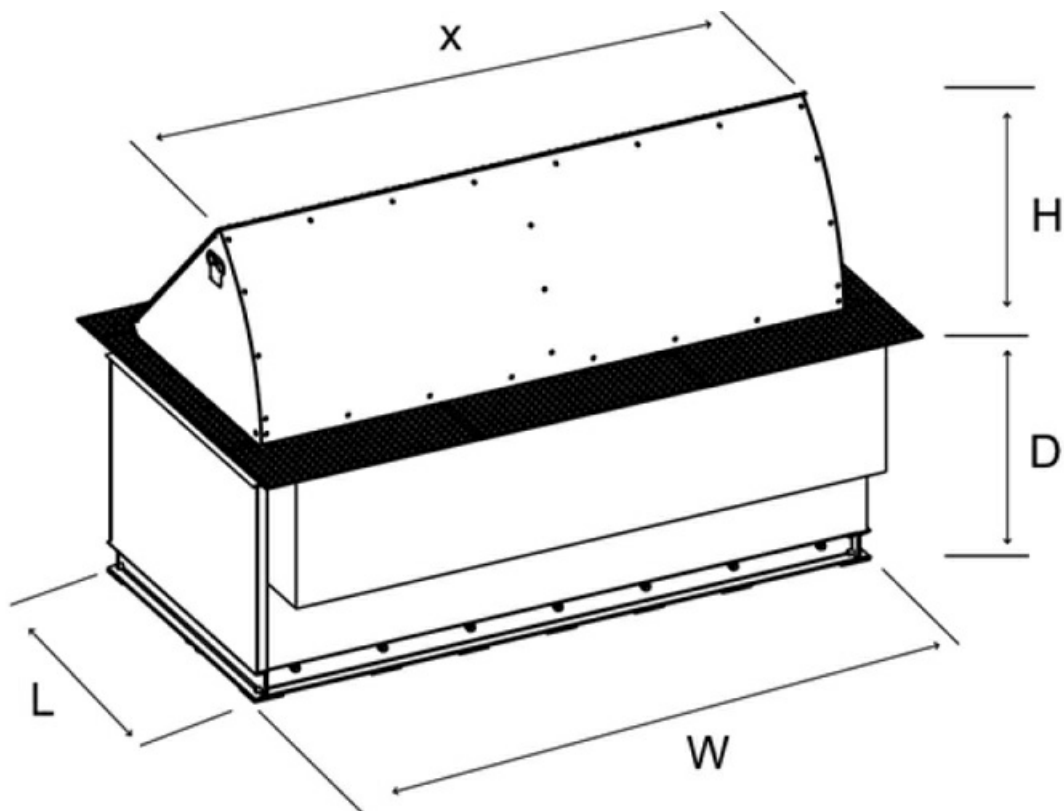

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

| HRB | | Number of Pistons | H = 60 cm | H = 90 cm |
|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| X | BLOCKER CABINET | | L x W x D (mm) | L x W x D (mm) |
| 1,0 mt | | Single | 1275 x 1170 x 975 | 1680 x 1170 x 1270 |
| 1,5 mt | | Single | 1275 x 1670 x 975 | 1680 x 1670 x 1270 |
| 2,0 mt | | Single | 1275 x 2170x 975 | 1680 x 2170x 1270 |
| 2,5 mt | | Single | 1275 x 2670 x 975 | 1680 x 2670 x 1270 |
| 3,0 mt | | Single | 1275 x 3170 x 975 | 1680 x 3170 x 1270 |
| 3,5 mt | | Optional | 1275 x 3670 x 975 | 1680 x 3670 x 1270 |
| 4,0 mt | | Optional | 1275 x 4170 x 975 | 1680 x 4170 x 1270 |
| 4,5 mt | | Double | 1275 x 4670 x 975 | 1680 x 4670 x 1270 |
| 5,0 mt | | Double | 1275 x 5170 x 975 | 1680 x 5170 x 1270 |
| 5,5 mt | | Double | 1275 x 5670 x 975 | 1680 x 5670 x 1270 |
| 6,0 mt | | Double | 1275 x 6170 x 975 | 1680 x 6170 x 1270 |
| 6,5 mt | | Double | 1275 x 6670 x 975 | 1680 x 6670 x 1270 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>