

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный HRB 900 серии HRB Anti-terror Heavy
Duty K12 CAME HRB-30R90
(HRB-30R90)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-30R90

Характеристики товара

Фото HRB-30R90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный HRB 900 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-30R90

Дорожный блокиратор CAME серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 предназначен для защиты периметра и управления проездом на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Модель HRB 900 создана для гидравлического исполнения и работы в режимах интенсивной эксплуатации, когда важны предсказуемое движение исполнительного механизма и стабильность параметров в течение жизненного цикла оборудования.

Конструктивно блокиратор выполнен как гидравлическая система, рассчитанная на установку и интеграцию в объект. Платформа оборудована системой индикации и элементами управления, а комплект поставки включает шкаф управления, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочную станцию.

Функциональные возможности HRB-30R90

Блокиратор HRB 900 обеспечивает управляемое опускание и подъем заграждающей части за счет гидравлического привода и установленного комплекта управляющего оборудования. Для эксплуатации предусмотрены режимы работы, связанные со временем перемещения, а также элементы управления и индикации, позволяющие оператору контролировать состояние системы.

- Управляемые циклы опускания и подъема заграждающей части с указанными временами срабатывания.
- Кнопочная станция (HPU-EBTN) для управления исполнительным механизмом.
- Платформа с зуммером и светодиодной индикацией для информирования о состоянии оборудования.
- Датчик уровня масла, входящий в комплект.
- Ручной аварийный насос для сценариев, когда требуется выполнить действия в аварийных условиях.
- Совместимость с CAME Connect (только управление) для интеграции через систему.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания (с): 3-5.
- Время подъема (с): 3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Высота (мм): 1270.
- Высота заграждающей части (мм): 900.
- Глубина (мм): 1665.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур (°C): -5 °C / +55 °C (до -30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Класс защиты блока управления (IP): IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства (IP): 68.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Потребляемая мощность (Вт): 3000.
- Макс. мощность (Вт): 4000 (при установке HPU-NA-1P).
- Рабочее давление (бар): 70-150.
- Нагрузка на ось (т): 50.
- Уровень безопасности: 1.
- Циклов/час: 350.
- Указанная толщина металла (мм): 10 +3 (фронтальная панель).
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Масса (кг): 3040.
- Ширина (мм): 3170.
- Ширина заграждающей части (мм): 3000.
- Нагрузка на ось и показатели сопротивления проникновению: сопротивление проникновению (кДж) 1860.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 80 км/ч.
- Сертификат безопасности: K-12 (M50).
- Параметры электропитания: напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц) 380.
- Комплект поставки по кабелю и рукаву высокого давления: 10 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Дорожный блокиратор HRB 900 рассчитан на установку на участках, где требуется ограничение движения транспорта и защита периметра. Оборудование сертифицировано в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph), что подтверждает возможность использования для сценариев противодействия транспортным воздействиям.

Блокиратор подходит для объектов, где требуется встроенная установка и регулярная эксплуатация в интенсивном режиме, а также где предусматривается контроль состояния оборудования с помощью индикации и аварийных средств обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Дополнительные настройки по защите и работе при экстремальных условиях выполняются через установку соответствующих систем, включая варианты для расширения диапазона температур и повышения класса защиты.
- Время подъема может изменяться в зависимости от установленного гидроаккумулятора (НПУ-НА-1Р).
- Параметры защиты блока управления могут отличаться при установке НПУ-IP67.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный HRB 900 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-30R90

Сертификат безопасности	K-12 (M50)
Сопротивление проникновению	1860 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 80 км/ч
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Нагрузка на ось	50 т
Тип привода	гидравлический
Тип исполнительного устройства	гидравлический
Макс. мощность	4000 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	3000 Вт
Тип монтажа	встроенный
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Артикул	HRB-30R90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Рукав высокого давления и длина кабеля в комплекте	10 м
Серия	HRB Anti-terror Heavy Duty K12
Толщина металла	10 +3 мм (фронтальная панель)
Высота заграждающей части	900 мм
Ширина заграждающей части	3000 мм
Масса	3040 кг
Глубина	1665 мм
Ширина	3170 мм
Высота	1270 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный HRB 900 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-30R90




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

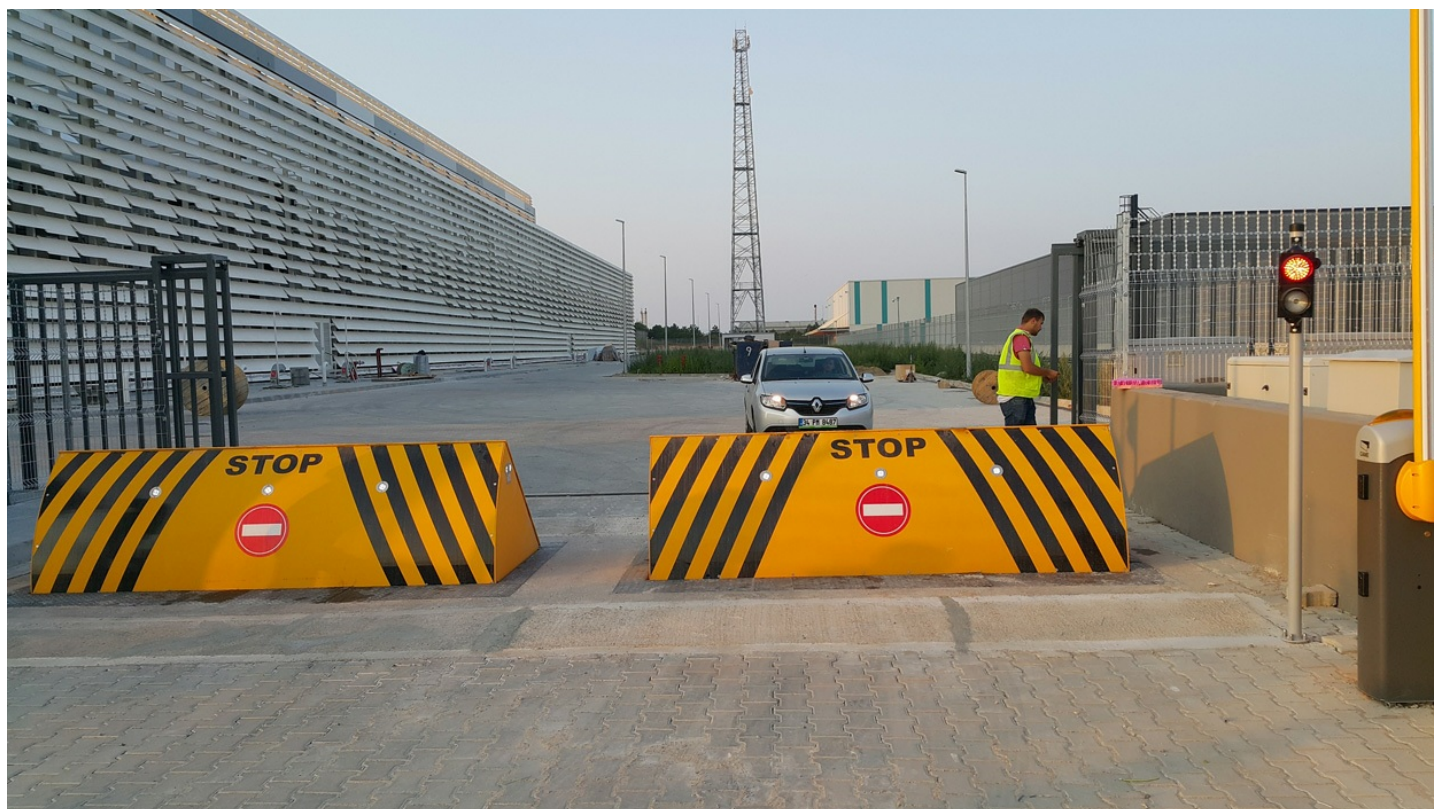


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

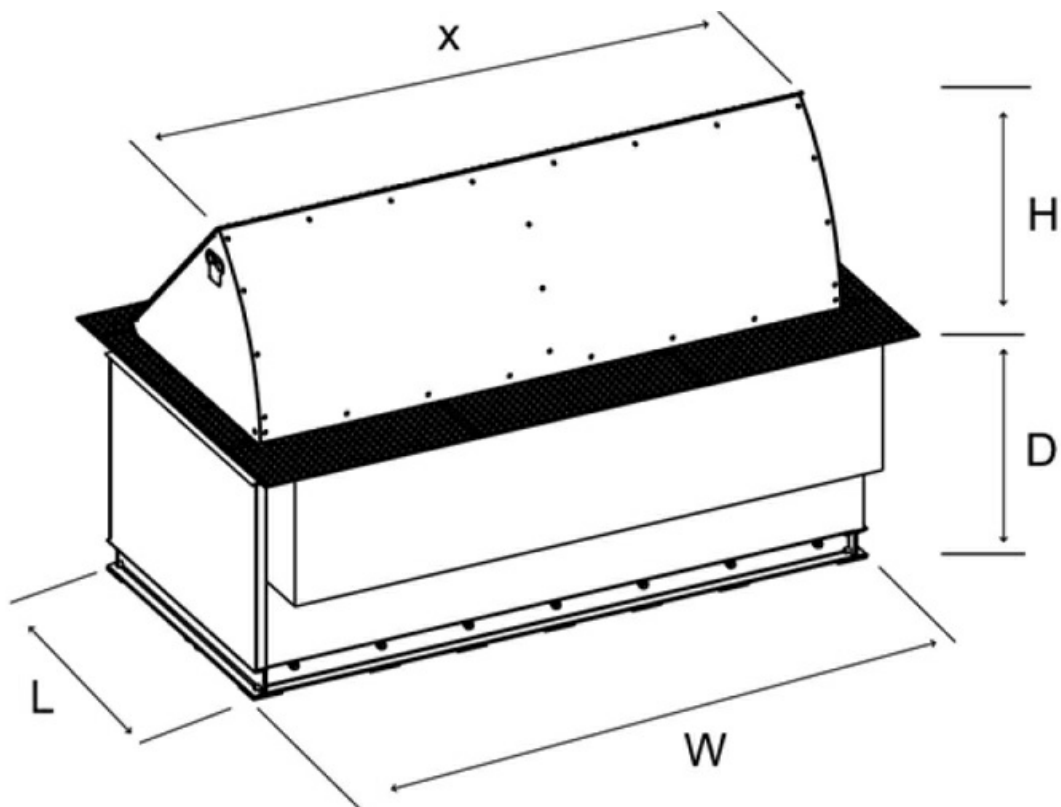

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>