

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный HRB 600 серии HRB Anti-terror Heavy
Duty K12 CAME HRB-65R60-2p
(HRB-65R60-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-65R60-2p

Характеристики товара

Фото HRB-65R60-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный HRB 600 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-65R60-2p

Гидравлический дорожный блокиратор CAME серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 предназначен для организации принудительного ограничения проезда на охраняемых объектах. Конструкция выполнена в формате встроенного исполнения и рассчитана на интенсивные циклы работы, что важно для объектов с постоянным транспортным потоком и повышенными требованиями к защищенности.

В комплекте предусмотрены элементы управления и исполнительной части, включая шкаф управления с рукавом высокого давления на 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос, а также кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Для удобства эксплуатации предусмотрены звуковой сигнал (зуммер) и светодиодная индикация.

Изделие сертифицировано по требованиям безопасности и барьерного воздействия, в том числе в вариантах, соответствующих классам IWA, PAS и ASTM для дорожных блокираторов, включая режимы сопротивления проникновению и скорости движения транспортного средства.

Функциональные возможности HRB-65R60-2p

- Гидравлический привод обеспечивает движение заграждающей части с заданными скоростными параметрами по времени опускания и подъема.
- Индикация работы и подача сигналов реализованы через зуммер и светодиодную индикацию, что помогает оператору контролировать состояние системы.
- Ручной аварийный насос поддерживает возможность аварийного подъема при необходимости.
- Датчик уровня масла позволяет контролировать рабочее состояние гидравлической системы.
- Предусмотрена работа с управлением только в связке с CAME Connect (функциональность ограничивается уровнем управления).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Дорожный блокиратор HRB выполнен с учетом требований к работе в разных климатических условиях. Система рассчитана на диапазон рабочих температур от -5°C до +55°C. При установке специализированных элементов возможен расширенный режим до -30°C / +70°C.

Габаритные и монтажные параметры включают высоту изделия 975 мм, высоту заграждающей части 600 мм и глубину 1255 мм. Ширина составляет 6670 мм, а ширина заграждающей части — 6500 мм. Толщина металла равна 10 +3 мм, с указанием фронтальной панели.

Временные характеристики движения: время опускания — 3–5 с, время подъема — 3–5 с, при этом уточняется, что для некоторых конфигураций указано время 1 сек при установке HPU-NA-2P.

Электрические и эксплуатационные параметры зависят от комплектации. Потребляемая мощность указана как 5500 Вт, а максимальная мощность — 11000 Вт при установке HPU-NA-2P. Рабочее давление в системе — 70–150 бар. Для электропитания применяется трехфазный ток напряжением 380 В с частотой 50 Гц.

Параметры безопасности и защищенности включают класс защиты блока управления IP55 (возможна конфигурация IP67 при установке HPU-IP67), а также IP68 для класса защиты исполнительного устройства. Уровень безопасности указан как 1. Для оценки стойкости приведены сопротивление наезду автомобиля 7500 кг при 80 км/ч и сопротивление проникновению 1860 кДж.

Эксплуатационные показатели: интенсивность использования обозначена как «ИНТЕНСИВНОЕ», количество циклов в час — 350. Также указана нагрузка на ось — 50 т, что важно при проектировании площадки и выборе основания.

Отделка заграждающей части выполнена порошковой окраской с указанием цветов RAL9005 и RAL1003. В комплекте также предусмотрены длина кабеля и рукава высокого давления — 10 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Дорожный блокиратор HRB предназначен для применения в системах управления доступом и охраны периметра, где требуется эффективное и безопасное перекрытие проезда. Подходит для объектов с интенсивной эксплуатацией и повышенными требованиями к барьерной защите, включая сценарии с движением транспортных средств со скоростью до параметров, указанных в сертификационных требованиях. Монтаж выполняется во встроенном исполнении, а управление реализуется через шкаф управления, входящий в комплект, и кнопочную станцию (НПУ-ЕВТН). Для расширенных условий эксплуатации предусмотрены варианты комплектации, влияющие на температурный режим и класс защиты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный HRB 600 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-65R60-2p

Макс. мощность	11000 Вт (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность	5500 Вт
Напряжение электропитания (3 фазы)	380 В, 50 Гц
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 80 км/ч
Сертификат безопасности	K-12 (M50)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление проникновению	1860 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Уровень безопасности	1
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Мигающий индикатор (боковая поверхность)	по умолчанию
Мигающий индикатор (фронтальная поверхность)	по умолчанию
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Время подъема	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Тип привода	гидравлический
Длина кабеля и рукава ВД в комплекте	10 м
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Тип монтажа	встроенный
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Серия	HRB Anti-terror Heavy Duty K12
Заграждающая часть (высота)	600 мм
Ширина заграждающей части	6500 мм
Толщина металла	10 +3 (фронтальная панель) мм
Глубина	1255 мм
Ширина	6670 мм
Высота	975 мм
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Датчик уровня масла	по умолчанию
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный HRB 600 серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-65R60-2p




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

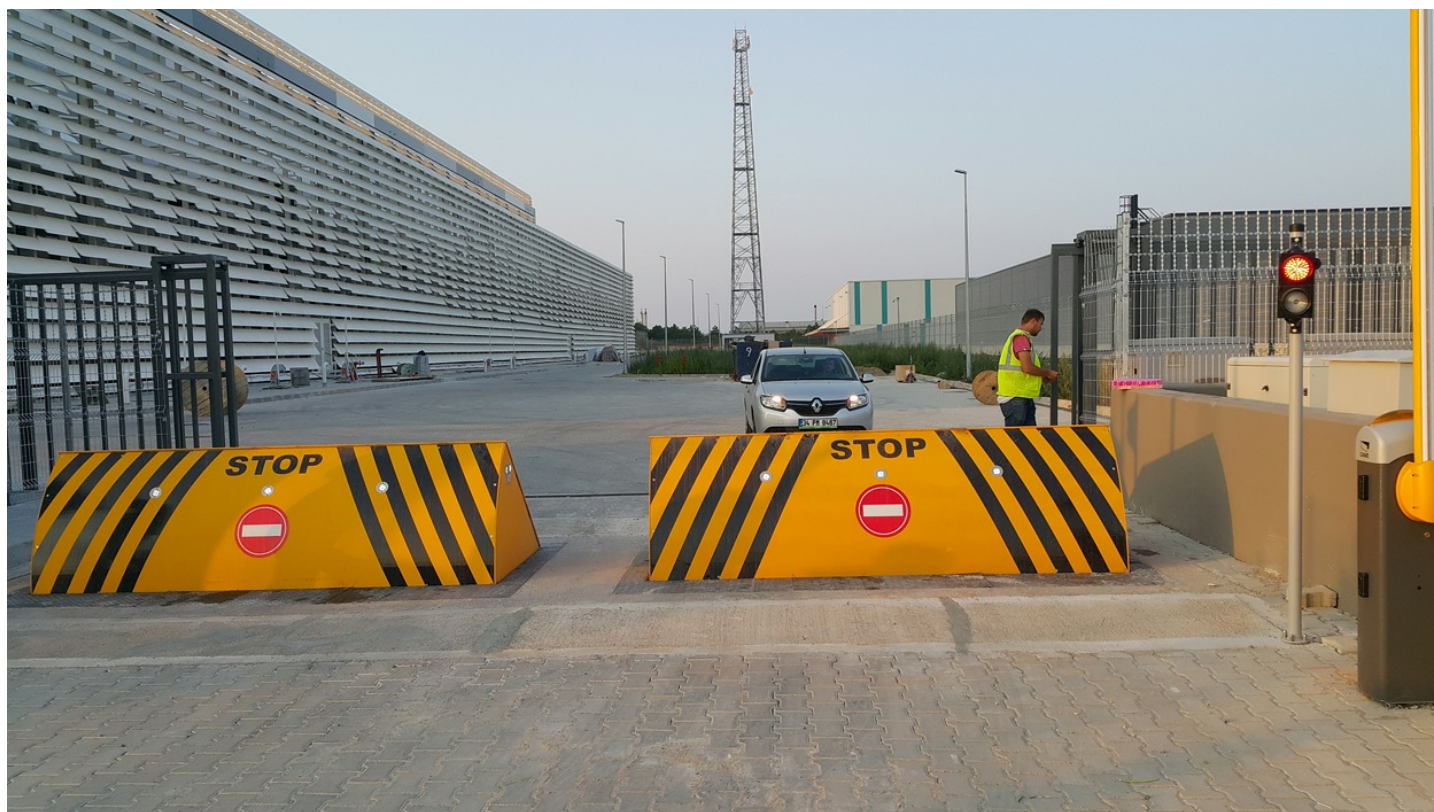


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

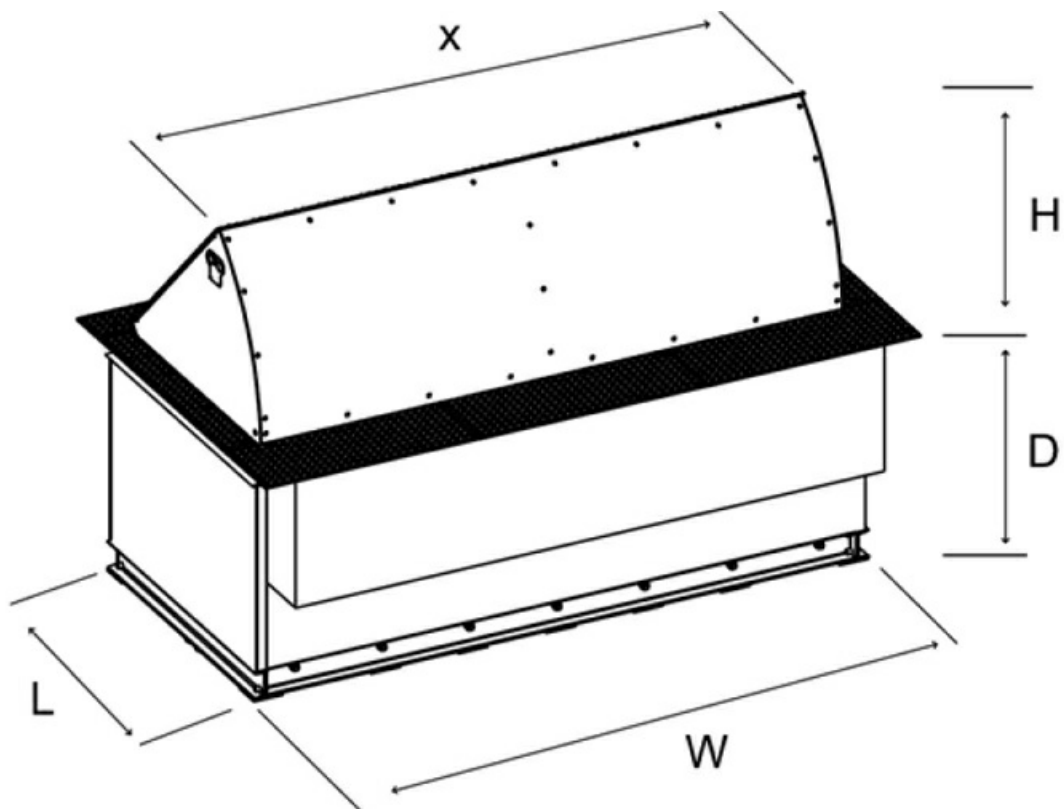

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>