

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12
CAME HRB-20R60
(HRB-20R60)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-20R60

Характеристики товара

Фото HRB-20R60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-20R60

Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 предназначен для организованного ограничения проезда на охраняемых объектах. Модель рассчитана на интенсивную работу и поставляется в комплекте со шкафом управления и необходимыми элементами, чтобы система могла запускаться в эксплуатацию после монтажа. Конструкция рассчитана на работу в условиях эксплуатации на дорожных площадках с учетом требований по безопасности и скорости срабатывания.

Заграждающая платформа оборудована индикацией и оповещением: предусмотрены светодиодная индикация и зуммер, что помогает обеспечивать заметность работы системы для персонала и участников движения. Для управления применяются решения, входящие в состав поставки, а конструктивное исполнение поддерживает сценарии эксплуатации, где требуется надежное удержание и управляемое открытие.

Функциональные возможности HRB-20R60

- Гидравлический привод для перемещения заграждающей части.
- Быстрое опускание и подъем: время опускания 3-5 с и время подъема 3-5 с.
- Индикация работы с помощью светодиодной индикации и зуммера.
- Датчик уровня масла в составе системы.
- Поддержка сценариев работы при различных температурных условиях.
- Обеспечение заявленного уровня безопасности и сертификационных требований для проезда в режиме испытаний.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Интенсивность использования: интенсивное (параметр указан как ИНТЕНСИВНОЕ).
- Габариты: ширина 2170 мм, высота 975 мм, глубина 1255 мм, ширина заграждающей части 2000 мм, высота заграждающей части 600 мм.
- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (указано: 1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Давление/работа в температурном диапазоне: от -5 °C до +55 °C, а также указано расширение до -30 °C / +70 °C при установке HPU-NTRO и HPU-NTRC.
- Питание: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В, 50 Гц.
- Мощность: потребляемая мощность 2200 Вт, максимальная мощность 3000 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Защита: класс защиты блока управления IP55 (IP67 при установке HPU-IP67), класс защиты исполнительного устройства IP68.
- Скорость работы: циклов/час 350.
- Усилия/нагрузки: нагрузка на ось 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 80 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1860 кДж.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Параметры кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Толщина металла: 10 + 3 мм (фронтальная панель).
- Уровень безопасности: 1.
- Совместимость: совместимость с CAME Connect — только управление.
- Сертифицированные требования: указаны IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).
- Ручной аварийный насос и кнопочная станция: предусмотрены в комплекте поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный HRB используется для защиты периметра и организации контролируемого проезда на объектах, где требуется ограничение движения транспортных средств и управляемое открытие/закрытие ограждения. Система рассчитана на эксплуатацию в составе инженерных решений для дорожных площадок и охраняемых зон. Подходит для проектов, где важны заявленные параметры безопасности, скорости срабатывания и работа в указанном температурном диапазоне.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Для расширения температурного диапазона до -30 °C / +70 °C требуется установка HPU-HTRO и HPU-HTRC.
- Для повышения класса защиты блока управления до IP67 требуется установка HPU-IP67.
- Для изменения параметров времени подъема и максимальной мощности в описании указаны режимы при установке HPU-NA-1P.
- Система предназначена для работы с предусмотренным типом управления и комплектующими из комплекта поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-20R60

Рабочее давление	70-150 бар
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Время подъема	3-5 с (указано: 1 сек при установке HPU-NA-1P)
Тип привода	гидравлический
Мигающий индикатор (фронтальная поверхность)	по умолчанию
Мигающий индикатор (боковая поверхность)	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Класс безопасности	1
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 80 км/ч
Сертификат безопасности	K-12 (M50)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление проникновению	1860 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Тип монтажа	встроенный
Макс. мощность	3000 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	2200 Вт
Артикул	HRB-20R60
Серия/линейка	HRB Anti-terror Heavy Duty K12
Высота	975 мм
Ширина	2170 мм
Ширина заграждающей части	2000 мм
Толщина металла	10 + 3 мм (фронтальная панель)
Глубина	1255 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц (трехфазный ток)
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5 °С / +55 °С (-30 °С / +70 °С при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Датчик уровня масла	по умолчанию
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-20R60




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

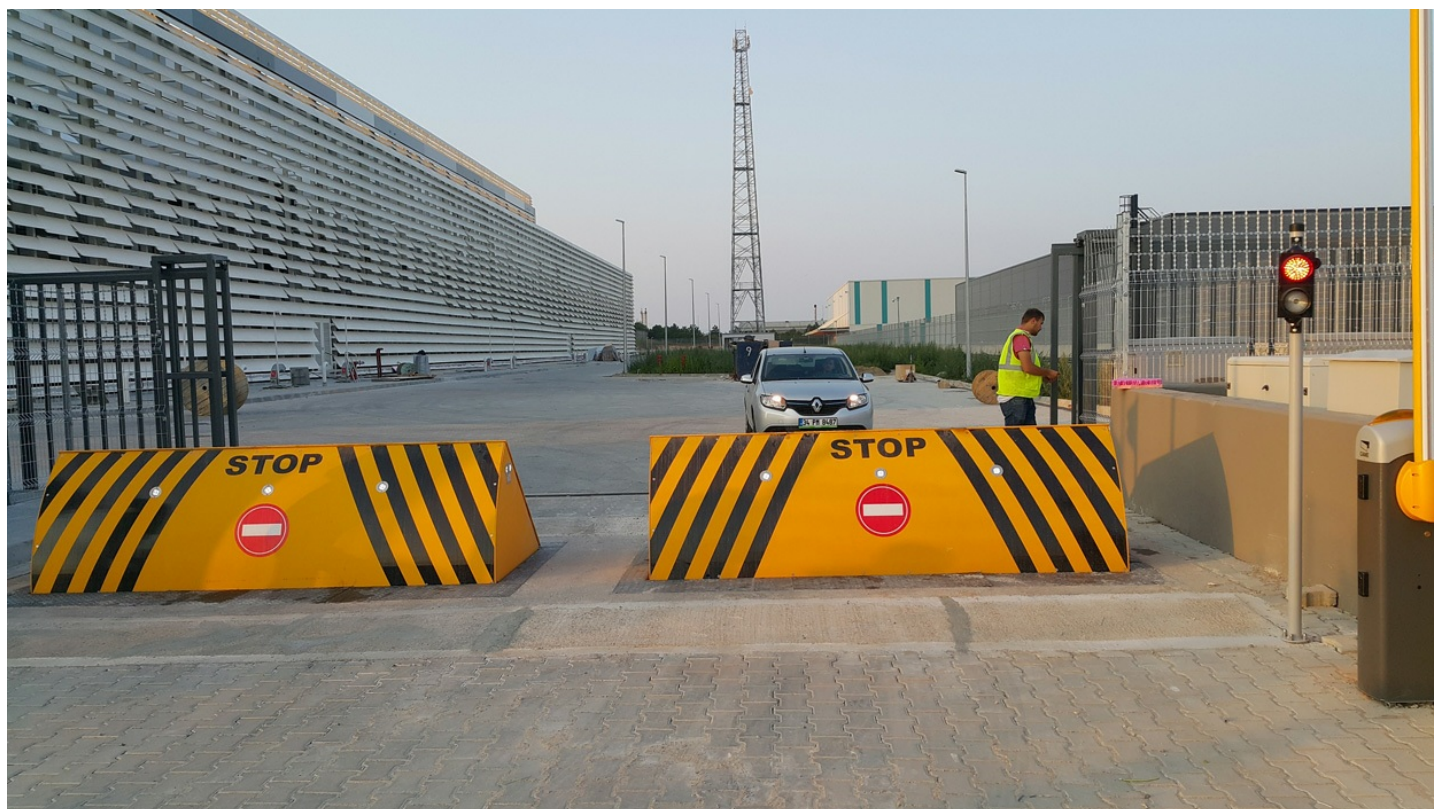


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

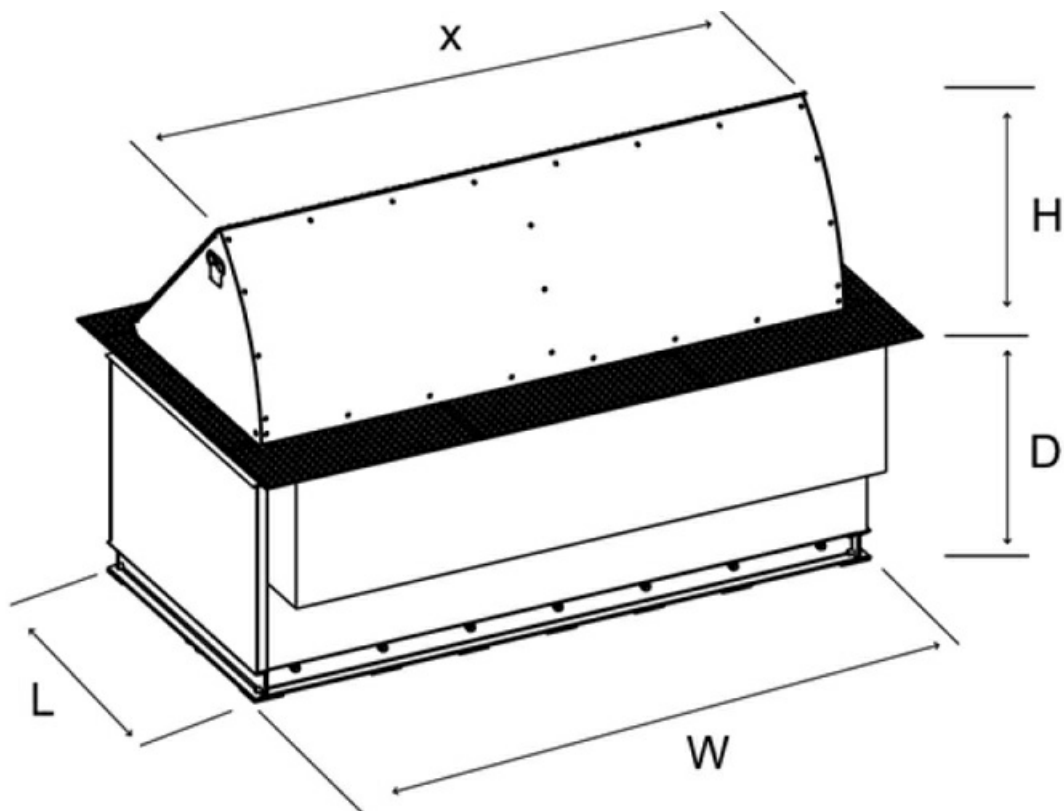

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>