

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RB 600 серии RB CAME RB-15F60
(RB-15F60)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-15F60

Характеристики товара

Фото RB-15F60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RB 600 серии RB CAME RB-15F60

Блокиратор дорожный RB 600 серии RB предназначен для организации контролируемого движения транспорта и защиты проездов в зонах повышенного риска. Исполнительное устройство серии RB выполнено как гидравлический дорожный блокиратор со встроенным типом монтажа, а заграждающая часть высотой 600 мм обеспечивает эффективное перекрытие проезда. Модель RB 600 рассчитана на эксплуатацию в температурном диапазоне от -5°C до +55°C, а для конфигураций с дополнительными системами обогрева возможны расширенные условия работы.

Конструктивно блокиратор оснащён системой управления, исполнительным механизмом с гидравлическим приводом и элементами контроля параметров. В составе предусмотрены параметры работы по времени опускания и подъёма, а также предусмотрена работа с интенсивностью, указанной как «интенсивное» использование. Управление и безопасность обеспечиваются за счёт классов защиты, заложенных в блоке управления и исполнительном устройстве.

Блокиратор серии RB соответствует требованиям к безопасности и испытаниям по стандартам, указанным в техническом описании. Для интеграции в проекты допускается применение совместимости с CAME Connect только на уровне управления, что позволяет организовать централизованный контроль процесса.

Функциональные возможности RB-15F60

- Гидравлический привод заграждающей части с заданным временем опускания 3-5 с.
- Работа в режиме подъёма за 3-5 с (с указанием времени для конфигурации при установке HPU-NA-1P).
- Управление с использованием шкафа управления и элементов контроля, предусмотренных для дорожных блокираторов серии RB.
- Режимы эксплуатации с учётом интенсивного использования и установленными параметрами цикличности (350 циклов/час).
- Контроль рабочих условий благодаря наличию датчика уровня масла при установке HPU-OLVLS.
- Безопасность обеспечивается за счёт установленного уровня безопасности 3 и защитных характеристик по IP.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: RB-15F60.
- Высота: 975 мм.
- Высота ограждающей части: 600 мм.
- Глубина: 1250 мм.
- Ширина: 1660 мм.
- Ширина ограждающей части: 1500 мм.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 4 мм.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Время опускания (с): 3-5.
- Время подъема (с): 3-5 (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Диапазон рабочих температур (°C): -5°C / +55°C (дополнительно -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Рабочее давление (бар): 70-150.
- Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности): при установке RB-FLSH.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Макс. мощность: 2200 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Потребляемая мощность: 1500 Вт.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц): 380.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Отделка ограждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Типы сертификатов безопасности: К-4 (М30).
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Циклов/час: 350.
- Уровень безопасности: 3.
- Серийная принадлежность: RB.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Дорожный блокиратор RB 600 серии RB предназначен для применения на участках, где требуется контролировать въезд и выезд автотранспорта. За счёт встроенного монтажа и рассчитанных нагрузок на ось устройство применяется в инфраструктурных объектах, где проезд должен быть перекрываемым и безопасным в течение всего режима эксплуатации. Параметры сопротивления наезду автомобиля и проникновению рассчитаны для ситуаций с воздействием транспортных средств при попытках несанкционированного проезда.

- Для организации защищённых проездов на территориях с контролем доступа.
- Для объектов, где требуется устойчивость к наезду и повышенная степень защиты исполнительного устройства.
- Для эксплуатации при заданном диапазоне температур, а также с учётом возможных опций обогрева при установке соответствующих систем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RB 600 серии RB CAME RB-15F60

Время опускания (с)	3-5
Нагрузка на ось (т)	40
Рабочее давление (бар)	70-150
Время подъема (с)	3-5 (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Тип привода	гидравлический
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Сопротивление проникновению (кДж)	687
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	3
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 50 км/ч
Сертификат безопасности	К-4 (M30)
Макс. мощность (Вт)	2200 (при установке HPU-NA-1P)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Потребляемая мощность (Вт)	1500
Тип монтажа	встроенный
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	RB-15F60
Серия	RB
Тип товара	Дорожный блокиратор
Толщина металла (мм)	4
Глубина (мм)	1250
Ширина (мм)	1660
Высота (мм)	975
Высота заграждающей части (мм)	600
Ширина заграждающей части (мм)	1500
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур (°C)	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Датчик уровня масла

при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RB 600 серии RB CAME RB-15F60



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

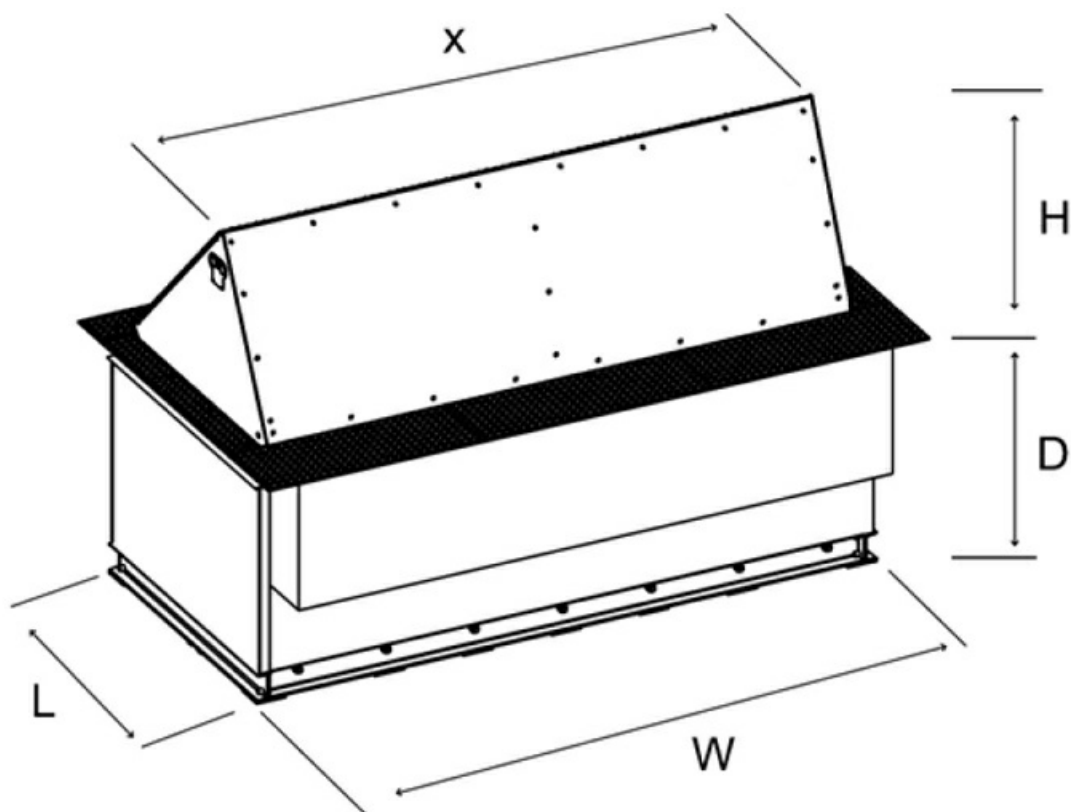

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>