

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный RB 900 серии RB Access Control K4 RB-  
25F90 CAME RB-25F90  
(RB-25F90)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RB-25F90

---

Характеристики товара

---

Фото RB-25F90

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный RB 900 серии RB Access Control K4 RB-25F90 CAME RB-25F90**

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4 предназначен для организации контролируемого проезда на объектах, где требуется надежное физическое ограничение движения транспортных средств. Модель RB 900 поставляется как единый комплект и ориентирована на эксплуатацию в составе решений для контроля доступа, обеспечивая управляемую работу с заграждающей частью.

Конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию и предусматривает интеграцию с шкафом управления. В комплекте предусмотрены элементы, которые формируют готовую к установке систему управления и приведения заграждающего устройства в действие. Для удобства работы платформа оборудована встроенным зуммером, а также предусмотрены режимы опускания и подъема, задаваемые рабочими параметрами оборудования.

При проектировании и изготовлении применяются требования и стандарты безопасности, указанные в технической документации производителя. Это позволяет использовать изделие в типовых схемах обустройства площадок с учетом классов защиты и заданных критериев устойчивости и безопасности.

### **Функциональные возможности RB-25F90**

- Гидравлический тип привода для управляемого движения заграждающей части.
- Заданные временные параметры опускания и подъема: время опускания 3-5 с, время подъема 3-5 с (при установке HPU-NA-1P указанная формулировка зависит от конфигурации привода).
- Работа с шкафом управления в составе комплекта.
- Платформа оборудована зуммером для звукового сопровождения работы.
- Поддержка управления через связку с CAME Connect (указано как «только управление»).
- Наличие встроенной логики безопасности и заданный уровень безопасности (в комплексе решений соответствует параметру уровня безопасности).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

- Габаритные размеры: высота 1270 мм, ширина 2660 мм, глубина 1660 мм.
- Размер заграждающей части: высота заграждающей части 900 мм, ширина заграждающей части 2500 мм.
- Параметры работы по температуре: диапазон -5°C / +55°C (указан расширенный диапазон при установке HPU-НТРО и HPU-НТРС: -30°C / +70°C).
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Электропитание: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В, частота 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 2200 Вт.
- Максимальная мощность: 3000 Вт (при установке HPU-НА-1Р).
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Защитные характеристики: класс защиты блока управления IP55 (IP67 при установке HPU-IP67); класс защиты исполнительного устройства 68.
- Параметры управления и сигнализации: мигающий индикатор (при установке RB-FLSH) на фронтальной поверхности.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Оборудование для безопасной эксплуатации: указан класс защиты блока/устройства безопасности К-4 (М30), а также сопротивление наезду автомобиля 7500 кг \ 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Толщина металла: 4 мм.
- Тип монтажа: встроенный.
- Требуемые элементы комплектации по кабелю и рукаву высокого давления: длина кабеля и рукава в комплекте 10 м.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Ресурс по циклам: 350 циклов/час.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Дорожный блокиратор RB 900 серии RB применяется для организации контролируемого проезда на площадках, где требуется обеспечивать физическую блокировку движения транспортных средств. Встроенный тип монтажа позволяет интегрировать устройство в инфраструктуру объекта. Рабочие параметры по температуре и уровень защиты блока управления и исполнительного устройства задают возможность эксплуатации в климатических условиях в пределах указанных диапазонов и при выполнении предусмотренных конфигураций оборудования, включая варианты комплектаций с дополнительными модулями.

Устройство рассчитано на использование в составе решений контроля доступа с согласованным управлением, включая совместимость с CAME Connect (только управление). Интенсивность использования «ИНТЕНСИВНОЕ» и заданные характеристики безопасности ориентируют изделие на эксплуатацию с регулярными циклами работы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Температурный диапазон эксплуатации указан как -5°C / +55°C; расширение до -30°C / +70°C возможно при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC.
- Защита блока управления соответствует IP55, а достижение IP67 предусмотрено при установке HPU-IP67.
- Датчик уровня масла предусмотрен при установке HPU-OLVLS.
- Мигающий индикатор предусмотрен при установке RB-FLSH.
- Максимальная мощность 3000 Вт указана при установке HPU-NA-1P.
- Сопротивление наезду и сопротивление проникновению действуют в рамках указанных параметров изделия и применяемых требований безопасности.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Блокиратор дорожный RB 900 серии RB Access Control K4 RB-25F90 CAME RB-25F90**

<b>Время подъема</b>	3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-1P)
<b>Вид привода</b>	Гидравлический
<b>Нагрузка на ось</b>	40 т
<b>Время опускания</b>	3-5 с
<b>Рабочее давление</b>	70-150 бар
<b>Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)</b>	при установке RB-FLSH
<b>Рычаг для ручного подъема</b>	по умолчанию
<b>Отделка заграждающей части</b>	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
<b>Класс защиты блока управления (IP)</b>	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
<b>Класс защиты исполнительного устройства (IP)</b>	68
<b>Уровень безопасности</b>	3
<b>Сопrotивление наезду автомобиля</b>	7500 кг \ 50 км/ч
<b>Сертификат безопасности</b>	K-4 (M30)
<b>Сопrotивление проникновению</b>	687 кДж
<b>Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте</b>	10 м

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Тип монтажа	встроенный
Макс. мощность	3000 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	2200 Вт
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	RB-25F90
Серия	RB Серия Access Control K4
Тип товара	Блокиратор дорожный гидравлический
Высота	1270 мм
Ширина заграждающей части	2500 мм
Высота заграждающей части	900 мм
Ширина	2660 мм
Глубина	1660 мм
Толщина металла	4 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Совместимость с CAME Connect**

только управление

---

**Датчик уровня масла**

при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 13

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор дорожный RB 900 серии RB Access Control K4 RB-25F90 CAME RB-25F90**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

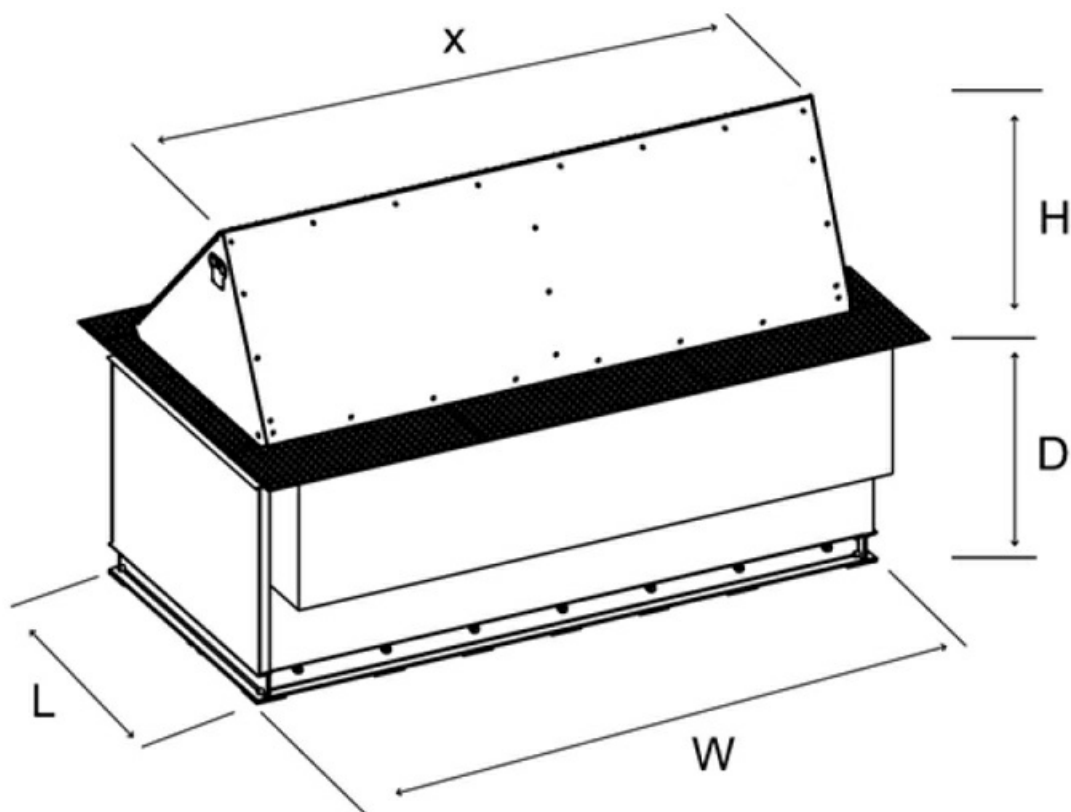

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>