

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами,
длина 4000, высота 900 мм CAME RB-40F90-2p
(RB-40F90-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-40F90-2p

Характеристики товара

Фото RB-40F90-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами, длина 4000, высота 900 мм CAME RB-40F90-2p

Дорожный блокиратор серии RB предназначен для создания надежного препятствия транспортному потоку и организации контролируемого движения на въездах и въездных зонах. Модель выполнена в гидравлическом исполнении и рассчитана на работу в составе комплексных систем безопасности, где важны предсказуемость реакции, устойчивость конструкции и соответствие требованиям промышленной эксплуатации. Исполнительная часть выполнена с учетом требований безопасности для дорожных объектов, а конструкция и оснащение ориентированы на использование в режимах интенсивной эксплуатации.

В комплекте предусмотрено управление и элементы, необходимые для запуска работы системы: шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером, что помогает обеспечить заметное информирование о рабочих состояниях. Для исполнения заграждающей части используется порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003), а геометрические параметры конструкции позволяют использовать блокиратор в проектных решениях, где требуется определенная высота и глубина установки.

Функциональные возможности RB-40F90-2p

Гидравлический блокиратор серии RB обеспечивает выполнение циклов подъема и опускания в рамках заданных временных интервалов. Модель рассчитана на поддержание стабильной работы в соответствии с выбранными режимами и условиями эксплуатации, а также предусматривает управление исполнительным оборудованием в составе комплекта.

- Горизонт циклов с заданными временем опускания 3-5 с и временем подъема 3-5 с (с указанием, что 1 сек достигается при установке HPU-NA-2P).
- Возможность организации режима интенсивной работы: интенсивность использования указана как «ИНТЕНСИВНОЕ».
- Уведомление о рабочих состояниях с помощью зуммера на платформе.
- Наличие аварийного механизма: ручной аварийный насос используется при необходимости ручного обеспечения подъема.

Отдельно предусмотрены элементы, которые влияют на поведение системы в различных условиях, включая работу под давлением и защитные параметры, заданные для блока управления и исполнительного устройства.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный.
- Габариты: высота 1270 мм, высота заграждающей части 900 мм, глубина 1660 мм, ширина 4160 мм, ширина заграждающей части 4000 мм, толщина металла 4 мм.
- Временные параметры: время опускания 3-5 с; время подъема 3-5 с (уточняется, что 1 сек достигается при установке HPU-NA-2P).
- Параметры электропитания: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В при 50 Гц; потребляемая мощность 4000 Вт; максимальная мощность 5500 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Условия работы: диапазон рабочих температур -5 °C / +55 °C; при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC температура расширяется до -30 °C / +70 °C.
- Защита: класс защиты блока управления IP55 (при установке HPU-IP67); класс защиты исполнительного устройства 68.
- Эксплуатационные параметры: циклов/час 350.
- Интенсивность использования: «ИНТЕНСИВНОЕ».
- Кабель и рукав высокого давления в комплекте: 10 м.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Функциональная интеграция: совместимость с CAME Connect — только управление.
- Показатели сопротивления: сопротивление наезду автомобиля 7500 кг \ 50 км/ч; сопротивление проникновению 687 кДж.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Уровень безопасности: 3; уровень сертификата безопасности: K-4 (M30).
- Соответствующие стандарты и требования для конструкции и производства: IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).
- Мигающий индикатор на фронтальной поверхности: при установке RB-FLSH2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный серии RB используется для организации зоны с контролем проезда, когда требуется надежное препятствие для транспортных средств. Конструкция рассчитана на эксплуатацию в условиях интенсивного режима и применяется в местах с повышенными требованиями к безопасности: на въездах на охраняемые территории и в составе решений по управлению доступом. Встроенный тип монтажа позволяет интегрировать устройство в проектируемую площадку, а заданные параметры устойчивости и защиты помогают обеспечить требуемый уровень безопасности в эксплуатации.

- Въездные зоны и участки с необходимостью ограничения проезда транспорта.
- Охраняемые территории, где требуется противотаранная защита и предсказуемая работа системы.
- Объекты, где важны соответствие заявленным требованиям безопасности и характеристики устойчивости.

При проектировании и подборе комплекта важно учитывать совместимость с выбранными компонентами и условиями эксплуатации, включая параметры защиты, рабочие температуры и требования к электропитанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами, длина 4000, высота 900 мм CAME RB-40F90-2p

Потребляемая мощность	4000 Вт
Макс. мощность	5500 Вт (при установке HPU-HA-2P)
Сертификат безопасности	K-4 (M30)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление проникновению	687 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 50 км/ч
Уровень безопасности	3
Стандарты и требования безопасности	IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph); PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph); ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph)
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Мигающий индикатор (фронтальная поверхность)	при установке RB-FLSH2
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-2P)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Привод	гидравлический
Тип монтажа	встроенный
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Артикул	RB-40F90-2p
Тип товара	Блокиратор дорожный гидравлический
Серия	RB Серия Access Control K4
Высота	1270 мм
Высота заграждающей части	900 мм
Ширина заграждающей части	4000 мм
Толщина металла	4 мм
Глубина	1660 мм
Ширина	4160 мм
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц (трехфазный ток)
Комплект поставки	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 м, ручной аварийный насос, кнопочная станция (HPU-EBTN); платформа оборудована зуммером

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C
Диапазон рабочих температур (расширенный)	-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами, длина 4000, высота 900 мм CAME RB-40F90-2p



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

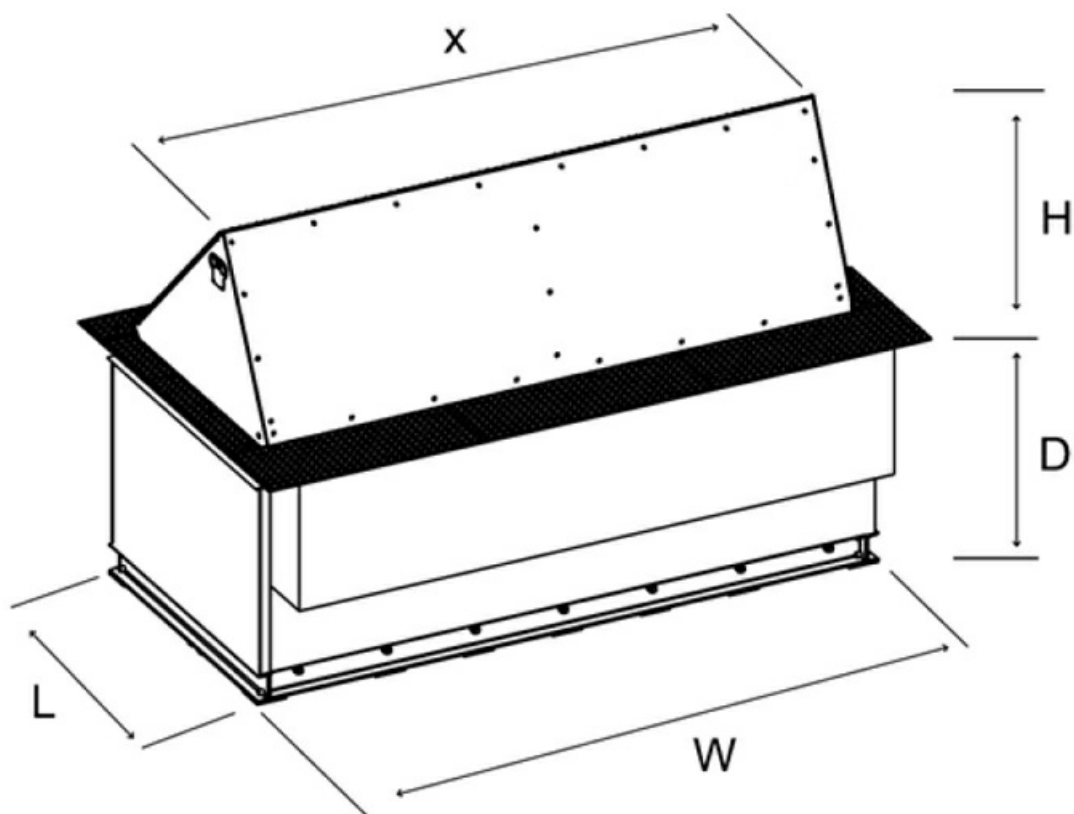

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>