

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RB 900 серии RB CAME RB-40F90
(RB-40F90)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-40F90

Характеристики товара

Фото RB-40F90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RB 900 серии RB CAME RB-40F90

Блокиратор дорожный серии RB, модель RB 900, предназначен для организации контролируемых въездов и защиты территории от несанкционированного проезда. Исполнительное устройство выполнено как гидравлический встроенный модуль: движение заграждающей части обеспечивается гидравлической системой, а управление реализуется с применением шкафа управления и кнопочной станции, входящих в комплект. Модель ориентирована на установку в местах с повышенными требованиями к безопасности и эксплуатационным характеристикам.

Конструкция заграждения рассчитана на работу в сложных погодных условиях. В комплекте предусмотрена интеграция с оборудованием управления, а платформа оборудована зуммером. Отделка заграждающей части выполнена порошковой окраской в цветах RAL9005 и RAL1003, что повышает стойкость покрытия при эксплуатации на объекте.

Важным аспектом RB 900 является соответствие требованиям сертификационных испытаний и нормативов безопасности. Указанные классы и показатели сопротивления проникновению и сопротивления наезду формируют основу для применения блокиратора в инфраструктуре, где критичны надежность и предсказуемость работы.

Функциональные возможности RB-40F90

- Гидравлический привод с автоматизированным опусканием и подъемом заграждающей части.
- Время опускания 3-5 с.
- Время подъема 3 - 5 с; указано значение 1 сек при установке HPU-NA-1P.
- Платформа оборудована зуммером.
- Индикация и функциональные элементы для эксплуатации в составе системы управления.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ (по данным параметров изделия).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Высота (мм): 1270.
- Высота ограждающей части (мм): 900.
- Глубина (мм): 1660.
- Ширина (мм): 4160.
- Ширина ограждающей части (мм): 4000.
- Нагрузка на ось (т): 40.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению (кДж): 687.
- Толщина металла (мм): 4.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Рабочее давление (бар): 70-150.
- Циклов/час: 350.
- Тип исполнительного узла по степени защиты: класс защиты исполнительного устройства IP 68.
- Класс защиты блока управления: IP55 (возможен IP67 при установке HPU-IP67).
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Диапазон рабочих температур (°C): -5°C / +55°C; указано расширение до -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м): 10.
- Макс. мощность (Вт): 5500 (при установке HPU-NA-1P).
- Потребляемая мощность (Вт): 4000.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц): 380.
- Отделка ограждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности): при установке RB-FLSH2.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Совместимость с CAME Coppact: только управление.
- Уровень безопасности: 3.
- Функциональные испытательные требования: IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (К-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный RB 900 серии RB используется для защиты зон проезда и организации контроля доступа на территории. Модель подходит для установки на объектах, где требуется работа оборудования в режиме частого использования, а также важно обеспечить стабильное функционирование в заданном диапазоне температур и при ограниченных параметрах эксплуатации.

Устройство рассчитано на применение в составе комплексной системы управления CAME: управление выполняется через совместимое оборудование, а функциональные возможности конкретизируются в зависимости от выбранных опций и установочных комплектов.

Важно учитывать, что отдельные расширенные режимы защиты блока управления, температурный диапазон и некоторые функции индикаторов реализуются при установке соответствующих опций, указанных в параметрах изделия.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RB 900 серии RB CAME RB-40F90

Единица измерения	1
Артикул	RB-40F90
Тип привода	гидравлический
Сертификат безопасности	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Серия	IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph); PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph); ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph)
Высота (мм)	4000
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	5500 (при установке HPU-NA-1P)
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RB 900 серии RB CAME RB-40F90



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

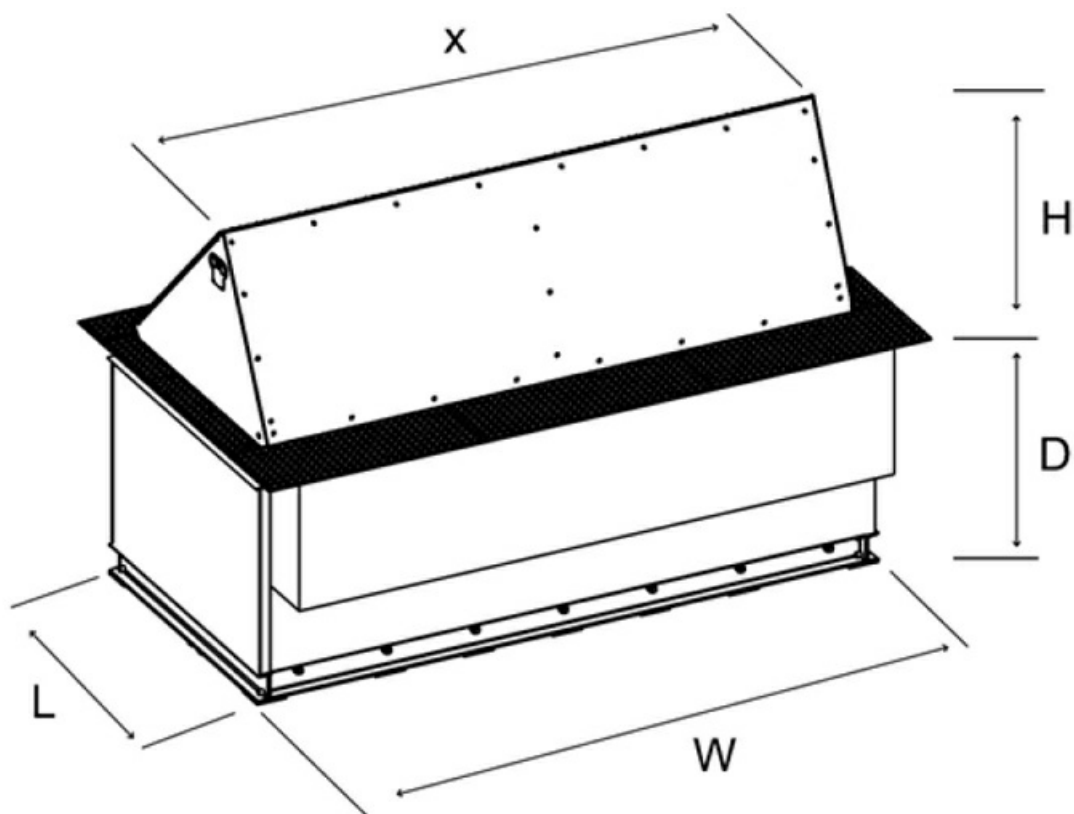

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>