

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами,
длина 5000, высота 600 мм CAME RB-50F60-2p
(RB-50F60-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-50F60-2p

Характеристики товара

Фото RB-50F60-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами, длина 5000, высота 600 мм CAME RB-50F60-2p

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4 предназначен для ограничения проезда и повышения уровня безопасности на автомобильных объектах. Конструкция выполнена для работы в составе системы управления доступом, а платформа учитывает требования по стойкости и воздействию, характерные для класса безопасности K-4. Модель рассчитана на эксплуатацию в условиях различной температуры и обеспечивает работу в интенсивном режиме.

Комплект поставки включает шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочную станцию (HPU-EBTN). На платформе предусмотрен зуммер, который помогает визуально и звуковыми сигналами информировать о работе системы. Производитель указывает соответствие изделия требованиям IWA 14-1 и PAS 68, а также стандарту ASTM F2656 M, C7 (K-8) и сопутствующим критериям по сопротивлению наезду и проникновению.

Функциональные возможности RB-50F60-2p

Гидравлический привод обеспечивает выполнение циклов открытия и закрытия с заданной скоростью и временем срабатывания. В рабочем сценарии блокиратор опускается и поднимается с контролируемыми интервалами, а управление может выполняться через элементы станции и интеграцию с системой управления доступом.

- Гидравлический привод и работа в интенсивном режиме с заданными параметрами циклов/час.
- Управление на базе кнопочной станции (HPU-EBTN) в составе комплекта.
- Зуммер на платформе для звуковой индикации работы устройства.
- Ручной аварийный насос для использования при необходимости аварийного приведения в действие.
- Питание с поддержкой трехфазного подключения и настройками, предусмотренными конфигурацией оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: RB-50F60-2р.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Размеры: высота 975 мм; высота заграждающей части 600 мм; глубина 1250 мм; ширина 5160 мм; ширина заграждающей части 5000 мм; толщина металла 4 мм.
- Время опускания: 3-5 с; время подъема: 3-5 с (1 с при установке HPU-NA-2P).
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Интенсивность использования: интенсивное; циклов/час: 350.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C (а также -30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Напряжение электропитания: 380 В, 50 Гц (трехфазный ток).
- Потребляемая мощность: 5500 Вт.
- Макс. мощность: 7500 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30); уровень безопасности: 3.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Сопряжение с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Устройство предназначено для защиты и контроля доступа на территории, где требуется физическое ограничение проезда и стойкость к воздействию автотранспорта. Блокиратор устанавливается с встроенным монтажом и рассчитан на работу в интенсивном режиме, включая сценарии подъема и опускания по расписанию или по командам управления. Уровень безопасности и параметры сопротивления соответствуют задачам по противодействию наезду и проникновению, которые актуальны для объектов с повышенными требованиями к охране.

- Контроль въезда и ограничение несанкционированного проезда.
- Монтаж на участках, где важны параметры сопротивления наезду автомобиля и проникновению.
- Эксплуатация в диапазоне рабочих температур с возможностью расширения при установке специализированных опций.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами, длина 5000, высота 600 мм CAME RB-50F60-2p

Макс. мощность	7500 Вт (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность	5500 Вт
Сертификат безопасности	K-4 (M30)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление проникновению	687 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 50 км/ч
Уровень безопасности	3
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Тип привода	гидравлический
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Артикул	RB-50F60-2p
Наличие рычага для ручного подъема	по умолчанию
Серия	RB Access Control K4
Высота	975 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Ширина заграждающей части	5000 мм
Толщина металла	4 мм
Глубина	1250 мм
Ширина	5160 мм
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц (трехфазный ток)
Циклов/час	350
Режим использования	интенсивное
Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS
Сопряжение с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами, длина 5000, высота 600 мм CAME RB-50F60-2p



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

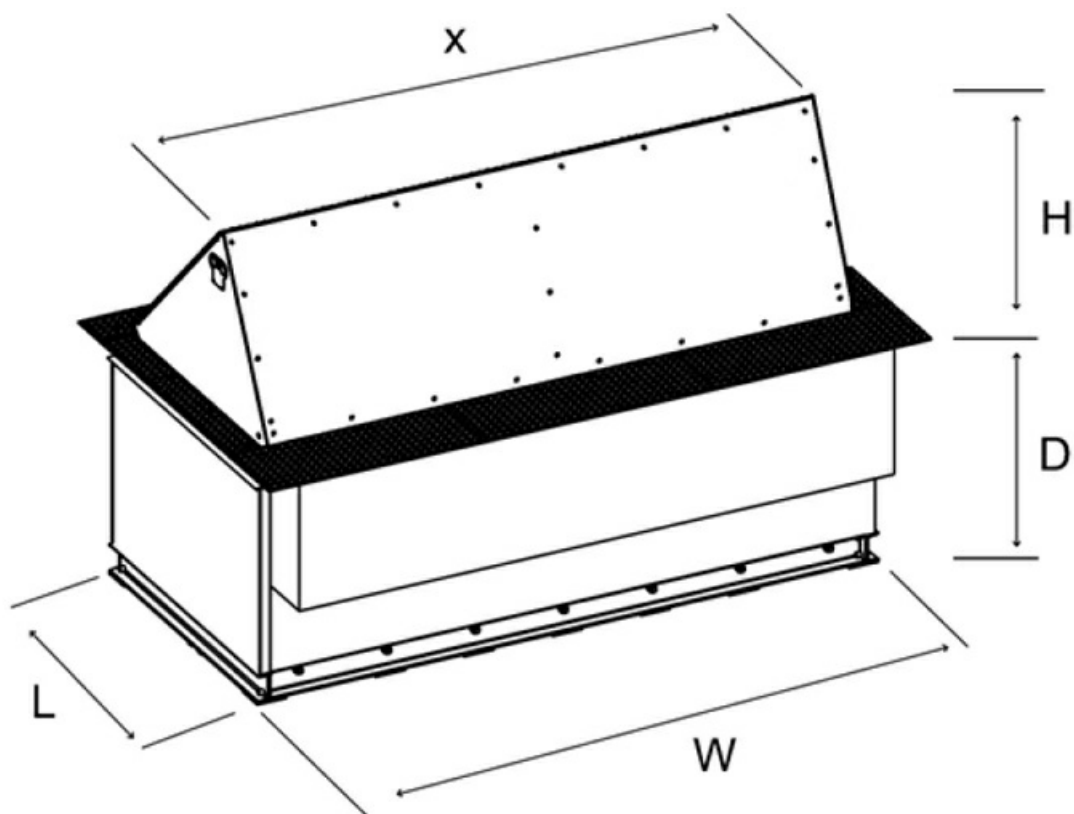

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>