

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RB 600 серии RB с двумя
гидроцилиндрами RB RB-55F60-2p
(RB-55F60-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-55F60-2p

Характеристики товара

Фото RB-55F60-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RB 600 серии RB с двумя гидроцилиндрами RB RB-55F60-2p

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4 CAME предназначен для надежного ограничения проезда транспортных средств на контролируемых территориях. Модель выполнена в конструктиве со встроенным монтажом и рассчитана на эксплуатацию в условиях интенсивного использования. Для работы задействуется гидравлика, а управление осуществляется через шкаф управления в комплекте. Исполнение серии RB разработано и изготовлено с учетом требований к обеспечению безопасной работы дорожных систем, а также ориентировано на сценарии, где важны скорость срабатывания и стабильность работы привода.

Для комплектации предусмотрен шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). На платформе предусмотрен зуммер, а конструкция заграждающей части имеет заданные габариты. Оборудование дополнительно поддерживает варианты установки с расширенными опциями по защите и климатическим условиям, включая исполнения с усиленной герметизацией, обогревом и применением отдельных компонентов.

Функциональные возможности RB-55F60-2p

- Гидравлический привод для подъема и опускания заграждающей части.
- Встроенный монтаж блокиратора на месте установки.
- В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN).
- Зуммер на платформе для звуковой индикации.
- Режимы работы и заданная интенсивность эксплуатации с циклов/час.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Габариты: высота 975 мм, глубина 1250 мм, ширина 5660 мм; высота заграждающей части 600 мм, ширина заграждающей части 5500 мм.
- Уровень безопасности: 3.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: IP68.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (возможные расширенные режимы при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC: -30°C / +70°C).
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Потребляемая мощность: 5500 Вт.
- Макс. мощность: 11000 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Циклов/час: 350.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Параметры сопротивления наезду и проникновению: сопротивление наезду автомобиля 7500 кг при 50 км/ч; сопротивление проникновению 687 кДж.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Толщина металла: 4 мм.
- Техническая оснащенность: рычаг для ручного подъема по умолчанию.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный серии RB применяется для организации контроля доступа автотранспорта на объектах, где требуется ограничение проезда. Устройство подходит для установки на территории с контролируемым въездом и выездом, а также для задач, где важны предсказуемое время срабатывания, высокий уровень безопасности и возможность работы в интенсивном режиме. Благодаря встроенному монтажу блокиратор размещается непосредственно в зоне проезда согласно проекту площадки и комплектуется необходимыми элементами управления и аварийным обеспечением.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RB 600 серии RB с двумя гидроцилиндрами RB RB-55F60-2p

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH2
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Нагрузка на ось (т)	40
Рабочее давление (бар)	70-150
Время опускания (с)	3-5
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тип привода	гидравлический
Сопротивление проникновению (кДж)	687
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Уровень безопасности	3
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 50 км/ч
Сертификат безопасности	K-4 (M30)
Макс. мощность (Вт)	11000 (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность (Вт)	5500
Артикул	RB-55F60-2p
Тип монтажа	встроенный
Серия	RB Access Control K4
Толщина металла (мм)	4
Ширина заграждающей части (мм)	5500
Высота заграждающей части (мм)	600
Высота (мм)	975
Ширина (мм)	5660
Глубина (мм)	1250
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
В комплекте	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN)
Диапазон рабочих температур (°C)	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Циклов/час

350

Совместимость с CAME Connect

только управление

Датчик уровня масла

при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RB 600 серии RB с двумя гидроцилиндрами RB RB-55F60-2p



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

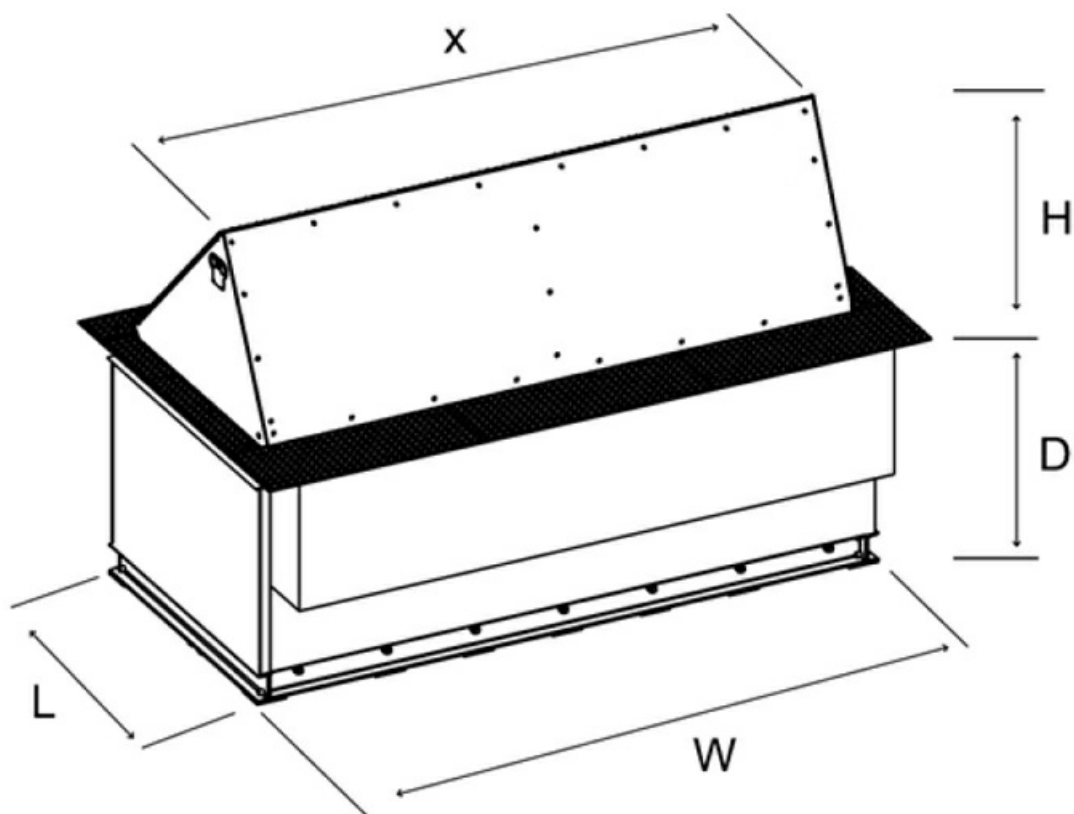

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>