

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RB 900 серии RB с двумя
гидроцилиндрами RB RB-55F90-2р
(RB-55F90-2р)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-55F90-2p

Характеристики товара

Фото RB-55F90-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RB 900 серии RB с двумя гидроцилиндрами RB RB-55F90-2p

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB предназначен для организации контролируемого проезда транспорта и повышения уровня безопасности на объектах с повышенными требованиями. Модель RB 900 выполнена с учетом современных требований к конструкциям дорожных блокираторов и рассчитана на интенсивную эксплуатацию. Комплект поставки включает шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочную станцию (HPU-EBTN), а платформа оборудована зуммером.

Конструкция реализована как встроенный блокиратор: исполнение рассчитано на встраивание в дорожную инфраструктуру и работу в составе системы управления доступом. Управление обеспечивается через элементы шкафа управления и кнопочную станцию, а также предусмотрены решения для эксплуатации в различных климатических условиях и режимах работы. Для повышения безопасности устройство разработано и изготовлено в соответствии с требованиями к защитным барьерам и дорожным блокираторам, включая стандарты IWA и PAS68, а также требования ASTM.

Функциональные возможности RB-55F90-2p

- Гидравлический привод с управляемым временем опускания и подъема.
- Работа с кнопочной станцией (HPU-EBTN) и шкафом управления с рукавом высокого давления 10 метров.
- Наличие ручного аварийного насоса для работы в нештатных ситуациях.
- Оборудование платформы зуммером для звуковой индикации.
- Интенсивный режим использования с расчетом на частые циклы работы.
- Возможность интеграции с экосистемой CAME Connect для функции управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Габаритная высота: 1270 мм; высота заграждающей части: 900 мм.
- Глубина: 1660 мм; ширина: 5660 мм; ширина заграждающей части: 5500 мм.
- Диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ; циклов/час: 350.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц): 380 В.
- Потребляемая мощность: 5500 Вт; максимальная мощность: 11000 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 4 мм.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Уровень безопасности: 3.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Сопряжение с CAME Connect: только управление.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности): при установке RB-FLSH2.
- Платформа имеет элементы сигнализации и конструктив для эксплуатации в дорожной среде.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Для организации контролируемого проезда транспортных средств на объектах, где требуется физическое ограничение движения.
- Для установки в дорожную инфраструктуру как встроенный элемент защиты.
- Для объектов с интенсивным режимом эксплуатации и необходимостью обеспечения заданных циклов работы.
- Для решения задач безопасности с учетом требований по сопротивлению наездным воздействиям и уровню безопасности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RB 900 серии RB с двумя гидроцилиндрами RB RB-55F90-2р

Макс. мощность	11000 Вт (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность	5500 Вт
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 50 км/ч
Сертификат безопасности	К-4 (М30)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление проникновению	687 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Уровень безопасности	3
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Мигающий индикатор	при установке RB-FLSH2
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Привод	гидравлический
Длина кабеля и рукава ВД в комплекте	10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Тип привода/исполнительного устройства	гидравлический
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Артикул (SKU)	RB-55F90-2p
Тип монтажа	встроенный
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Серия	RB
Назначение	Контролируемый проезд и физическое ограничение движения транспорта
Ширина	5660 мм; ширина заграждающей части 5500 мм
Параметры высоты	Высота 1270 мм; высота заграждающей части 900 мм
Толщина металла	4 мм
Глубина	1660 мм
Напряжение электропитания	380 В (трехфазный ток, 50 Гц)
Комплект поставки (указан в описании)	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос, кнопочная станция HPU-EBTN
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Совместимость с CAME Connect

только управление

Датчик уровня масла

при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RB 900 серии RB с двумя гидроцилиндрами RB RB-55F90-2р



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

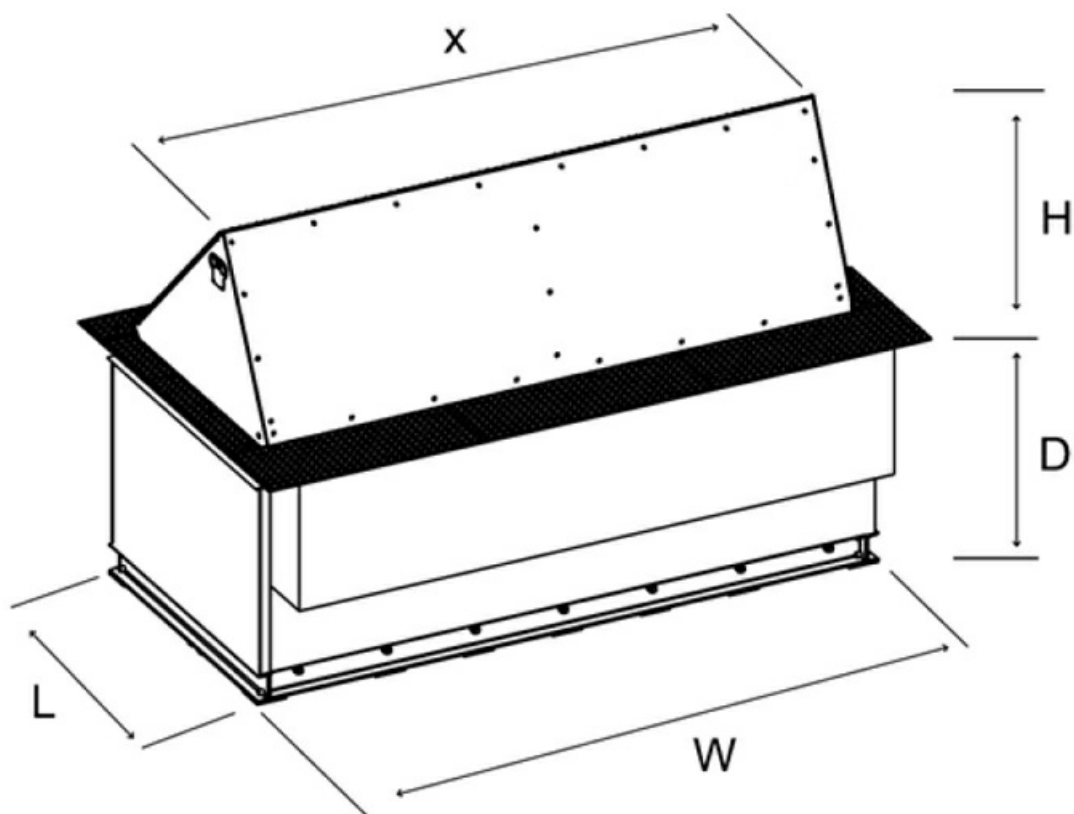

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>