

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RB 600 серии RB с двумя
гидроцилиндрами RB RB-60F60-2p
(RB-60F60-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-60F60-2p

Характеристики товара

Фото RB-60F60-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RB 600 серии RB с двумя гидроцилиндрами RB RB-60F60-2p

Дорожный гидравлический блокиратор RB 600 от CAME предназначен для ограничения проезда транспортных средств на объектах, где требуется обеспечить контролируемое препятствие. Модель серии RB выполнена с двумя гидроцилиндрами и рассчитана на работу в составе систем дорожной безопасности с акцентом на соответствие международным требованиям по классу защищенности. Конструктив предусмотрен для встроенного монтажа, а геометрия устройства позволяет перекрывать проезд значительной шириной при фиксированной высоте заграждающей части.

Модель комплектуется шкафом управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручным аварийным насосом и кнопочной станцией (HPU-EBTN). На платформе предусмотрен зуммер, обеспечивающий дополнительное информирование о работе механизма. Для приведения блокиратора в действие используется гидравлический привод, обеспечивающий контролируемое перемещение под нагрузкой.

Функциональные возможности RB-60F60-2p

- Гидравлический привод для опускания и подъема блокиратора в заданных интервалах времени.
- Время опускания: 3-5 секунд.
- Время подъема: 3-5 секунд; при установке HPU-NA-2P дополнительно указано 1 сек на выполнение цикла подъема.
- Платформа с зуммером для дополнительного сигнализирования в процессе работы.
- Комплектное управление через шкаф управления и кнопочную станцию (HPU-EBTN).
- Наличие ручного аварийного насоса для обеспечения работоспособности при нештатных ситуациях.
- Поддержка управления в составе решений CAME Connect: совместимость отмечена как управление.
- Автоматизированная эксплуатация в режиме повышенной нагрузки за счет высокой допустимой интенсивности использования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Встроенный тип монтажа.
- Габаритная высота: 975 мм.
- Высота ограждающей части: 600 мм.
- Глубина: 1250 мм.
- Ширина: 6160 мм.
- Ширина ограждающей части: 6000 мм.
- Рабочие температуры: -5°C / +55°C; при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC расширение до -30°C / +70°C.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55; при установке HPU-IP67 — IP67.
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Максимальная мощность: 11000 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Потребляемая мощность: 5500 Вт.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Отделка ограждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 50 км/ч.
- Материал и толщина металла: 4 мм.
- Уровень безопасности: 3.
- Циклов/час: 350.
- Тип привода: гидравлический.
- Толщина металла: 4 мм.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности): при установке RB-FLSH2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор RB 600 предназначен для организации контроля доступа и обеспечения защищенности проездов на инфраструктурных объектах и охраняемых территориях. Применение особенно актуально там, где требуется заранее определенный сценарий работы механизма: устройство обеспечивает подъем и опускание заграждающей части с заданным временем цикла и рассчитано на эксплуатацию в интенсивных режимах. За счет встроенного монтажа и габаритов серии RB модель ориентирована на стационарную установку на территории, где необходимо ограничивать движение транспортных средств.

При эксплуатации следует учитывать рабочий диапазон температур. Также при необходимости расширения условий работы предусмотрены конфигурации под установку соответствующих систем, например для улучшения защиты по IP или работы при пониженных/повышенных температурах. Для сценариев, требующих повышения функциональности, используются опциональные решения, которые указаны для отдельных параметров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RB 600 серии RB с двумя гидроцилиндрами RB RB-60F60-2р

Рабочее давление	70-150 бар
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	3-5 с
Время подъема	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Тип привода	гидравлический
Параметры соответствия требованиям	IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph)
Уровень безопасности	3
Сопrotивление наезду автомобиля	7500 кг \ 50 км/ч
Сертификат безопасности	K-4 (M30)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопrotивление проникновению	687 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH2
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Зуммер	предусмотрен на платформе

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Макс. мощность	11000 Вт (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность	5500 Вт
Серия	RB
Толщина металла	4 мм
Высота	975 мм
Ширина заграждающей части	6000 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Ширина	6160 мм
Глубина	1250 мм
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц (трехфазный ток)
Комплект поставки	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 м; ручной аварийный насос; кнопочная станция (HPU-EBTN)
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Циклов/час	350
Диапазон рабочих температур	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Датчик уровня масла

при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RB 600 серии RB с двумя гидроцилиндрами RB RB-60F60-2p



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

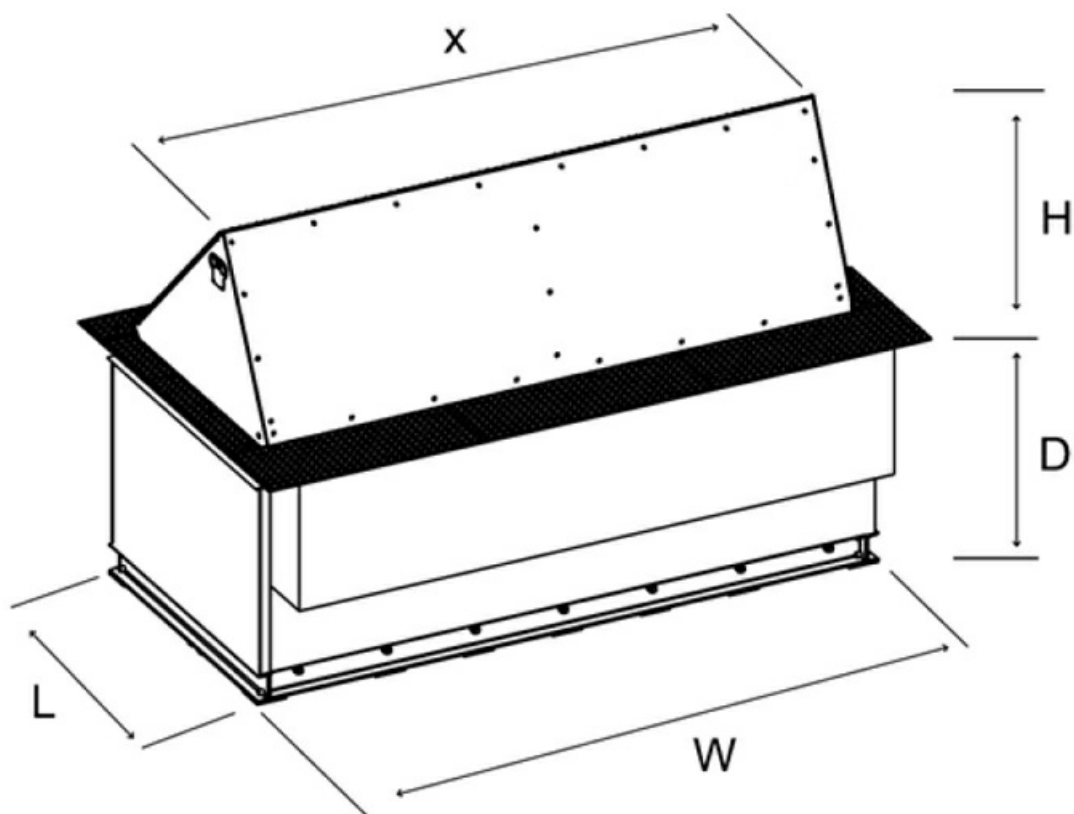

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>