

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный RB 900 серии RB с двумя  
гидроцилиндрами CAME RB-60F90-2p  
(RB-60F90-2p)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RB-60F90-2p

---

Характеристики товара

---

Фото RB-60F90-2p

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный RB 900 серии RB с двумя гидроцилиндрами CAME RB-60F90-2p**

Блокиратор дорожный гидравлической серии RB Access Control K4 предназначен для ограничения въезда и повышения уровня безопасности на объектах с интенсивным автомобильным движением. Модель RB 900 разработана и изготовлена под требования к противодействию транспортным средствам, а также ориентирована на эксплуатацию в условиях городской инфраструктуры.

Конструкция выполнена как встроенный гидравлический привод с заграждающей частью и исполнительным устройством, рассчитанным на работу в составе системы управления доступом. В комплекте поставляется шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером, что помогает обеспечить информирование о циклах работы оборудования.

Для снижения рисков при эксплуатации предусмотрена совместимость с экосистемой CAME Connect (в части управления), а также заложены показатели по интенсивности использования, классу защиты и параметрам срабатывания.

### **Функциональные возможности RB-60F90-2p**

Гидравлический блокиратор RB 900 реализует автоматизированный цикл подъема и опускания заграждающей части с контролируемыми временами работы.

- Опускание: 3-5 с.
- Подъем: 3 - 5 с (1 сек при установке НПУ-НА-2Р).
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Режим эксплуатации с заданной скоростью и ресурсом по циклам: 350 циклов/час.
- Платформа с зуммером для оповещения о работе устройства.

Для эксплуатации в сложных условиях предусмотрены дополнительные опции, которые могут использоваться вместе с базовой поставкой. Параметры по защитным функциям и электрической части указаны в технических характеристиках.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Высота заграждающей части: 900 мм.
- Общая высота: 1270 мм.
- Глубина: 1660 мм.
- Ширина заграждающей части: 6000 мм.
- Ширина: 6160 мм.
- Толщина металла: 4 мм.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (и расширение при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC: -30°C / +70°C).
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Цепочка управления совместима с CAME Connect: только управление.
- Макс. мощность: 11000 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Потребляемая мощность: 5500 Вт.
- Напряжение электропитания: 380 В, 50 Гц.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Циклов/час: 350.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Рычаг для ручного подъёма: по умолчанию.
- Уровень безопасности: 3.

В состав сведений также включены требования и соответствие стандартам безопасности для блокираторов данного класса, а комплектация уточняется по фактической поставке системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Блокиратор дорожный RB 900 серии RB с двумя гидроцилиндрами предназначен для организации контроля проезда и защиты периметра на участках с ограниченным доступом, где требуется надежное противодействие транспортным средствам. Подходит для объектов, где важны стабильность работы гидравлического привода, повторяемый цикл срабатывания и эксплуатация с учетом заданной интенсивности использования.

- Контроль въезда на территорию.
- Защита периметра объектов с автомобильным трафиком.
- Работа в составе системы управления доступом CAME.
- Эксплуатация при заданном рабочем температурном диапазоне и с учетом класса защиты.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блокиратор дорожный RB 900 серии RB с двумя гидроцилиндрами CAME RB-60F90-2p

Артикул	RB-60F90-2p
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH2
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Нагрузка на ось (т)	40
Рабочее давление (бар)	70-150
Время опускания (с)	3-5
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тип привода	гидравлический
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Сопротивление проникновению (кДж)	687
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Соппротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 50 км/ч
Сертификат безопасности	К-4 (М30)
Макс. мощность (Вт)	11000 (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность (Вт)	5500
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Тип монтажа	встроенный
Тип привода (привод)	гидравлический
Высота (мм)	1270
Ширина заграждающей части (мм)	6000
Высота заграждающей части (мм)	900
Ширина (мм)	6160
Глубина (мм)	1660
Толщина металла (мм)	4
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Диапазон рабочих температур (°С)	-5°С / +55°С (-30°С / +70°С при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Датчик уровня масла**

при установке HPU-OLVLS

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 12

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор дорожный RB 900 серии RB с двумя гидроцилиндрами CAME RB-60F90-2p**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

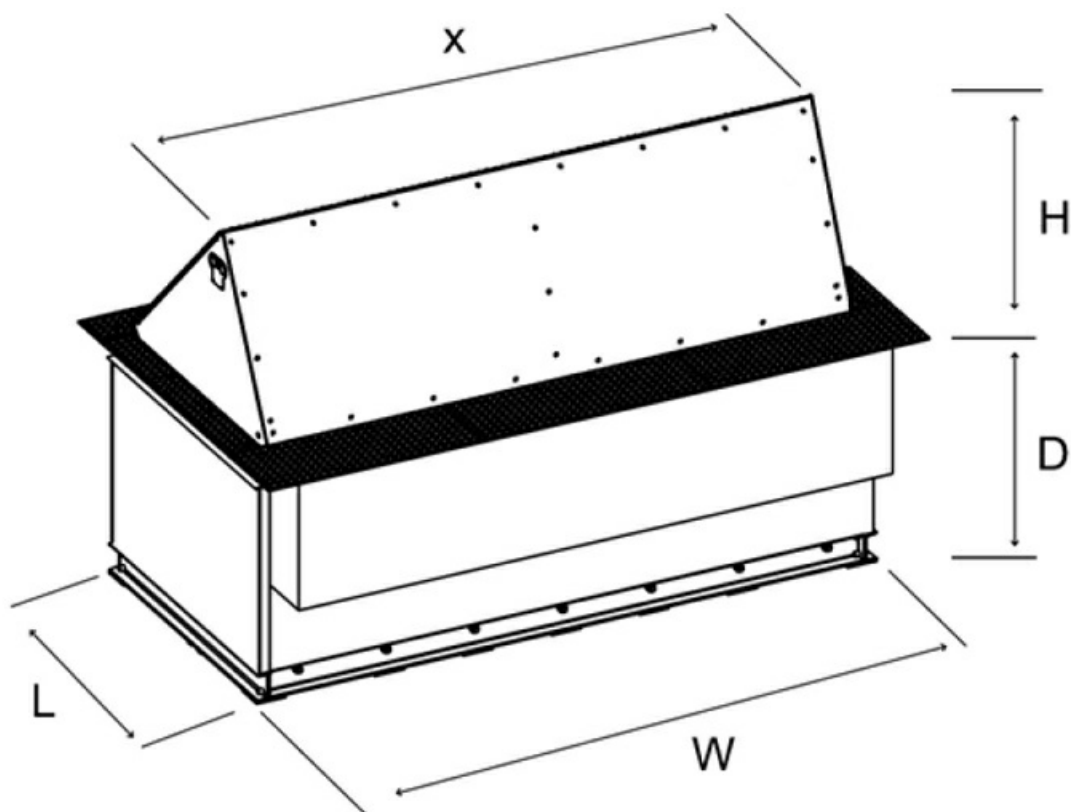

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>