

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный гидравлический серии RB с двумя
гидроцилиндрами CAME RB 600 RB-65F60-2p
(RB-65F60-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-65F60-2p

Характеристики товара

Фото RB-65F60-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный гидравлический серии RB с двумя гидроцилиндрами CAME RB 600 RB-65F60-2p

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB с двумя гидроцилиндрами CAME предназначен для надежной организации контроля въезда на охраняемые территории. Модель RB 600 рассчитана на интенсивную эксплуатацию и предназначена для работы в составе систем управления доступом, где требуется препятствие для проезда транспортных средств с подтвержденными показателями сопротивления на наезд.

Конструкция выполнена как встроенный дорожный блокиратор. Исполнительное устройство относится к классу защиты 68, а блок управления защищен по классу IP55. В описании предусмотрены условия работы при различных вариантах установки с расширением уровня защиты. Для работы используется гидравлический привод, а движение блокиратора сопровождается заданными временными параметрами.

Комплект поставки включает элементы, необходимые для реализации функций управления: шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочную станцию (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером, что обеспечивает дополнительные звуковые сигналы в процессе эксплуатации.

Функциональные возможности RB-65F60-2p

- Гидравлический привод для подъема и опускания заграждающей части.
- Заданные интервалы времени работы: время опускания 3 7 7 с, время подъема 3 7 7 с с учетом установки НПУ-НА-2Р.
- Платформа с зуммером для звуковой сигнализации в составе эксплуатации.
- Автоматизированное управление в связке с системой управления и совместимость с CAME Connect (режим: только управление).
- Аварийный режим с применением ручного аварийного насоса.
- Возможность работы в составе сценариев с интенсивностью использования категории «ИНТЕНСИВНОЕ».

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Высота: 975 мм.
- Высота заграждающей части: 600 мм.
- Глубина: 1250 мм.
- Ширина: 6660 мм.
- Ширина заграждающей части: 6500 мм.
- Тип монтажа: встроенный.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Толщина металла: 4 мм.
- Тип привода: гидравлический.
- Рабочее давление: 70 70 715 бар.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (до -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- В комплекте длина кабеля и рукава высокого давления: 10 м.
- Потребляемая мощность: 7500 Вт.
- Макс. мощность: 11000 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Циклов/час: 350.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Уровень безопасности: 3.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Подключение и совместимость с CAME Connect: только управление.
- Датчики и индикаторы: мигающий индикатор на фронтальной поверхности при установке RB-FLSH2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB с двумя гидроцилиндрами CAME применяется на объектах, где требуется физическое препятствие для транспорта и контроль въезда. Подходит для организации проездов на охраняемых территориях с расчетом на интенсивную эксплуатацию: частые циклы открытия и закрытия выполняются в пределах заданных временных характеристик. Монтаж осуществляется как встроенный дорожный блокиратор, а эксплуатация учитывает условия по температуре и степени защиты для блока управления и исполнительного устройства.

При необходимости расширения рабочих характеристик по температурному диапазону и уровню защиты предусмотрены варианты установки соответствующих компонентов. Для ситуаций отсутствия питания предусмотрен ручной аварийный насос.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный гидравлический серии RB с двумя гидроцилиндрами CAME RB 600 RB-65F60-2p

Рабочее давление (бар)	70-150
Нагрузка на ось (т)	40
Время опускания (с)	3-5
Тип привода	гидравлический
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH2
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Сопротивление проникновению (кДж)	687
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	3
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 50 км/ч
Сертификат безопасности	K-4 (M30)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. мощность (Вт)	11000 (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность (Вт)	7500
Артикул	RB-65F60-2p
Модель	RB 600
Тип монтажа	встроенный
Серия	RB Серия Access Control K4
Высота (мм)	975
Ширина заграждающей части (мм)	6500
Высота заграждающей части (мм)	600
Ширина (мм)	6660
Глубина (мм)	1250
Толщина металла (мм)	4
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Диапазон рабочих температур (°C)	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный гидравлический серии RB с двумя гидроцилиндрами CAME RB 600 RB-65F60-2p



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

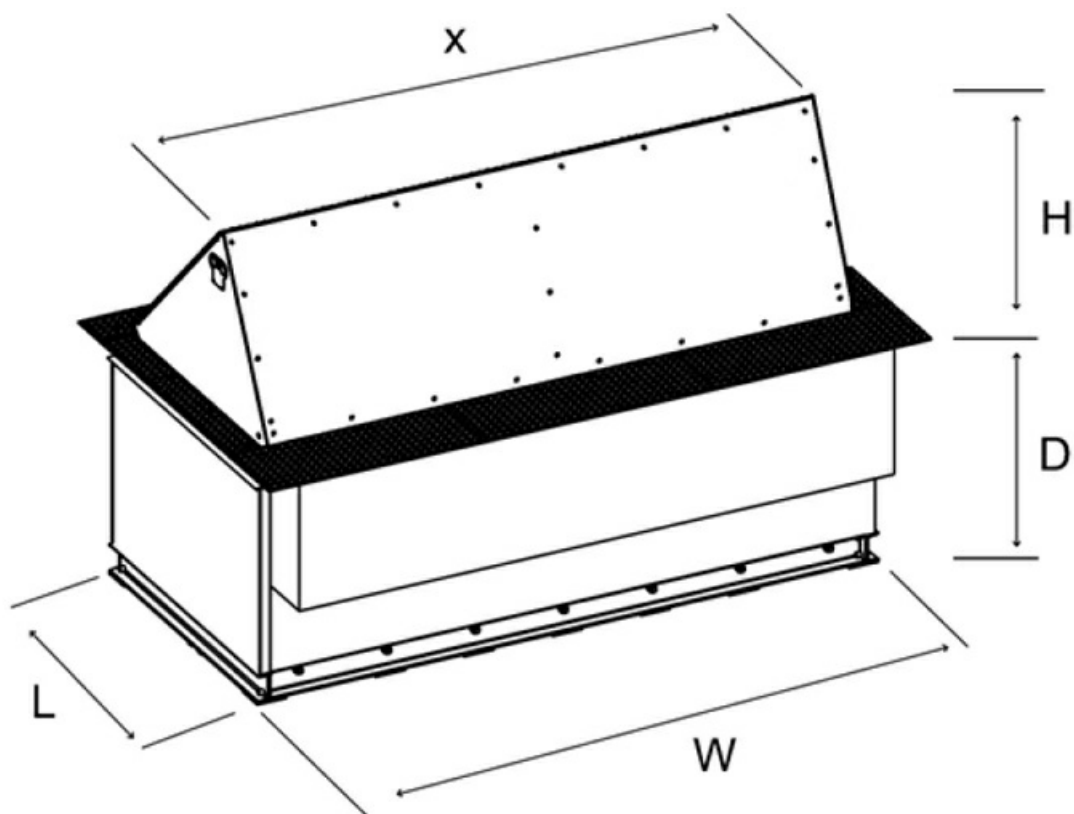

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>