

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный RB 900 серии RB с двумя  
гидроцилиндрами CAME RB-50F90-2p  
(RB-50F90-2p)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RB-50F90-2p

---

Характеристики товара

---

Фото RB-50F90-2p

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный RB 900 серии RB с двумя гидроцилиндрами CAME RB-50F90-2p**

Дорожный блокиратор гидравлический серии RB предназначен для организации контролируемого проезда на территориях, где требуется надежное ограничение доступа и защита периметра. Модель RB 900 оснащена двумя гидроцилиндрами и рассчитана на интенсивную эксплуатацию. Конструкция выполнена со встроенным типом монтажа, а платформа дополнена элементами управления и автоматикой для работы в составе системы контроля проезда.

В комплекте предусмотрены элементы, обеспечивающие запуск и управление блокиратором, включая шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочную станцию (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Для работы в проектных решениях предусмотрена разработка и изготовление с учетом требований безопасности и стандартов, применимых к блокираторам данного класса.

Габариты модели подобраны под сценарии установки в ограниченном пространстве по ширине зоны проезда: общая ширина составляет 5160 мм, ширина заграждающей части — 5000 мм. Высота устройства — 1270 мм, при этом высота заграждающей части равна 900 мм. Глубина — 1660 мм.

### **Функциональные возможности RB-50F90-2p**

Блокиратор обеспечивает управляемое опускание и подъем в заданных временных режимах. Время опускания составляет 3–5 секунд, а время подъема — 3–5 секунд (при установке HPU-NA-2P значение включает 1 секунду на этапе установки).

- Гидравлический привод обеспечивает работу исполнительного механизма при рабочем давлении 70–150 бар.
- Интенсивный режим использования, позволяющий эксплуатировать оборудование в режимах повышенной нагрузки: показатель интенсивности использования — «ИНТЕНСИВНОЕ».
- Наличие датчика уровня масла (при установке HPU-OLVLS) помогает контролировать состояние рабочей жидкости в системе.
- Система управления предусматривает класс защиты блока управления IP55 (и вариант IP67 при установке HPU-IP67), что поддерживает работоспособность в условиях эксплуатации.
- Для повышения удобства ввода в эксплуатацию предусмотрена работа с аварийным ручным насосом.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Время опускания: 3–5 с.
- Время подъема: 3–5 с (с учетом 1 секунды при установке HPU-NA-2P).
- Рабочая температура: -5 °C / +55 °C (дополнительно указаны варианты -30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Циклов/час: 350.
- Макс. мощность: 7500 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Потребляемая мощность: 5500 Вт.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В (50 Гц).
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Уровень безопасности: 3.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Толщина металла: 4 мм.
- Параметры габаритов: высота 1270 мм, высота заграждающей части 900 мм, глубина 1660 мм, ширина 5160 мм, ширина заграждающей части 5000 мм.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Дорожный блокиратор RB 900 предназначен для ограничения проезда на участках, где требуется организовать безопасное и управляемое перекрытие. Встроенный монтаж позволяет размещать оборудование непосредственно в зоне проезда, обеспечивая закрытие и открытие проезда по команде системы управления. Оборудование рассчитано для работы в условиях, где важны устойчивость, соблюдение уровней безопасности и заданные параметры срабатывания по времени.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блокиратор дорожный RB 900 серии RB с двумя гидроцилиндрами CAME RB-50F90-2p

Макс. мощность	7500 Вт (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность	5500 Вт
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление проникновению	687 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Сертификат безопасности	К-4 (M30)
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 50 км/ч
Уровень безопасности	3
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Тип привода	гидравлический
Тип монтажа	встроенный
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Артикул	RB-50F90-2p
Модель (серия в источнике)	RB 900
Бренд/производитель	CAME
Высота	1270 мм
Высота заграждающей части	900 мм
Ширина заграждающей части	5000 мм
Толщина металла	4 мм
Глубина	1660 мм
Ширина	5160 мм
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц
Кнопочная станция (в комплекте)	HPU-EBTN
Шкаф управления с рукавом высокого давления (в комплекте)	10 метров
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Рабочая температура	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Блокиратор дорожный RB 900 серии RB с двумя гидроцилиндрами  
CAME RB-50F90-2p**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

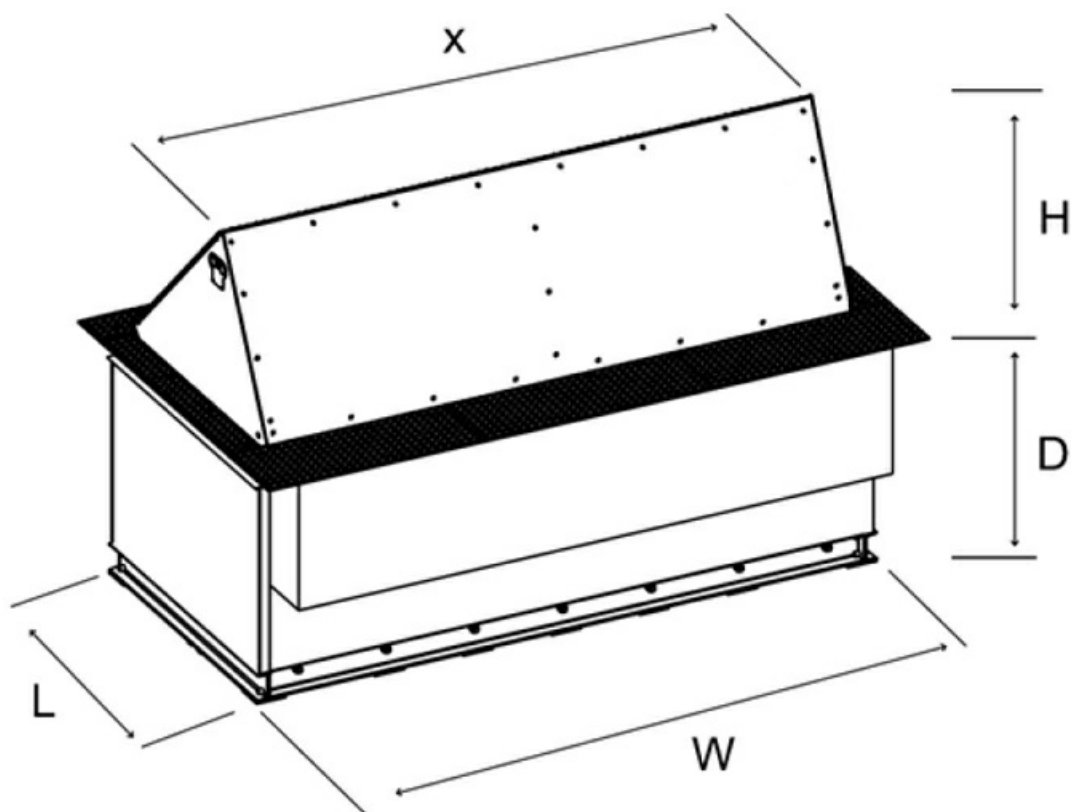

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>