

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB Reinforced K8  
усиленный CAME RRB-20F90  
(RRB-20F90)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RRB-20F90

---

Характеристики товара

---

Фото RRB-20F90

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB Reinforced K8 усиленный CAME RRB-20F90**

Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для организации контролируемого дорожного пространства на объектах, где важны надежная защита и соответствие требованиям по противотаранной стойкости. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию и поставляется как единый комплект с элементами для управления и аварийной работы. Конструктив выполнен с учетом требований к уровню безопасности и сертифицированным показателям сопротивления наезду автомобиля.

В комплекте предусмотрен шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером, который обеспечивает звуковую индикацию. Окраска заграждающей части выполнена порошковой краской, а габариты и параметры приведены для подбора места установки и планирования работ по монтажу.

### **Функциональные возможности RRB-20F90**

- Гидравлический привод для подъема и опускания заграждающей части.
- Управление через комплектный шкаф управления.
- Зуммер на платформе для звуковой индикации работы устройства.
- Ручной режим аварийного подъема с помощью ручного аварийного насоса и рычага для подъема.
- Поддержка подключения дополнительного оборудования, включая варианты датчика уровня масла, световой индикации и комплектов с улучшенной герметизацией.
- Режим работы с интенсивностью использования ИНТЕНСИВНОЕ и цикличностью до 350 циклов в час.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

Устройство рассчитано на работу в широком температурном диапазоне и имеет встроенные элементы управления с защитой. Приведенные параметры позволяют оценить производительность цикла, электрическую совместимость и требования к условиям эксплуатации на площадке.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (указано: 1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Габариты: высота 1270 мм, ширина 2170 мм, глубина 1665 мм.
- Высота ограждающей части: 900 мм, ширина ограждающей части: 2000 мм.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 6 мм.
- Тип привода: гидравлический.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 65 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1110 кДж.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Циклов/час: 350.
  
- Электропитание трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 2200 Вт.
- Максимальная мощность: 3000 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (указано: -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
  
- Отделка ограждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификат безопасности: K-12 (M40).
- Совместимость с CAME Coppet: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Блокиратор дорожный серии RRB Reinforced K8 усиленный применяют на объектах, где требуется эффективное перекрытие проезда и защита периметра. Подбор модели выполняют с учетом параметров заграждающей части, габаритов и заявленных характеристик сопротивления наезду автомобиля, а также с учетом класса защиты и диапазона рабочих температур для работы в реальных условиях эксплуатации.

### Ограничения и условия использования

---

- Работа устройства связана с использованием комплекта управления и гидравлической системы; подключение элементов осуществляется с учетом указанных классов защиты и комплектации.
- Для расширения температурного диапазона и уровня защиты применяются соответствующие варианты установки комплектующих, указанных для HPU-HTRO, HPU-HTRC и HPU-IP67.
- При выборе режима интенсивности и расчете циклов рекомендуется учитывать эксплуатационные параметры, указанные для ИНТЕНСИВНОЕ.

### Комплектация

---

- Шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров.
- Ручной аварийный насос.
- Кнопочная станция (HPU-EBTN).

### Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB Reinforced K8 усиленный CAME RRB-20F90**

<b>Рабочее давление (бар)</b>	70-150
<b>Нагрузка на ось (т)</b>	50
<b>Время опускания (с)</b>	3-5
<b>Время подъема (с)</b>	3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-1P)
<b>Тип привода</b>	гидравлический
<b>Декларируемые стандарты</b>	IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph); PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph); ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph)
<b>Сопротивление проникновению (кДж)</b>	1110
<b>Класс защиты блока управления (IP)</b>	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
<b>Класс защиты исполнительного устройства (IP)</b>	68
<b>Сопротивление наезду автомобиля</b>	7500 кг / 65 км/ч
<b>Сертификат безопасности</b>	K-12 (M40)
<b>Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)</b>	10
<b>Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)</b>	при установке RB-FLSH
<b>Рычаг для ручного подъема</b>	по умолчанию

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Макс. мощность (Вт)	3000 (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность (Вт)	2200
Тип монтажа	встроенный
Артикул	RRB-20F90
Серия	RRB
Линейка/модификация	Reinforced K8 усиленная
Тип товара	Блокиратор дорожный гидравлический
Толщина металла (мм)	6
Глубина (мм)	1665
Ширина (мм)	2170
Высота (мм)	1270
Высота заграждающей части (мм)	900
Ширина заграждающей части (мм)	2000
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Гарантия	На дорожные блокираторы CAME OZAK гарантия 2 года
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

<b>Диапазон рабочих температур (°C)</b>	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
<b>Датчик уровня масла</b>	при установке HPU-OLVLS
<b>Совместимость с CAME Connect</b>	только управление

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB Reinforced K8 усиленный CAME RRB-20F90**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

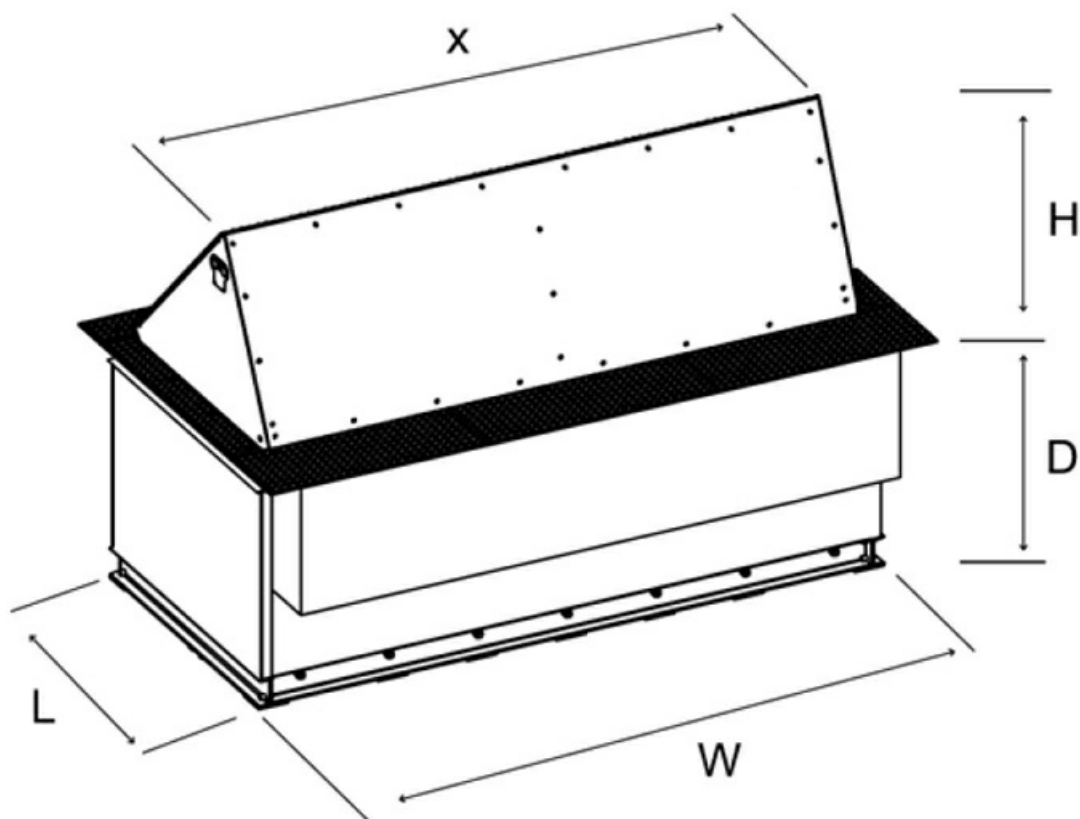

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>