

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB Reinforced K8  
усиленный CAME RRB-25F90  
(RRB-25F90)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RRB-25F90

---

Характеристики товара

---

Фото RRB-25F90

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB Reinforced K8 усиленный CAME RRB-25F90**

Блокиратор дорожный CAME серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для перекрытия проезда и организации контролируемого движения на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Модель RRB 900 рассчитана на работу в составе инфраструктуры автомобильной безопасности и транспортного контроля, где важно обеспечить надежную остановку транспортных средств и корректное управление режимами работы.

Конструкция гидравлического типа обеспечивает перемещение заграждающей части за счет работы гидросистемы. В комплекте предусмотрено управление и вспомогательные элементы, необходимые для запуска работы оборудования. Платформа оборудована зуммером, а также учтены требования к уровню безопасности и стойкости к внешним воздействиям.

- Гидравлический блокиратор дорожный серии RRB Reinforced K8 усиленный.
- Комплект поставки включает шкаф управления и элементы гидравлического подключения.
- Предусмотренные нормы безопасности и сертификационные требования.

## **Функциональные возможности RRB-25F90**

Модель RRB-25F90 обеспечивает цикличную работу механизма опускания и подъема заграждающей части. Время выполнения рабочих операций приведено в технических параметрах: оборудование рассчитано на быстрый переход между режимами, что важно при работе в условиях активного движения.

- Управление режимами опускания и подъема с заданными временными интервалами.
- Платформа оснащена зуммером для звукового сопровождения процесса работы.
- Поддержка сценариев эксплуатации с различными конфигурациями узлов управления и защиты (в зависимости от установленных модулей).

Для эксплуатации предусмотрены решения по обеспечению контроля состояния и защитных функций, включая параметры температурного диапазона и классы защиты элементов системы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

Блокиратор RRB 900 выполнен как встроенный вариант монтажа и рассчитан на интенсивную эксплуатацию. Геометрические параметры и характеристики гидравлической системы позволяют использовать изделие на площадках, где критичны размеры, скорость срабатывания и устойчивость к ударным нагрузкам.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Высота: 1270 мм; высота заграждающей части: 900 мм.
- Глубина: 1665 мм.
- Ширина: 2670 мм; ширина заграждающей части: 2500 мм.
- Циклов/час: 350.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Тип привода: гидравлический.
- Толщина металла: 6 мм.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Рабочая температура: -5°C / +55°C (до -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В (50 Гц).
- Потребляемая мощность: 2200 Вт.
- Макс. мощность: 3000 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 65 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1110 кДж.
- Уровень безопасности: 2.
- Сертификат безопасности: K-12 (M40).
- Тип монтажа: встроенный.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Возможность интеграции с CAME Connect: только управление.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Мигающий индикатор на фронтальной поверхности: при установке RB-FLSH.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Блокиратор дорожный RRB 900 применяется для организации контролируемого проезда на объектах, где необходима надежная остановка транспортных средств и предсказуемое срабатывание устройства. Встроенный монтаж позволяет размещать оборудование на площадках с заранее подготовленными основаниями и обеспечивать корректную работу в составе системы безопасности.

Изделие ориентировано на эксплуатацию в интенсивных режимах, в том числе в условиях сезонных колебаний температуры. При необходимости допускается установка дополнительных узлов, которые расширяют функциональность по защите и условиям работы.

- Перекрытие проезда на охраняемых территориях.
- Защита въездов и периметров с контролем доступа.
- Работа в интенсивном режиме с заданным количеством циклов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB Reinforced K8 усиленный CAME RRB-25F90**

|   |  |
|---|--|
| Рабочее давление (бар)                                  | 70-150   |
| Нагрузка на ось (т)                                     | 50   |
| Время опускания (с)                                     | 3-5  |
| Тип привода   | гидравлический   |
| Время подъема (с)                                       | 3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-1P)  |
| Материал/отделка заграждающей части                     | порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)   |
| Уровень безопасности (Safety level)                     | 2  |
| Встроенные требования/стандарты                         | IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph); PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph); ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph) |
| Сопротивление проникновению (кДж)                       | 1110   |
| Класс защиты блока управления (IP)                      | IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)   |
| Класс защиты исполнительного устройства (IP)            | 68   |
| Уровень безопасности                                    | 2  |
| Сопротивление наезду автомобиля                         | 7500 кг / 65 км/ч  |
| Сертификат безопасности                                 | K-12 (M40)   |
| Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м) | 10   |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

|   |  |
|---|--|
| Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)       | при установке RB-FLSH  |
| Рычаг для ручного подъёма                             | по умолчанию   |
| Макс. мощность (Вт)                                   | 3000 (при установке HPU-NA-1P)                                 |
| Потребляемая мощность (Вт)                            | 2200   |
| Единица измерения                                     | шт   |
| Кратность упаковки                                    | 1  |
| Артикул   | RRB-25F90  |
| Модель/серийный номер                                 | RRB-25F90  |
| Тип монтажа   | встроенный   |
| Серия   | RRB Серия Reinforced усиленная K8                              |
| Высота (мм)   | 1270   |
| Ширина заграждающей части (мм)                        | 2500   |
| Высота заграждающей части (мм)                        | 900  |
| Ширина (мм)   | 2670   |
| Глубина (мм)  | 1665   |
| Толщина металла (мм)                                  | 6  |
| Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц) | 380  |
| Диапазон рабочих температур (°C)                      | -5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC) |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Интенсивность использования</b>  | ИНТЕНСИВНОЕ             |
| <b>Циклов/час</b>                   | 350                     |
| <b>Совместимость с CAME Connect</b> | только управление       |
| <b>Датчик уровня масла</b>          | при установке HPU-OLVLS |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB Reinforced K8 усиленный CAME RRB-25F90**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

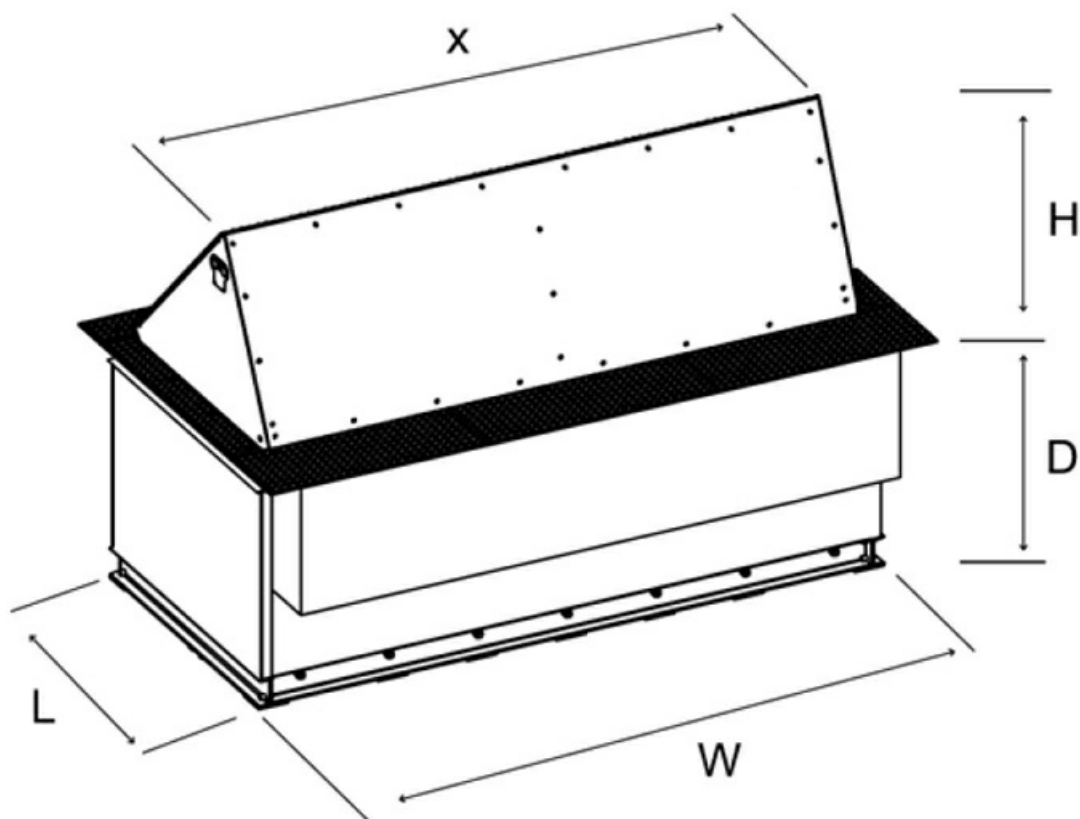

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

| RRB    |                 | Number of Pistons | H = 60 cm         | H = 90 cm          |
|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| X      | BLOCKER CABINET |                   | L x W x D (mm)    | L x W x D (mm)     |
| 1,0 mt |                 | Single            | 1275 x 1170 x 975 | 1680 x 1170 x 1270 |
| 1,5 mt |                 | Single            | 1275 x 1670 x 975 | 1680 x 1670 x 1270 |
| 2,0 mt |                 | Single            | 1275 x 2170x 975  | 1680 x 2170x 1270  |
| 2,5 mt |                 | Single            | 1275 x 2670 x 975 | 1680 x 2670 x 1270 |
| 3,0 mt |                 | Single            | 1275 x 3170 x 975 | 1680 x 3170 x 1270 |
| 3,5 mt |                 | Optional          | 1275 x 3670 x 975 | 1680 x 3670 x 1270 |
| 4,0 mt |                 | Optional          | 1275 x 4170 x 975 | 1680 x 4170 x 1270 |
| 4,5 mt |                 | Double            | 1275 x 4670 x 975 | 1680 x 4670 x 1270 |
| 5,0 mt |                 | Double            | 1275 x 5170 x 975 | 1680 x 5170 x 1270 |
| 5,5 mt |                 | Double            | 1275 x 5670 x 975 | 1680 x 5670 x 1270 |
| 6,0 mt |                 | Double            | 1275 x 6170 x 975 | 1680 x 6170 x 1270 |
| 6,5 mt |                 | Double            | 1275 x 6670 x 975 | 1680 x 6670 x 1270 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>