

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB Reinforced K8
усиленный CAME RRB-45F90-2p
(RRB-45F90-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RRB-45F90-2p

Характеристики товара

Фото RRB-45F90-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB Reinforced K8 усиленный CAME RRB-45F90-2p

Блокиратор дорожный серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для организации контролируемых въездов на территории и защиты проездов. Модель RRB 900 выполнена с гидравлическим приводом и рассчитана на установку в составе инженерных систем, где важны предсказуемое срабатывание, устойчивость работы и соответствие требованиям безопасности. Компоновка предусмотрена как часть решения для контролируемого режима движения транспорта: движение ограничивается за счет движения заграждающей части и ее надежной фиксации.

Конструктивно блокиратор использует шкаф управления, а также комплект поставки, который включает рукав высокого давления длиной 10 м, ручной аварийный насос и кнопочную станцию (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером, что помогает обеспечить дополнительную звуковую сигнализацию при работе системы.

При проектировании и изготовлении учитываются нормативные требования, относящиеся к блокираторам дорожного класса безопасности. Для конкретной модели заявлены параметры по времени движения, габаритам исполнительной части и уровню защиты, а также сведения о режимах эксплуатации и совместимости с системой управления.

Функциональные возможности RRB-45F90-2p

Гидравлический привод обеспечивает движение заграждающей части в режимах подъема и опускания. Управление реализуется через шкаф управления и кнопочную станцию, а также через подключаемую исполнительную часть. Встроенный в состав решения зуммер предназначен для сигнализации при работе механизма.

- Рабочий цикл с контролируемым временем опускания и подъема для планируемого режима работы на объекте.
- Возможность аварийного приведения в действие за счет ручного аварийного насоса.
- Заданный режим интенсивности использования для эксплуатации в условиях регулярных срабатываний.
- Совместимость с CAME Connect — управление (при настройке в составе системы).
- Использование датчика уровня масла при установке соответствующей опции HPU-OLVLS, что расширяет функциональность контроля состояния.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Технические параметры модели RRB 900 подтверждают ее предназначение для объектов, где требуется ограничение проезда и работа в контролируемом режиме. Ниже приведены ключевые характеристики, которые влияют на подбор оборудования и проектирование системы.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Высота: 1270 мм.
- Высота ограждающей части: 900 мм.
- Глубина: 1665 мм.
- Ширина: 4670 мм.
- Ширина ограждающей части: 4500 мм.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C (а также -30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Макс. мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц): 380 В.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Отделка ограждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Толщина металла: 6 мм.
- Класс безопасности: 2.
- Уровень безопасности: 2.
- Циклов/час: 350.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 65 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1110 кДж.
- Сертификат безопасности: К-12 (М40).
- Подходящие опции для расширения функционала: установка HPU-NA-2P, RB-FLSH2, HPU-IP67, HPU-OLVLS, HPU-HTRO, HPU-HTRC (если требуется по проекту).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный предназначен для ограничения проезда автомобилей на объектах, где требуется управляемая защита въездной зоны. Установка выполняется встроенным способом, а технические характеристики по времени движения и уровню безопасности позволяют использовать модель в режимах с регулярными срабатываниями. Оборудование рассчитано на эксплуатацию в заданном температурном диапазоне и при требуемой интенсивности использования.

Модель применяется в составе систем организации проезда совместно с элементами управления и опциями, которые подбираются под условия эксплуатации объекта.

- Контролируемые въезды на охраняемых территориях.
- Зоны, где требуется ограничение доступа автомобилей.
- Объекты с постоянной эксплуатацией в режиме повторяющихся циклов.
- Сценарии, где требуется встроенный монтаж и определенные параметры движения заграждающей части.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB Reinforced K8 усиленный CAME RRB-45F90-2p

Время опускания (с)	3-5
Нагрузка на ось (т)	50
Рабочее давление (бар)	70-150
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Тип привода	гидравлический
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH2
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Отделка ограждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Сопротивление проникновению (кДж)	1110
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	2
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 65 км/ч
Сертификат безопасности	K-12 (M40)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. мощность (Вт)	5500 (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность (Вт)	4000
Тип монтажа	встроенный
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	RRB-45F90-2p
Назначение	Дорожный блокиратор для ограничения проезда
Серия	RRB Reinforced K8
Толщина металла (мм)	6
Глубина (мм)	1665
Ширина (мм)	4670
Высота (мм)	1270
Высота заграждающей части (мм)	900
Ширина заграждающей части (мм)	4500
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур (°C)	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Совместимость с CAME Connect

только управление

Датчик уровня масла

при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB Reinforced K8 усиленный CAME RRB-45F90-2p




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

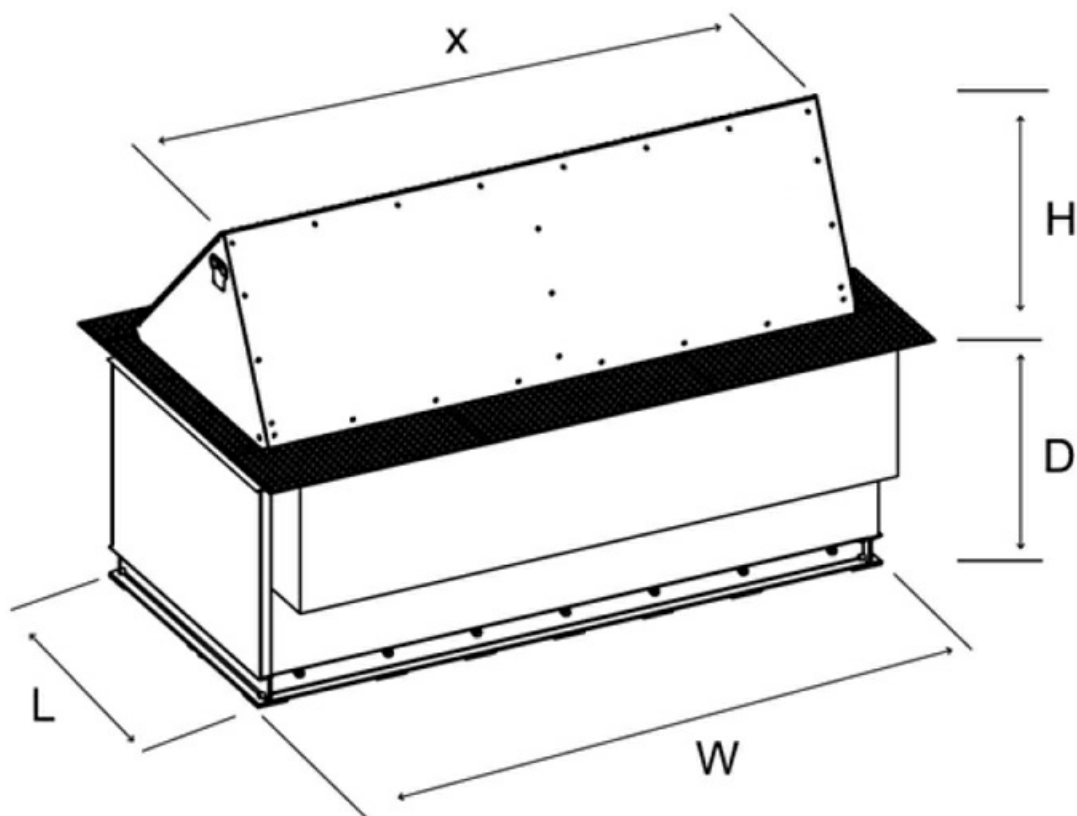

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>