

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB Reinforced  
усиленная K8 CAME RRB-50F90-2p  
(RRB-50F90-2p)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RRB-50F90-2p

---

Характеристики товара

---

Фото RRB-50F90-2p

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB Reinforced усиленная K8 CAME RRB-50F90-2p**

Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для надежного ограничения проезда на объектах с высокими требованиями к безопасности и скорости срабатывания. Модель серии RRB 900 выполнена как встроенный исполнительный механизм с контролируемым движением и рассчитана на работу в интенсивном режиме эксплуатации.

Конструкция рассчитана на применение в рамках систем инженерной защиты дорожной инфраструктуры. В комплекте предусмотрен шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция HPU-EBTN, а также элементы индикации, заложенные в компоновку платформы.

Оборудование разработано и изготовлено с учетом требований международных нормативов по сопротивлению наездов и характеристикам ударостойкости, а также учитывает требования по классификации безопасности. Отдельные эксплуатационные режимы и параметры работы согласованы с используемыми модулями и системами управления.

### **Функциональные возможности RRB-50F90-2p**

Гидравлический блокиратор обеспечивает управление опусканием и подъемом заграждающей части с заданными временными интервалами, что важно для сценариев пропуска и ограничения движения транспорта. Встроенная компоновка позволяет аккуратно интегрировать оборудование в существующую площадку.

- Управляемое опускание и подъем заграждающей части с фиксированными интервалами времени работы.
- Подача питания и управление циклом работы для обеспечения последовательности действий в составе системы.
- Аварийное ручное управление при необходимости локального привода в нестандартных ситуациях.
- Использование кнопочной станции HPU-EBTN для оперативного управления.
- Платформа оборудована зуммером для звуковой сигнализации.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

Модель RRB 900 имеет геометрические и эксплуатационные параметры, необходимые для подбора места установки и оценки требуемых условий эксплуатации. Производительность и режим работы определяются сочетанием мощности, интенсивности использования и рабочих температур, а класс защиты и уровни защиты устройств учитываются при выборе комплектации для конкретных условий.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Высота: 1270 мм.
- Высота ограждающей части: 900 мм.
- Глубина: 1665 мм.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C (до -30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Макс. мощность: 7500 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Потребляемая мощность: 5500 Вт.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Соппротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 65 км/ч.
- Соппротивление проникновению: 1110 кДж.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 6 мм.
- Уровень безопасности: 2.
- Циклов/час: 350.
- Ширина: 5170 мм.
- Ширина ограждающей части: 5000 мм.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификат безопасности: K-12 (M40).
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц): 380 В.
- Отделка ограждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности): при установке RB-FLSH2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Блокиратор дорожный предназначен для установки в составе инженерных систем ограничения доступа на транспортных и пешеходных маршрутах, где требуется обеспечить барьерное воздействие и контролируемые циклы срабатывания. Оборудование применяется для защиты территорий и проездных зон, в том числе в условиях регулярного использования с повышенной интенсивностью работы.

- Объекты с необходимостью быстрого и предсказуемого закрытия проезда.
- Точки входа/выхода на территорию, где требуется управляемое перекрытие движения.
- Сценарии эксплуатации с высокой частотой циклов и контролем параметров системы.

Выбор дополнительной комплектации и модулей рекомендуется выполнять с учетом требуемого класса защиты, рабочих температур и конкретной схемы управления для объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB Reinforced усиленная K8 CAME RRB-50F90-2p

Тип привода	гидравлический
Рабочее давление (бар)	70-150
Время опускания (с)	3-5
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Нагрузка на ось (т)	50
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сертификат безопасности	K-12 (M40)
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 65 км/ч
Уровень безопасности	2
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Сопротивление проникновению (кДж)	1110
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Мигающий индикатор (фронтальная поверхность)	при установке RB-FLSH2
Макс. мощность (Вт)	7500 (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность (Вт)	5500
Тип монтажа	встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Артикул	RRB-50F90-2p
Серия	RRB Reinforced усиленная K8
Модель/тип	RRB 900
Назначение	блокировка дорожного проезда
Толщина металла (мм)	6
Глубина (мм)	1665
Ширина (мм)	5170
Высота (мм)	1270
Высота заграждающей части (мм)	900
Ширина заграждающей части (мм)	5000
Питание (напряжение, В / частота)	380 В, 50 Гц
Комплектность	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 м, ручной аварийный насос, кнопочная станция (HPU-EBTN)
Циклов/час	350
Диапазон рабочих температур (°C)	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Датчик уровня масла**

при установке HPU-OLVLS

---

**Совместимость с CAME Connect**

только управление

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 11

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB Reinforced усиленная K8  
CAME RRB-50F90-2p**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

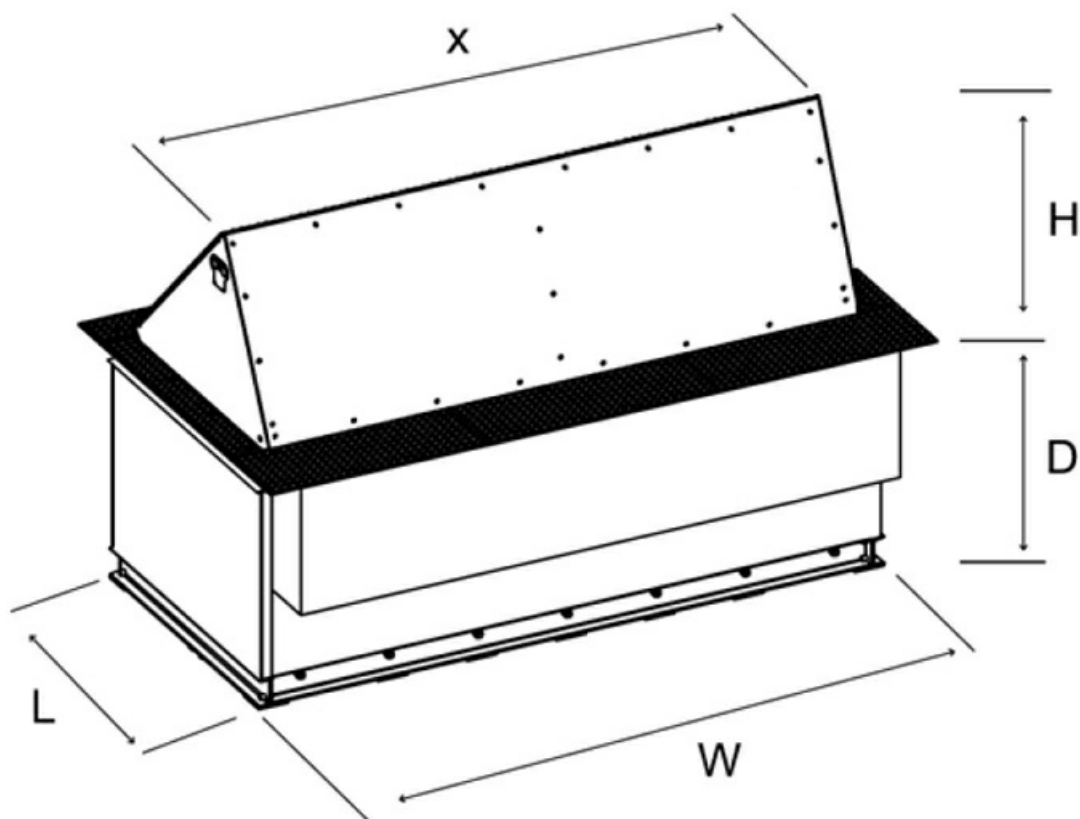

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>